


RJ45 Field Connector

Para facilitar la terminación del cableado

El conector de campo RJ45 es fácil de montar y, gracias a su pequeño tamaño, es ideal para terminar cables CAT6a directamente en muchos dispositivos de red Axis. Cumple la norma ANSI/TIA-568.2-D más reciente, que admite instalaciones MPTL (enlace modular terminado con enchufe). Es compatible con los estándares IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt. El conector se comercializa en paquetes de 10 unidades.

- > **Tamaño pequeño**
- > **Fácil de montar**
- > **Para CAT6 (AWG 26-22)**
- > **Cumple los requisitos de MPTL**
- > **Apto para PoE**

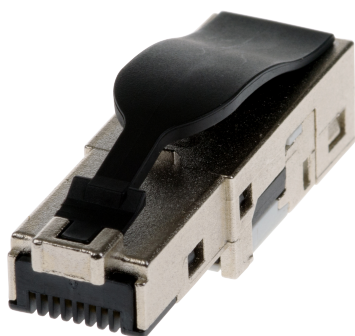

RJ45 Field Connector

General

Compatibilidad

22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)
Cable de núcleo sólido y varios hilos
Diámetro del cable: 5,5-8 mm (0,217-0,335 pulg.)

Transmisión

IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt

Velocidad de datos

10 Gbps

Carcasa

Conector: metal
Cierre: plástico

Sostenibilidad

Sin PVC

Condiciones de funcionamiento

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Homologaciones

EN 60603-7-51: 2011-01
ISO/IEC 11801, ed. 2.2: 2011-06 / EN 50173-2: 2011-09 (Edificios de oficinas)

ISO/IEC 24702/EN 50173-3: 2011-09 (Zona industrial)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Zona residencial)

Dimensiones

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1,583 x 0,508 x 0,579 pulg.)

garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty