


AXIS Surveillance Card 1 TB

Carte microSDXC™ haute performance

AXIS Surveillance Card 1 TB est une solution de stockage local haute résistance, optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR, en raison de la longue durée de conservation des données. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur AXIS Surveillance Card 1 TB. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution en résolution 4K peut être enregistrée de manière efficace en local sur la carte AXIS Surveillance Card 1 TB pour le stockage principal.

- > Optimisée pour les caméras de surveillance
- > Résistance, conçue pour durer
- > Compatible avec la surveillance de l'état de santé des patients
- > Adaptateur de carte SD inclus
- > Garantie Axis de 5 ans

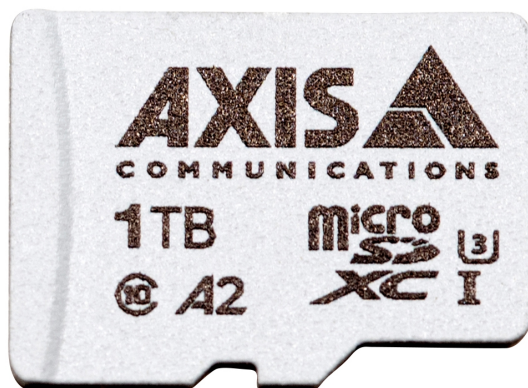

AXIS Surveillance Card 1 TB

Carte SD		Conditions de stockage
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Développement durable Sans PVC, sans halogène
Couleur	Blanc	Homologations CEM EN 55032 Class B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, EN 55035, ICES-3(B)/NMB-3(B), KC KN32 Classe B, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, BSMI : CNS 13438 classe B
Capacité	1 To ^b	Compatibilité Tous les produits Axis avec prise en charge de carte SD.
Classe	Class de vitesse 10, Class de vitesse UHS U3	Garantie Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Vitesse de transfert lecture/écriture	Performances en lecture séquentielle : jusqu'à 100 Mo/s Performances en écriture séquentielle : jusqu'à 39 Mo/s	a. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. b. 1 Go=1 000 000 000 octets. Le stockage utilisateur réel est inférieur.
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility
Conditions d'utilisation	-25 °C à 85 °C (-13 °F à 185 °F)	