AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

Caja para aplicaciones de control de acceso y E/S

Esta resistente carcasa metálica está diseñada para alojar de forma segura módulos de relés de E/S de red y controladoras de accesos en red, constituyendo una solución sencilla, flexible y fiable para instalaciones de control de acceso. Gracias a su carril DIN integrado, ofrece opciones de instalación flexibles, como el montaje en pared o en bastidor, y admite múltiples configuraciones, con espacio para uno o dos dispositivos dentro de una misma carcasa. Diseñado para entornos profesionales, brinda una protección física sólida y una seguridad mejorada gracias a la detección de manipulaciones en caso de apertura de puertas y eliminación de paneles. Diseño preparado para el uso de conductos, que permite un cableado limpio y ordenado.

- > **Montaje flexible en carril DIN**
- > **Carcasa metálica resistente**
- > **Sistema de gestión de cables compatible con conductos**
- > **Detección integrada de manipulaciones en puertas y paredes**
- > **Admite múltiples configuraciones de dispositivos**





AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

General

Productos compatibles
Hasta 2 unidades del modelo AXIS A1210-B
Hasta 2 unidades del modelo AXIS A1610-B
Hasta 2 unidades del modelo AXIS A1710-B
Hasta 1 unidad del modelo AXIS A1810-B
Hasta 2 unidades de los modelos AXIS A9210, AXIS A9910 o AXIS A9920, en cualquier combinación
Para obtener más información sobre productos, consulte *axis.com*

Carcasa
Acero
Color: Blanco NCS S 1002-B

Montaje
Soporte en pared
Montaje en bastidor con AXIS TW8100
Entrada de cables por la parte superior, lateral e inferior

Detección de manipulaciones
Abrir puerta
Elimine la carcasa de la pared[1]

Dimensiones
Para obtener información sobre las dimensiones generales del producto, consulte el dibujo de dimensiones de la hoja de datos.

Peso
3,25 kg (7,2 libras)

Contenido de la caja
Caja de montaje en pared, guía de instalación, switch antisabotaje de pared, 4 soportes de extremo para carril DIN, 4 zapatas de masa, 2 AXIS TA1901 DIN Rail Clips, carril DIN premontado, switch antisabotaje de apertura de puerta premontado

garantia
Garantía de 3 años; consulte *axis.com/warranty*

Números de pieza
Disponible en *axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers*

Homologaciones

Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


Sostenibilidad


Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*


Materiales
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability*


Responsabilidad medioambiental
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*


1. *Mazo para pared; requiere montaje*

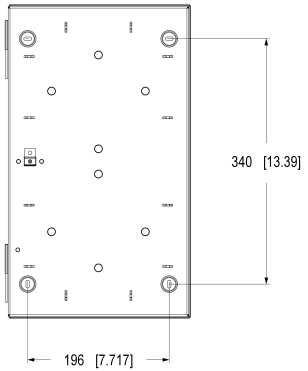







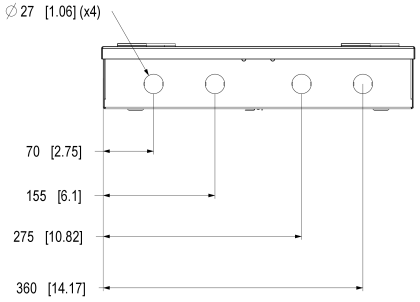





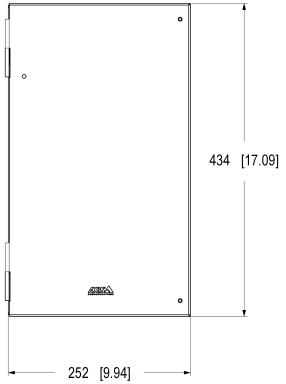


AXIS COMMUNICATIONS

© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-06	M1.2	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3648962	A1	1(2)

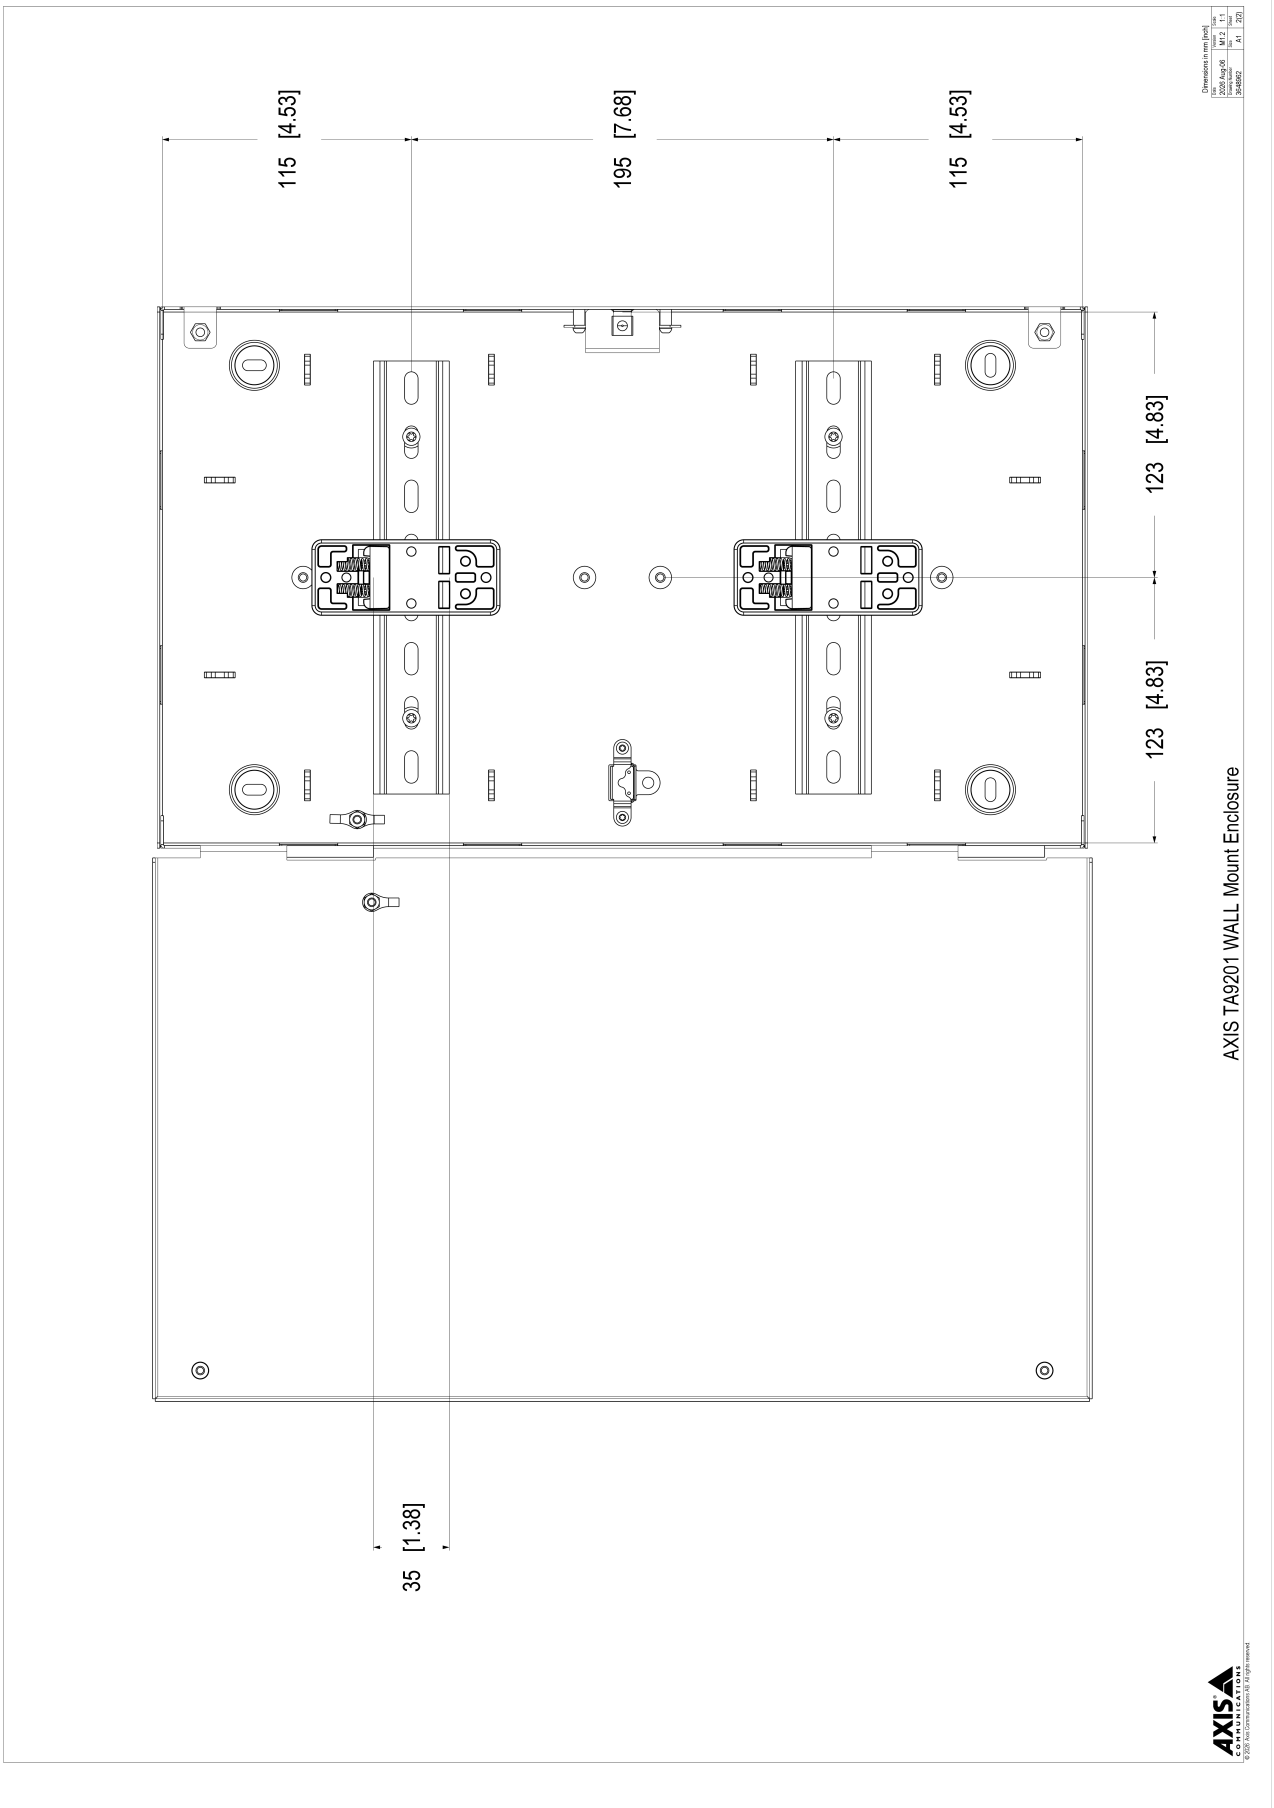

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.