

Serie de carcasas AXIS T92A

Carcasas protectoras para cámaras de red Axis.



- > Instalación para interiores y exteriores
- > Fácil instalación
- > Carcasa de aluminio
- > Protección con clasificación IP66

La serie de carcasas AXIS T92A protege la cámara de red Axis frente a las condiciones exteriores e interiores adversas.

La serie de carcasas AXIS T92A está fabricada a medida para las cámaras de red fijas Axis. Estas carcasas disponen de una abertura lateral, están fabricadas en aluminio fundido y ofrecen protección con clasificación IP66 frente al polvo y a las fuertes lluvias.

La serie de carcasas AXIS T92A está disponible en tres modelos: AXIS T92A00 con fuente de alimentación preinstalada, AXIS T92A10 con consola de conexión de alimentación de 24 V CA preinstalada y AXIS T92A20 con unidad de distribución de alimentación de alta potencia a través de Ethernet preinstalada, para una instalación fácil y sencilla. La unidad de distribución proporciona alimentación a la cámara y al

calentador de la carcasa, por lo que se elimina la necesidad de cables de alimentación adicionales.

El parasol incluido, con protector para bordes integrado, ofrece un buen aislamiento térmico, lo que permite a la cámara de red Axis funcionar en un rango de temperaturas de entre -20 °C y 50 °C.

La serie de carcasas AXIS T92A tiene varias escuadras y accesorios disponibles.

Las cámaras compatibles son AXIS Q1755 y los modelos para interiores de cámaras de red AXIS P13 y AXIS Q16.



Especificaciones técnicas – Serie de carcasas AXIS T92A

Modelos	Carcasa AXIS T92A00 (no disponible para el mercado estadounidense) Carcasa AXIS T92A10 (disponible solo para el mercado estadounidense) Carcasa AXIS T92A20 (disponible para todas las regiones)
----------------	--


General	
Cámaras compatibles	AXIS Q1755, AXIS Q16 (modelos para interiores), AXIS P13 (modelos para interiores)
Carcasa	Aluminio fundido, parabol en ABS Clasificación IP66 Color: Blanco RAL9002 3 prensaestopas extraíbles (2xPG9 y 1xPG11)
Alimentación	AXIS T92A00: 230 V CC / 44 W AXIS T92A10: 24 V CC / 44 W AXIS T92A20: Midspans Axis 30 W

Entorno	Interior/exterior
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C
Homologaciones	EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4
Peso	3 kg parabol incluido
Accesorios incluidos	Parasol, calentador y termostato, kit de instalación para la cámara, guía de instalación, escuadra para pared AXIS T92A10: Transformador de 110 V CC a 24 V CC AXIS T92A20: Midspan Axis 30 W

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones

mm

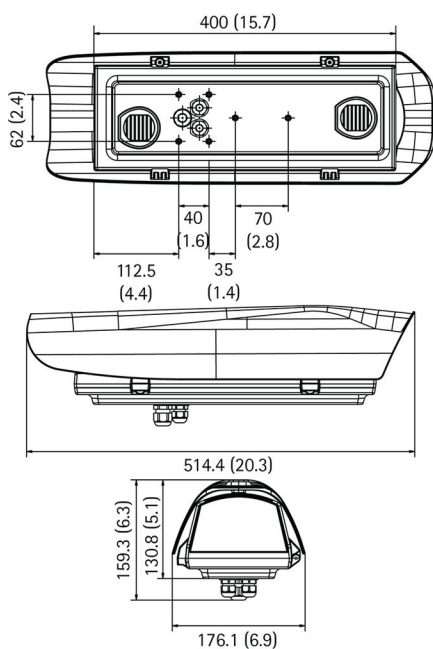

Accesorios opcionales

Escuadras de pared, junta esférica

1. Con caja de conexiones integrada

2. Junta esférica

3. Con canal para cable interno

Escuadras de techo, junta esférica

4. Con canal para cable interno

5. Junta esférica

6. Junta esférica

7. Montaje en columna



Accesorios de escuadra de pared

1. Placa adaptadora

2. Adaptador de poste

3. Montaje en esquina



Otros accesorios

1. Caja de conexiones resistente al agua

