

Caméra réseau série AXIS P32 – Modèles d'extérieur

Tout en élégance.



- > Qualité vidéo HDTV 720p/1080p
- > Fonction jour/nuit
- > Zoom et mise au point à distance
- > Fonction P-Iris
- > Résistance au vandalisme (IK10)
- > Stockage Edge

Les caméras réseau AXIS P32 sont des dômes fixes à foyer progressif offrant une qualité d'image élevée la nuit comme le jour. Polyvalente, résistantes au vandalisme et à un prix abordable, ces caméras simples d'installation sont idéales pour la vidéosurveillance des sociétés de logistique, des commerces et des services.

La série AXIS P32 propose deux modèles d'extérieur prêts à l'emploi : AXIS P3214-VE avec HDTV 720p et AXIS P3215-VE avec HDTV 1080p. Elles prennent en charge plusieurs flux de données vidéo configurables individuellement aux formats H.264 et Motion JPEG. Dotées d'un logement de carte mémoire intégré, ces caméras permettent le stockage local de la vidéo.

La fonction jour/nuit des caméras permet la surveillance en plein jour, ainsi que dans des conditions de faible éclairage ou la nuit. La série AXIS P32 intègre un contrôle précis et avancé du diaphragme grâce à un objectif P-Iris spécial associé à un logiciel intégré à la caméra définissant la meilleure position du diaphragme pour une

clarté, une résolution, une profondeur de champ et un contraste optimaux de l'image.

Ces caméras permettent une installation efficace. Grâce aux fonctionnalités de zoom à distance et de compteurs de pixels, l'angle de prise de vue de la caméra est aussi optimisé pour la zone à surveiller. La fonctionnalité de mise au point à distance permet un réglage facile de la mise au point à travers le réseau, permettant d'éviter la mise au point manuelle sur la caméra.


Ces caméras d'extérieur sont certifiées IK10, ce qui garantit leur résistance au vandalisme.



Caractéristiques techniques - Série AXIS P32 – Modèles d'extérieur

Modèles	AXIS P3214-VE : 1MP/HDTV 720p AXIS P3215-VE : 2 MP/HDTV 1080p	Déclencheurs d'événements	Vidéo intelligente, événements de stockage Edge
Caméra		Actions sur événement	Texte en surimpression Téléchargement de fichiers : FTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé et e-mail Notification : email, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Enregistrement vidéo vers une mémoire Edge Mémorisation d'images pré/post-alarme
Capteur	AXIS P3214-VE : Balayage progressif RGB CMOS 1/2,8" AXIS P3215-VE : Balayage progressif RGB CMOS 1/2,8"	Flux de données	Données d'événements
Lentille	Foyer progressif, zoom et mise au point à distance, contrôle P-Iris, correction infrarouge, résolution mégapixel AXIS P3214-VE : 2,8 à 10 mm : vue à 92°-33° ^a , F1.6 AXIS P3215-VE : 3 à 10,5 mm : vue à 95°-34° ^a , F1.4	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Zoom et mise au point à distance, compteur de pixels
Jour et nuit	Filtre infrarouge à retrait automatique	Général	
Éclairage minimum	AXIS P3214-VE : Couleur : 0,3 lux, F1.6, Noir et blanc : 0,06 lux, F1.6 AXIS P3215-VE : Couleur : 0,25 lux, F1.4, Noir et blanc : 0,05 lux, F1.4	Boîtier	Module interne de caméra en aluminium avec des composants électroniques encapsulés compatible normes IP66 et NEMA 4X, boîtier en polycarbonate IK10 résistant aux chocs et membrane de déshumidification Couleur : blanc NCS S 1002-B. Pour obtenir des instructions concernant la repeinte et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis
Durée d'obturation	De 1/33 500 s à 2 s	Mémoire	RAM 256 Mo, mémoire flash 128 Mo
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique ± 180°, inclinaison 90°, rotation ± 95°	Alimentation	Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3, max. 8,4 W, type 3,5 W
Vidéo		Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Compression vidéo	Profils principal et de base H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Stockage Edge	Port microSD/microSDHC/microSDXC prenant en charge des cartes mémoires jusqu'à 64 Go (carte non fournie) Support d'enregistrement pour le partage en réseau (stockage joint au réseau ou serveur de fichiers)
Résolutions	AXIS P3214-VE : 1 280 x 960 (environ 1,3 MP) à 160 x 90 AXIS P3215-VE : 1 920 x 1 080 (2 MP) à 160 x 90	Conditions d'utilisation	De -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) Humidité relative de 10-100 % (avec condensation)
Fréquence d'image	25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz	Homologations	EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Partie 15 sous-partie B Classe A ET B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC KN-22 Classe B, KN-24, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibration) Classe 4M4, IEC 60068-2-27 (chocs) Classe 4M4, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78 Classe 4K3, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10
Flux vidéo	flux multiples configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG, fréquence d'image et bande passante contrôlables, VBR/CBR H.264	Poids	790 g (1,7 lb)
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, réglage de précision du comportement en cas d'éclairage divers, WDR avec contraste dynamique, texte et images en surimpression, masque de confidentialité, duplication des images Rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, incluant le format Corridor	Accessoires fournis	Guide d'installation rapide, CD de logiciel d'installation et de gestion, licence 1 utilisateur du logiciel de décodage Windows, support de fixation, joint de câble, clé L T20 Resistorx, protection étanche, gabarit de perçage
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Camera Companion (inclus), AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'Axis (non inclus). Pour en savoir plus, consultez www.axis.com/products/video/software
Réseau		Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez www.axis.com/warranty
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^b , cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^b , authentification Digest, journal d'accès utilisateurs	a. Angle de prise de vue horizontal b. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eyay@cryptsoft.com).	
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [™] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Pour plus d'informations : www.axis.com	
Intégration système			
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et plate-forme d'applications pour caméras AXIS ; caractéristiques disponibles sur www.axis.com , ainsi que conformité à la norme ONVIF, profil S, caractéristiques disponibles sur www.onvif.org Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion de la caméra en un seul clic		
Vidéo intelligente	Détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active, plate-forme d'applications pour caméras AXIS permettant l'installation d'applications supplémentaires		

Dimensions

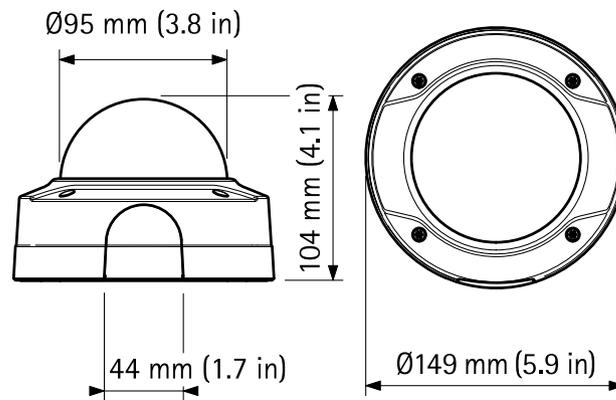

Accessoires en option

1. Support A destiné au conduit AXIS
2. Adaptateurs de conduit Axis
3. Kit de suspension AXIS P32-VE comprenant une protection étanche
4. Supports AXIS T91
5. Armoire de surveillance AXIS T98A17-VE
6. Illuminateurs AXIS T90B



A propos d'Axis Communications

Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits basés sur une plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients. Entretien des relations durables avec ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d'un savoir-faire et de produits réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents.

Axis regroupe plus de 1600 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 65 000 partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS.

Pour plus d'informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr.