


AXIS I/O Indication LED

Design chiaro e semplice

AXIS I/O Indication LED ti consente di verificare facilmente se la telecamera è attiva o meno, ad esempio in caso di problemi di privacy o quando si desidera un deterrente per comportamenti criminali o antisociali. L'elegante e semplice design di AXIS I/O Indication LED lo rende ideale per la sorveglianza in ambienti commerciali, di trasporto e negli istituti sanitari. Rapido da installare con una striscia adesiva e tramite un solo cavo per collegarsi alla porta I/O della telecamera. Facile da impostare e configurare nelle impostazioni della telecamera.

- > **Notifica durante la registrazione**
- > **Attivo su rilevamento del movimento**
- > **Facile e rapido da installare**

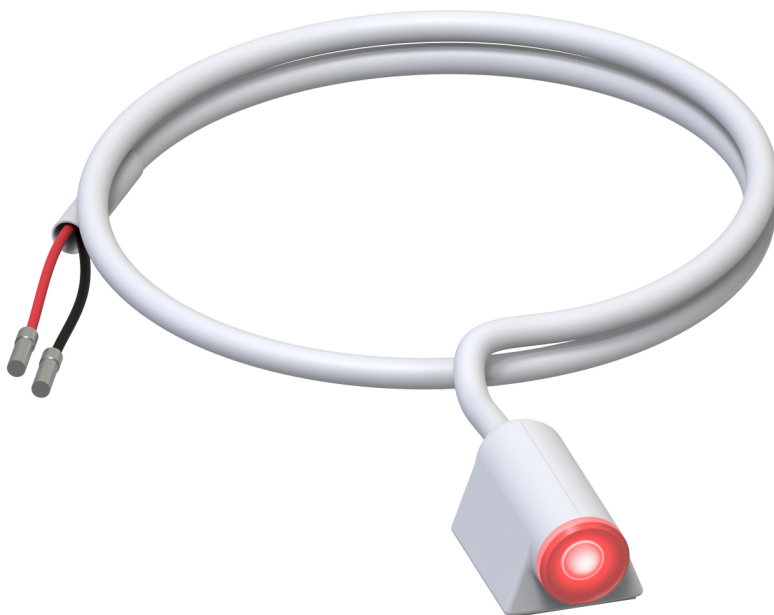

AXIS I/O Indication LED

Generale

Alloggiamento	Alloggiamento in plastica Classe IP44 Colore: bianco NCS S 1002-B
Sostenibilità	Senza PVC
Alimentazione	Tensione in ingresso: 12 V CC (alimentato dal dispositivo tramite connettore I/O) Corrente richiesta: 15 mA
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 70 °C Umidità relativa compresa tra 00-100% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 70 °C

Approvazioni	Ambiente EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC/EN 60529 IP44
Dimensioni	Altezza: 11 mm Larghezza: 14 mm Cavo da 400 mm
Peso	8 g
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility