


AXIS T8353A

高性能な万能マイクロフォン

AXIS T8353Aは全指向性コンデンサマイクロフォンであるため、音源に直接向ける必要はありません。目立たずに設置できるよう設計されているため、音声を内密に検知したり、屋内ビデオ監視の補完機能として使用することができます。AXIS T8353A (3.5 mmアダプター付属) は、マイク入力用3.5 mmジャックを搭載するAxis M/P/Qラインのネットワークビデオ製品に接続することができます。

- > プロフェッショナルな音声監視
- > 卓越したダイナミックレンジと低ノイズ
- > 全指向性
- > コンパクトで目立たないマイクロフォン

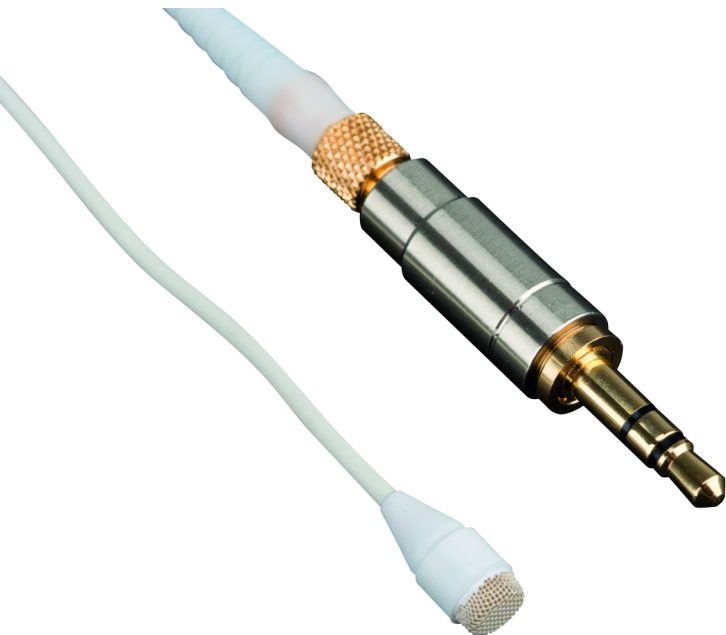

AXIS T8353A

音声		外形寸法	マイクロフォン(長さ×直径): 5.4 x 12.7 mm ケーブル(長さ×直径): 1.8 m x 1.6 mm 3.5 mmプラグ(直径): 7.9 mm
対応製品	マイク入力用3.5 mm ジャックを搭載する、すべてのAxis M/P/Qラインのネットワークビデオ製品	重量	14 g
周波数特性	20 Hz~20 kHz 以内(グラフ参照) ^a	オプションアクセサリ	AXIS Audio Extension Cable A、5 m AXIS T8353 Mount その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
感度	-44 dB	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
最大SPL	138 dB (10% THD)	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
S/N比	68 dB A-weighted (相対値1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL)	a. 音声仕様は、指定された通りに取り付けられたマイクを使用して作成 b. 電力はAxisネットワーク製品によって供給されます	
指向特性	全指向性	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
一般			
ケーシング	プラスチック製ケース カラー: NCS S 9002-B		
電源	3~5 V DC ^b		
コネクタ	3.5 mm フォノプラグ		
動作条件	-25 °C~45 °C 湿度0~90% RH (結露不可)		
保管条件	-25 °C~70 °C		
認証・認可	EMC EN 55103-1、EN 55103-2 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、CE 使用環境 IEC/EN 60529、EN 50581		

