

AXIS Camera Station S1216 Rack Recording Server

Server di registrazione flessibile e scalabile

Dotato di componenti potenti, AXIS S1216 Rack mette a disposizione prestazioni elevate e supporto per applicazioni e funzionalità potenti. Questo server di registrazione sicuro e scalabile comprende licenze di AXIS Camera Station Pro e vari alloggiamenti vuoti per dischi rigidi per configurazioni di archiviazione flessibili. Impiega un Trusted Platform Module (con certificazione FIPS 140-2 livello 2) per la crittografia sia dell'unità del sistema operativo che i video archiviati, ha in dotazione un software preconfigurato e 8 TB di spazio di archiviazione. In più, tutti i dispositivi supportati sono a disposizione in un singolo listino prezzi per un'esperienza di acquisto completa. Per di più, mette a disposizione servizi come "mantieni il tuo hard drive", assistenza in loco nel giorno lavorativo successivo e una garanzia di 5 anni.

- > **Soluzione scalabile e potente**
- > **Server sicuro con TPM**
- > **Comprende 8 TB**
- > **16 licenze AXIS Camera Station Pro incluse**
- > **Assistenza completa e 5 anni di garanzia**



AXIS Camera Station S1216 Rack Recording Server

Licenze

Sono incluse 16 licenze AXIS Camera Station Pro Core Device NVR e 10 licenze AXIS Audio Manager Pro e sono associate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).

Scalabilità del sistema

Qualificato per 64 porte e 32 canali video con velocità di registrazione totale in bit fino a 256 Mbit/s, corrispondente a 4 MP, 30 fps per canale in uno scenario di vendita al dettaglio.

Controllare le stime dello spazio di archiviazione in AXIS Site Designer.

Scalabile con più dispositivi quando si utilizza la serie AXIS S30 Recorder.

Qualificato per 200 flussi audio simultanei utilizzando AXIS Audio Manager Pro.

Compatibile con un massimo di 1.000 porte con il solo controllo degli accessi.

Testato con:

20 client di visualizzazione in diretta

2 client che effettuano operazioni di riproduzione o riproduzione pesanti

Hardware

Processore

Processore Intel® Xeon® E

Memoria

16 GB (2x 8 GB)

Archiviazione

HDD SATA Enterprise cold-swap, 7200 rpm.

Totale slot HDD: 4

Slot HDD libero: 3

Archiviazione iniziale: 8 TB (1x 8 TB)

RAID

Livello RAID di fabbrica: Non configurato

Livelli RAID supportati: 0, 1, 10

Alimentazione

450 W 80+ Platinum

(100–240 V CA), 6,5–3,5 A, 50/60 Hz

Consumo elettrico

Tipica: 90 W (307.1 BTU/h)

Massimo: 120 W (409.5 BTU/h)

Connettori

Lato anteriore:

1x USB 2.0

1x porta iDRAC direct

Lato posteriore:

1x USB 2.0

1x USB 3.2

1x VGA

1x porta seriale

1x porta Ethernet dedicata iDRAC

2x RJ45 da 1 Gbps

Video

Streaming video

Non destinato alla visualizzazione locale del video.

Si consiglia di utilizzare le workstation Axis.

Approvazioni

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 55035, EN 55024, EN 55032 Classe A,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Australia/Nuova Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Giappone: VCCI Classe A

Corea: KS C 9547, KS C 9815, KS C 9835,

KS C 9832 Classe A

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Taiwan: CNS 15936

Ferroviaria: IEC 62236-4

Protezione

KC-Mark, IEC/EN 62368-1, NOM-019-SCFI-1998

Cybersecurity

Sicurezza edge

Supporto per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate

Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2

SBOM

Secure Boot

Generale

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024¹
Ripristino del sistema operativo integrato: sì
Disco del sistema operativo: SSD da 240 GB

Gestione server remota

Licenza di base iDRAC 9

Condizioni d'esercizio

Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)
Umidità relativa compresa tra 8% e 80% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Dimensioni

496,74 x 482 x 42,8 mm (19.56 x 19 x 1.68), chassis 1U
Dimensioni guida:

Tipo: statico, foro quadrato

Profondità minima guida²: 622 mm (24,49 in)

Profondità di installazione del prodotto³: 461,14 mm (18.16 in)

Intervallo di Regolabilità della guida⁴: 608-879 mm (23.94-34.61 in)

Per maggiori informazioni, consulta Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix

Peso

9,2 kg (20,3 libbre)

Accessori inclusi

Guide statiche 1U Dell Ready Rails,
cavo di alimentazione da C13 a C14 per PDU rack (i cavi di alimentazione a parete non sono inclusi)

Accessori opzionali

Stazioni di lavoro Axis

Unità disco aziendali

Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

Servizi

Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo

Mantieni il tuo hard drive

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Controllo dell'esportazione

Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

Sostenibilità

Controllo sostanza

RoHS in conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE dell'UE, modificata dalla direttiva 2015/863/UE. REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. Per SCIP UUID, consultare echa.europa.eu.

Materiali

Contenuto di materiale plastico riciclato: 10,1% (riciclato post consumo)⁵

Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

1. Unità prodotte prima di giugno, 2025: Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021

2. Misurata dalla superficie rivolta all'esterno del supporto anteriore del rack fino all'estremità della guida.




3. Misurata dalla superficie rivolta all'esterno del supporto anteriore del rack fino alla parte posteriore del prodotto.




4. La distanza permessa tra la superficie rivolta all'esterno dei supporti anteriori e posteriori del rack.




5. Misurato come percentuale della quantità totale di plastica (in peso) nel prodotto, secondo le indicazioni dello standard EPEAT come applicabile per le parti in plastica.




AXIS Camera Station Pro

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station Pro, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station Pro all'indirizzo *axis.com*

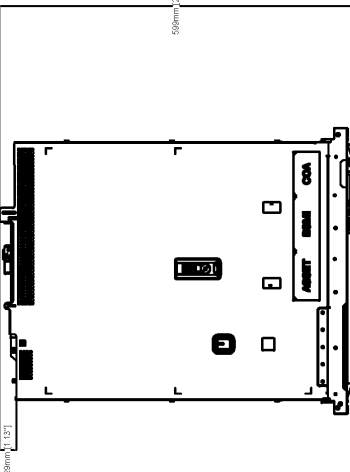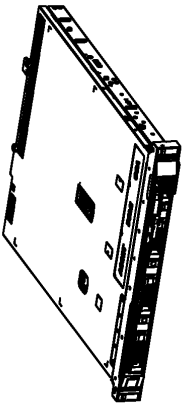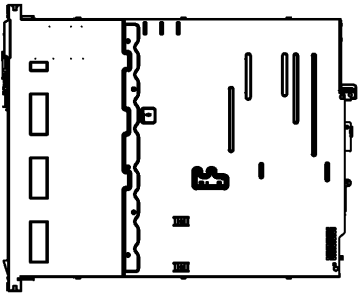

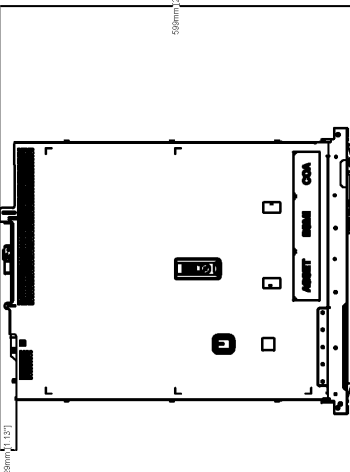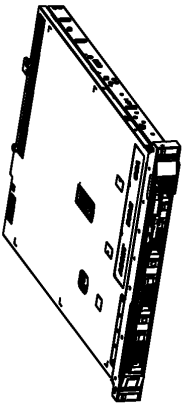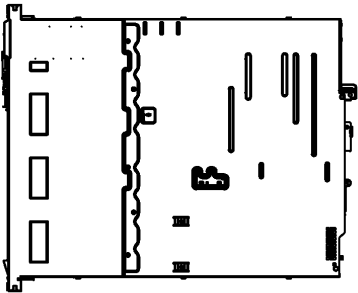

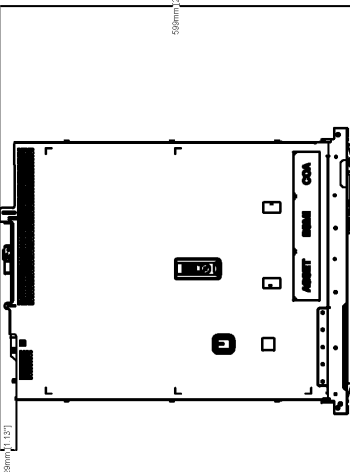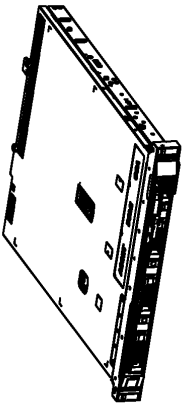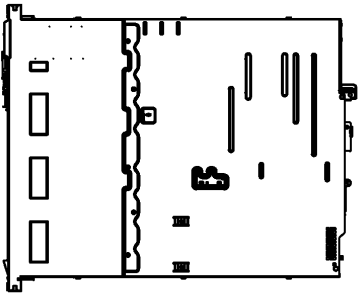

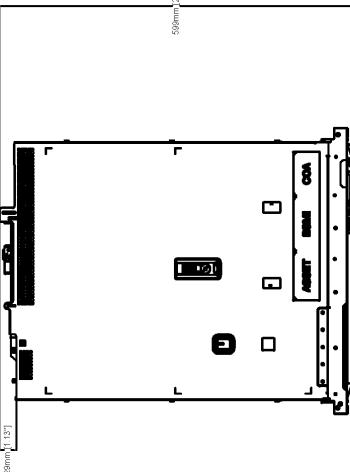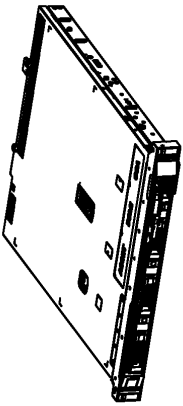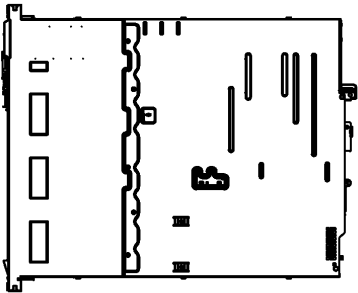



AXIS
COMMUNICATIONS

AXIS Camera Station S1216 Rack Recording Server

Revisionv.02Revision date2024-03-19

Paper sizeA4Release date2023-06-14

Created byMSScale1:10

© 2024 Axis Communications

www.axis.com

Funzionalità evidenziate

Distinta base del software SBOM (Software Bill of Materials)

La distinta base SBOM è un elenco dettagliato di tutti i componenti software inclusi in un prodotto Axis, comprese le librerie di terze parti e le informazioni sulla licenza. Questo elenco fornisce ai clienti dati sulla composizione del software del prodotto, facilitando la gestione della sicurezza del software e soddisfacendo i requisiti di trasparenza.

TPM (Trusted Platform Module)

Il TPM è un chip di sicurezza integrato nei dispositivi Axis per fornire un ambiente sicuro per l'archiviazione e l'elaborazione di dati sensibili. Essendo un componente che fornisce una serie di funzioni di crittografia, il TPM protegge le informazioni da accessi non autorizzati. In particolare, memorizza in modo sicuro la chiave privata, che non lascia mai il TPM, ed elabora tutte le operazioni di crittografia correlate all'interno del modulo stesso. In questo modo, anche in caso di violazione della sicurezza, si ha la garanzia che il certificato resti al sicuro. Abilitando funzioni come la crittografia, l'autenticazione e l'integrità della piattaforma, il TPM contribuisce a salvaguardare il dispositivo da accessi non autorizzati e manomissioni.

Secure Boot

Secure Boot è un sistema di sicurezza che garantisce che, all'avvio di un dispositivo Axis, venga eseguito solo il software approvato (sistema operativo e firmware dello switch integrato, se applicabile). Utilizza una procedura di avvio che consiste in una catena ininterrotta di software convalidati crittograficamente, a partire da una memoria immutabile (ROM di avvio), per verificare l'autenticazione del software. Stabilendo la catena di fiducia, Secure Boot garantisce che il dispositivo esegua solo software con una firma digitale valida, impedendo l'esecuzione di codice dannoso sul dispositivo e assicurando che il dispositivo si avvii solo con un software firmato.

Per ulteriori informazioni, consulta [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)