

## AXIS F9104-B Main Unit

### 4チャンネルモジュラー型ベアボーンユニット

AXIS F9104-Bは、カスタマイズされたビデオソリューションの構築に最適です。このUL認定のベアボーンメインユニットは、ケーシングなしで販売され、UL認定の最終製品への統合にも最適です。分割カメラのコンセプトに基づいており、屋内または車内に設置できます。4チャンネルすべてで30フレーム/秒のHDTV 1080pビデオストリームに対応し、必要なビデオ管理ソフトウェア (VMS) ライセンスは1つのみです。さらに、Axis Edge Vaultなどのサイバーセキュリティ機能を内蔵し、Axis装置IDを保護し、ネットワーク上のAxis装置の認証を簡素化します。


> UL認定コンポーネント

> 複数のセンサーと選択可能なケーブル

> 簡単な統合と設置

> 4チャンネルにおいて30フレーム/秒で1080p


> Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ

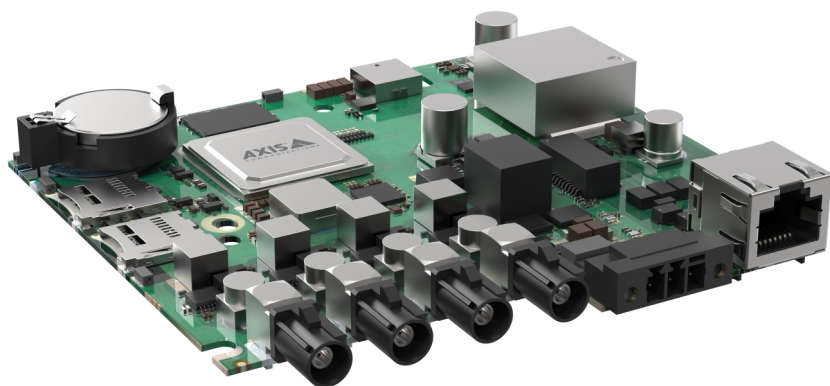

# AXIS F9104-B Main Unit

<b>システムオンチップ (SoC)</b>		<b>サイバーセキュリティ</b> ETSI EN 303 645
<b>モデル</b>	ARTPEC-7	<b>サイバーセキュリティ</b>
<b>メモリー</b>	RAM 1024 MB (×2)、フラッシュ512 MB	<b>エッジセキュリティ</b> ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、Axis装置ID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート
<b>ビデオ</b>		<b>ネットワークセキュリティ</b> IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG	<b>ドキュメント</b> <i>AXIS OS強化ガイド</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>解像度</b>	1920x1080 HDTV 1080p	<b>一般</b>
<b>フレームレート</b>	1080pで最大30フレーム/秒 (WDRモード)、720pで最大60フレーム/秒	<b>サステナビリティ</b> PVC不使用
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード ビデオストリーミングインジケーター	<b>電力</b> Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 10~48 V DC、通常9 W、最大25.5 W
<b>画像設定</b>	コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、fixed orientation aid (向き固定補助)、ホワイトバランス、トーンマッピング、露出コントロール、露出エリア、圧縮、回転: 0°、90°、180°、270°、ミラーリング、ポリゴンプライバシーマスク、コントロールキュー	<b>コネクター</b> 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE用RJ45 センサーユニット用FAKRA (×4) 10~48 V DC入力用3ピンターミナルブロック
<b>ネットワーク</b>		<b>ストレージ</b> microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応NAS (network-attached storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP*、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、RTCP、DHCP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)	<b>動作条件</b> -40° C~60° C 湿度10~85% RH (結露不可)
<b>システムインテグレーション</b>		<b>保管条件</b> -40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX*やAXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <a href="https://axis.com/developer-community">axis.com/developer-community</a> を参照)。 ワンクリッククラウド接続 ONVIF* Profile GおよびONVIF* Profile S (仕様については <a href="https://onvif.org">onvif.org</a> を参照)	<b>寸法</b> 21 x 107 x 110 mm
<b>イベント条件</b>	装置の状態、エッジストレージ、スケジュールされたイベント、ビデオ	<b>重量</b> 120 g
<b>イベントアクション</b>	画像の送信、MQTTのパブリッシュ、通知の送信、テキストのオーバーレイ、省電力モード、録画、SNMPトラップメッセージ、ステータスLED、ビデオクリップ	<b>必要なハードウェア</b> AXIS TU6004-E Cable、AXIS TU6005 Plenum Cable、AXIS F21 Sensor Unit、AXIS F4105-LRE Dome Sensor、AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ	<b>付属アクセサリ</b> インストールガイド、Windows*用デコーダ (1ユーザーライセンス)
<b>分析機能</b>		<b>オプションアクセサリ</b> AXIS Surveillance Card TU6001コネクター3ピン その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>アプリケーション</b>	<b>標準搭載</b> AXIS Video Motion Detection <b>対応</b> いたずら警告 AXIS Camera Application Platformをサポートしており、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="https://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照)	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b> AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア ( <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能)
<b>認証規格</b>		<b>言語</b> 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語
<b>安全性</b>	UL認識コンポーネント、IS 13252	<b>保証</b> 5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>ネットワーク</b>	NIST SP500-267	

## AXIS F9104-B Main Unit

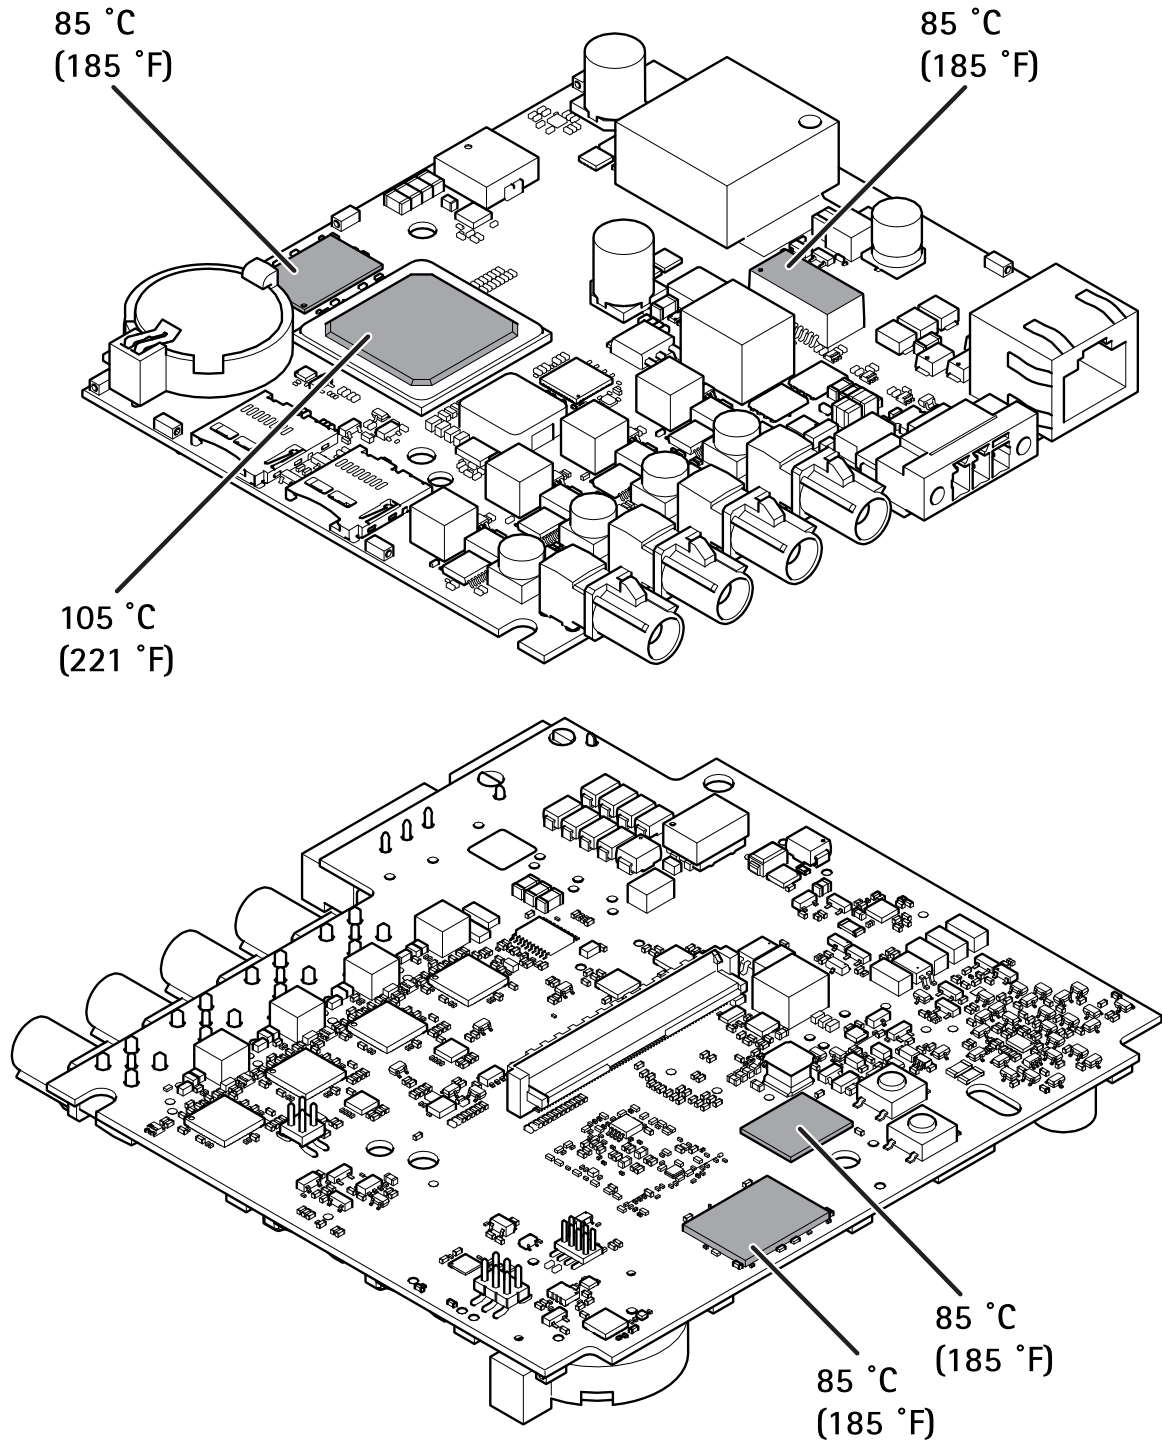

最大許容温度。周囲温度が35°C以上の場合、コンポーネントの温度が上昇するため、コンポーネントを冷却する必要があります。