


AXIS Q7414 Video Encoder Blade

H.264とフル音声サポートを備えた高密度ビデオ監視ソリューション

AXIS Q7414 Video Encoder Bladeは、音声チャンネルをIPベースのビデオ監視システムに統合する4チャンネルブレードです。D1までのどの解像度でも優れたビデオ画質を実現します。さらに、双方向音声サポートと、入力ゲインを調整可能な内蔵ファントム電源を搭載しており、バランスマイクを簡単に設置できます。AXIS Q7414ブレードをビデオエンコーダシャーシに装着して使用する場合、1つの5U、19インチラックに最大56台のアナログカメラを接続することができます。入出力にセンサーやリレーなどの外部デバイスを接続し、アラームの発生時にライトを点灯したり、ドアを開閉することができます。

- > 優れたビデオ画質
- > 複数のH.264、Motion JPEGストリーム
- > 4つの音声チャンネルおよびI/Oサポート
- > バランスマイクをサポート
- > インテリジェントビデオ機能

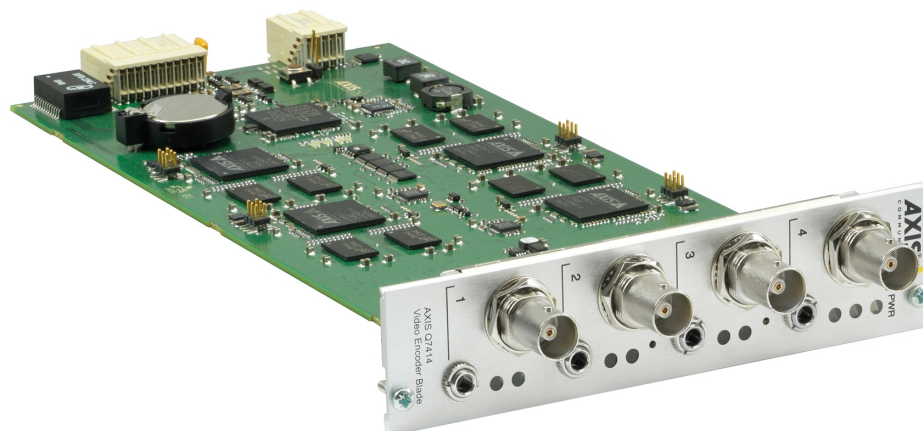

AXIS Q7414 Video Encoder Blade

ビデオ		イベント トリガー	ビデオ分析、外部入力、ビデオ信号の停止、音声検知
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/HTTPS/電子メール を利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 PTZ (パン/チルト/ズーム): PTZプリセット 外部出力の駆動 オーディオクリップの再生 プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
解像度	720x576~176x144 720x480~176x120	一般	
フレームレート	すべての解像度で30/25 (NTSC/PAL) フレーム/秒	ケーシング	AXIS 291 1U Video Server Rackに対応 AXIS Q7900/Q7920 Video Encoder Chassis
ビデオ ストリーミング	H.264、Motion JPEGマルチストリーム: チャンネルごとに 個別に設定した複数のストリームを最大解像度8.3フレーム/秒で同時配信可能 フレームレートおよび帯域幅の制御、VBR/CBR H.264	環境保護	PVC不使用
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、コントラスト 回転: 90°, 180°, 270° 縦横比の調整 ミラーリング オーバーレイ (テキスト/画像) ブライバシマスク 拡張デインターレースフィルタ ビデオ終端 Anti-aliasing (アンチエイリアス)	プロセッサ	ARTEC-3 (×4)
パン/チルト/ ズーム	広範囲なアナログPTZカメラに対応。ドライバー は www.axis.com からダウンロード可能 プリセットポジション (カメラ1台あたり最大100個) ガードツアー PTZコントロールキュー Windows互換ジョイスティックをサポート	メモリ	RAM 256 MB×4、フラッシュ128 MB×4
音声		電源	12 V DC、最大13.0 W
音声 ストリーミング	双方向	コネクタ	BNCコネクタ (アナログコンポジットビデオ入力、 NTSC/PAL自動認識) (×4) モノラルマイクロフォンまたはライン入力 (最大6 Vpp) と モノラルライン出力 (1kΩ時通常1.8 Vpp) 用3.5 mm ジャック (×4) 設定可能な外部入出力端子 (×8) RS-485/RS-422半二重 (ラックに応じて最大4つ)
音声圧縮	入力: AAC-LC 8 kHzまたは16 kHz 8~64キロビット/秒、G.711 PCM 8 kHz 64キロビット/秒、G.726 ADPCM 8 kHz 32キロ ビット/秒または24キロビット/秒 出力: G.711 PCM 8 kHz 64キロビット/秒、μ-law PCM 16 kHz 128 キロビット/秒、G.726 ADPCM 8 kHz 32キロビット/秒ま たは24キロビット/秒	動作条件	0 °C~45 °C 湿度20~80% RH (結露不可)
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力 (バランス型 またはアンバランス型) ライン出力 (アンバランス型) ファントム電源	認証・認可	EN 55024、EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 KCC Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、 UL/IEC/EN 60950-1
ネットワーク		外形寸法	129 x 255 mm
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ	重量	229 g
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、 SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、 DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、 RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、CIFS/SMB	付属品	インストールガイド Windows用デコーダユーザーライセンス 録画ソフトウェア、ユーザーマニュアル
システムインテグレーション		オプション アクセサリ	アクセサリについては、 www.axis.com を参照してくだ さい
アプリケーション プログラミング インター フェース	AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェア統 合のためのオープンAPI。 www.axis.com で仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] 。 www.onvif.org 仕様についてはonvif.orgを参照	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion version 3、AXIS Camera Station、Axisア プリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は www.axis.com/vms を参照してください
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、音声検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応する、サー ドパーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字 中国語
		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくだ さい。

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility