

AXIS TP3302-E Corner Mount

Soporte de esquina para cámaras domo y panorámicas

Gracias a un diseño elegante, este soporte compacto, todo en uno y apto para exteriores se integra a la perfección en la mayoría de entornos de interior y exterior. Ofrece una instalación flexible y se puede montar tanto en el lado izquierdo como en el derecho para adaptarse a las necesidades específicas del cliente.

- > Diseño atractivo
- > Se puede montar tanto en el lado izquierdo como en el derecho
- > Compartimento espacioso para dispositivos de conectividad
- > Resistente, con clasificación IK10
- > De exterior e interior





AXIS TP3302-E Corner Mount

Homologaciones

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

General

Productos compatibles

Cámaras compatibles con kits colgantes específicos con montura de rosca NPS de 1,5", como:

Kit colgante AXIS T94K01D

Kit colgante AXIS T94M01D

AXIS T94N01D Pendant Kit

AXIS T94N02D Pendant Kit

AXIS T94T02D Pendant Kit

AXIS TP3103-E Pendant Kit

AXIS TQ3103-E Pendant Kit

Para consultar una lista completa de cámaras compatibles, vaya a axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Carcasa

Clasificación IP66 e IK10 Carcasa de plástico

Color: blanco NCS S 1002-B

Para consultar las instrucciones de repintado, vaya a la página de asistencia técnica del producto. Para obtener información sobre el impacto en la garantía, vaya a axis.com/warranty-implication-when-repainting. Este producto se puede volver a pintar.

Montaje

Parte trasera: Orificio para cables

Lateral: entradas laterales de conductos M25 (3/4")

Conectores

Salida: cable Ethernet IP66, RJ45 (macho) Entrada: cable Ethernet RJ45 (hembra), IDC

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) Humedad relativa: Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) Humedad relativa: Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica. Área efectiva proyectada (EPA): 0,35 m² (1,15 pies²)

Peso

4823 g (10,6 lib)

Contenido de la caja

Soporte, guía de instalación, soporte de pared, protector de conectores, bridas para cables

Idiomas

Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita

garantia

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers

Accesorios opcionales

Montaie

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit, AXIS TP3103-E Pendant Kit
Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709

RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018


REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono: 70 % (de origen biológico)
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial
de las Naciones Unidas, obtenga más información en
unglobalcompact.org

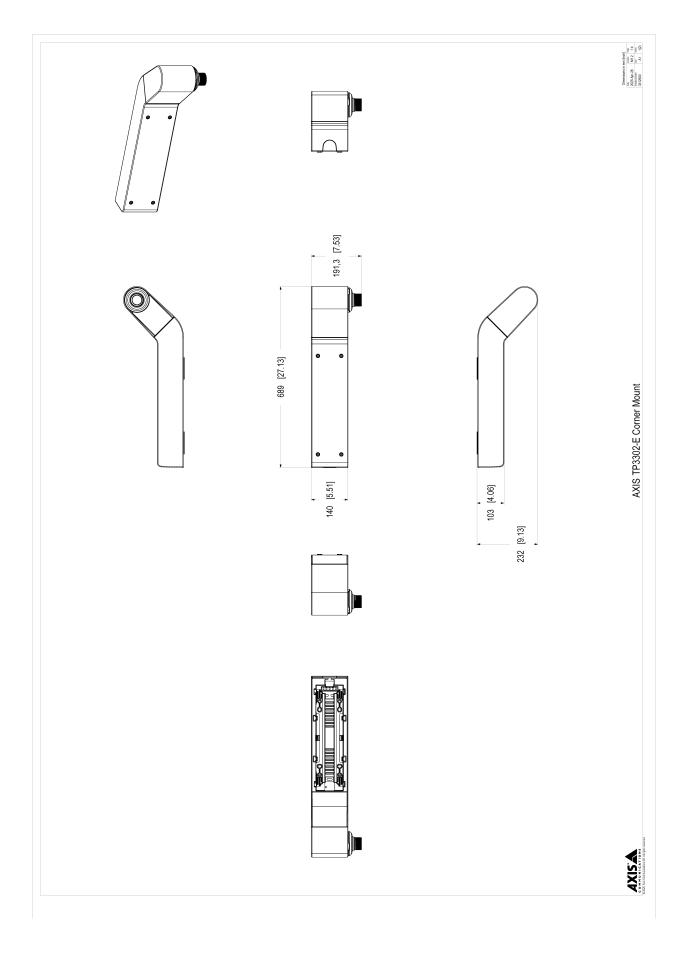

WWW.cxxis.com

