


AXIS A1710-B Network Door Controller

Controlador compacto y rentable para hasta 4 puertas

Este controlador de puerta múltiple ofrece un control completo de hasta cuatro puertas, incluido soporte técnico para un máximo de ocho lectores OSDP y ocho cerraduras. Ideal para instalaciones centralizadas nuevas y de reequipamiento con armarios Axis o de terceros. Ocupa menos espacio que la mayoría de los controladores de puerta del mercado. La gestión integrada de la alimentación de la cerradura simplifica la instalación. Compatible con lectores OSDP y un accesorio opcional para lectores Wiegand, este controlador de puerta escalable está optimizado para instalaciones pequeñas y grandes. Se puede utilizar con AXIS Camera Station Secure Entry o soluciones de socios para proporcionar un sistema de gestión de control de acceso y vídeo todo en uno.

- > [El control centralizado simplifica la instalación](#)
- > [Control total de hasta cuatro puertas](#)
- > [Soporte técnico integrado para ocho lectores OSDP y ocho cerraduras](#)
- > [OSDP Verified para una comunicación segura con el lector](#)
- > [Funciones de ciberseguridad integradas](#)

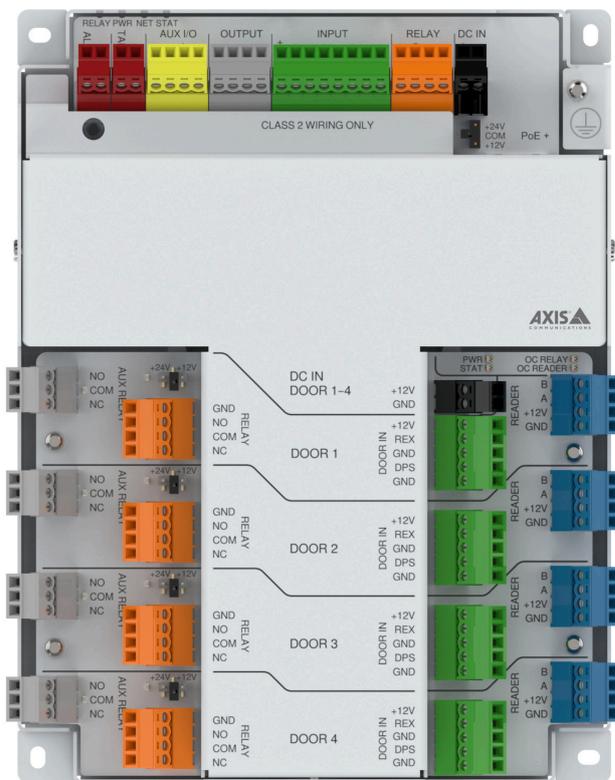

AXIS A1710-B Network Door Controller

Controlador de puerta

Lectores

Hasta 8 lectores OSDP y Wiegand¹ (multidrop²) por controlador

Canal seguro OSDP compatible, OSDP verificado

Puertas

4 puertas, dos relés que admiten dos cerraduras por puerta

Admite la integración de hasta 16 cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio^{®2}

Credenciales

Apto para un máximo de 250 000 credenciales almacenadas localmente

Búfer de eventos

Apto para un máximo de 250 000 eventos almacenados localmente

Alimentación

Entrada

Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Tipo 2 Clase 4 o

CC IN: 12 V CC, Normal 2 W, máx. 36 W

PUERTA 1-4 (obligatorio): 12 V CC, Normal 0,5 W³, máx. 96 W⁴

Fuente de alimentación

Opción 1²: Fuentes de alimentación independientes (consulte la sección sobre la entrada de alimentación)

Opción 2: Fuente de alimentación única 12 V CC, 150 W máx.⁵

Interfaz de E/S

Lectores

Salida de alimentación PUERTA 1-4⁶:

4 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 2 A

Datos: 4 OSDP/RS485 semidúplex, multiconexión²

Entrada de puerta

Salida de alimentación PUERTA 1-4⁶:

4 salidas de 12 V CC, total combinado máx. de 400 mA

Entrada PUERTA 1-4: 4 REX y 4 sensores de posición de puerta, entrada digital de 0 a 30 V CC máx., posibilidad de supervisión entre 0-12 V CC (4 estados)

Relés

RELÉ: 1 relé forma C, NA/NC

Seco: máx. 2 A a --30 V CC

Húmedo: salida de CC⁶: 12/24 V CC, puente configurable

Con PoE: máx. 150 mA a 12 V CC, máx. 50 mA a 24 V CC, máx. 1,8 W

Con PoE+: máx. 920 mA a 12 V CC, máx. 420 mA a 24 V CC, máx. 11,04 W

Con entrada de CC: máx. 1900 mA a 12 V CC, máx. 1000 mA a 24 V CC, máx. 24 W

RELÉ DE PUERTA 1-4: 4 forma C NA/NC

Seco: máx. 4 A a 30 V CC

Húmedo: salida de CC⁶: 12/24 V CC, puente configurable, total combinado de 3,8 A máx. a 12 V CC o 1,5 A máx. a 24 V CC, 46 W máx.

Relé AUX PUERTA 1-4: 4 relés forma C NA/NC

Seco: máx. 2 A a 30 V CC

E/S digital

Conector de entrada

3 entradas digitales, 0-30 V CC, posibilidad de supervisión entre 0-12 V CC (4 estados)

1 salida 12 V CC⁶, máx. 190 mA

Conector de salida

3 salidas digitales⁶, drenaje abierto, 0-30 V CC, máx. 100 mA

Conector E/S AUX

2 entradas o salidas configurables

Entrada: entrada digital, 0-30 V CC, posibilidad de supervisión (conexión en paralelo) entre 0-12 V CC (4 estados)

Salida⁶: drenaje abierto, 0-30 V CC, máx. 100 mA

1 salida 12 V CC⁶, máx. 250 mA

Externa

1 entrada digital para manipulación externa, 0-30 V CC, posibilidad de supervisión entre 0-12 V CC (4 estados)

1 entrada digital de alarma, 0-30 V CC, posibilidad de supervisión entre 0-12 V CC (4 estados)

1. Se requiere el accesorio adicional AXIS TA1101-B.

2. No destinado a UL 294.

3. El consumo de energía de la placa permanece en modo inactivo cuando no hay otros dispositivos conectados.

4. Para cumplir con la potencia disponible para los periféricos de la puerta.

5. Divida la alimentación entre las entradas de CC del controlador de puerta con el splitter WAGO.

6. Todas las salidas disponen de circuitos de protección contra sobrecorriente con reintento automático.

Entrada supervisada

Entrada configurable para manipulación, alarma, I1-I3, REX, DPS, y E/S AUX

Resistencias de fin de línea programables (conexión puerto serie: 1 K, 2,2 K, 4,7 K y 10 K, conexión en paralelo: 4,7 K y 22 K), 1 %, ¼ vatio estándar

Una entrada supervisada, dedicada a la manipulación del armario

Requisitos de cable

Tamaño del cable para conectores: CUL/UL: AWG 30-14⁷

Alimentación CC: AWG 16-14, cualificado para un máximo de 3 m (10 pies)

Relé: AWG 16-14, cualificado para un máximo de 200 m (656 pies)

Ethernet y PoE: STP CAT 5e o superior

Datos de lector (RS485): 1 par trenzado, AWG 26-14, cualificado para un máximo de 1000 m (3281 pies)

Lector alimentado por controlador (RS485):

AWG 22-14, cualificado para un máximo de 200 m (656 pies)⁸

E/S como entradas: AWG 24-14, cualificado para un máximo de 200 m (656 pies)

Sistema en chip (SoC)

Flash

512 MB de RAM, 2 GB de Flash

Red

Protocolos de red

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS⁹, TLS⁹, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP[®], SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones

AXIS Camera Application Platform (ACAP); especificaciones en axis.com/developer-community. La ACAP incluye Native SDK.

Conexión a la nube con un clic

Detección de manipulaciones

Manipulación del lector

Movimiento vertical, vibración

Homologaciones

Marcas de productos

CE, FCC, ICES, KC, RCM, UL/cUL, VCCI, WEEE

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Clase A, EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia/Nueva Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A

Canadá: ICES(A)/NMB(A)

Japón: VCCI Clase A

Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A

EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Entorno

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2022, UL 2043, UL 294

Ciberseguridad

ETSI EN 303 645

Ciberseguridad

Seguridad perimetral

Software: Firmware firmado, protección contra retrasos de fuerza bruta, autenticación Digest, protección con contraseña

Hardware: Plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault

Elemento seguro (CC EAL 6+), almacén de claves seguro, arranque seguro

Seguridad de red

IEEE 802.1X (EAP-TLS)⁹, IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS⁹, TLS v1.2/v1.3⁹, Network Time Security (NTS), certificado PKI X.509 y filtrado de direcciones IP

7. No destinado a UL 294.

8. Depende del rango de entrada de tensión y corriente del lector. Evaluado con AXIS A4120-E.

9. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Documentación

Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS
Política de gestión de vulnerabilidades de Axis
Axis Security Development Model
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources
Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity.

General

Carcasa

Acero
Color: blanco NCS S 1002-B

Montaje

Montaje en carril DIN, montaje en armario¹⁰

Conectores

Red: PoE apantallado RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
E/S: Bloques de terminales para alimentación CC, entradas/salidas, RS485, relé. Conectores desmontables con códigos de color para una instalación sencilla.
Tamaño del cable para los conectores: CUL/UL: AWG 30-14

Condiciones de funcionamiento

De -40 °C a 55 °C (de -40 °F a 131 °F)
Temperatura condicional máxima¹¹: 70 °C (158 °F)
UL 294: De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones

Para conocer las dimensiones totales del producto, consulte el plano de dimensiones de esta ficha técnica.

Peso

880 g (1,9 lb)

Contenido de la caja

controlador de puerta, guía de instalación, kit de conectores (instalados), kit de conexión a tierra, conectores de empalme

Accesorios opcionales

AXIS TA4711 Access Card
AXIS TA4712 Key Fob
AXIS TA1901 DIN Rail Clip
AXIS TA110-B Wiegand OSDP Converter
AXIS TA1902 Access Control Connector Kit¹²
AXIS 30 W Midspan (POEA30U-1ATE)
AXIS 30 W Midspan AC/DC¹²
AXIS T8006 PS12¹²
Para obtener más información sobre accesorios, vaya a axis.com/products/axis-a1710-b.

Herramientas de sistema

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selector de productos, selector de accesorios
Disponibles en axis.com

Idiomas

Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, polaco, chino tradicional

Garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Números de pieza

Disponible en axis.com/products/axis-a1710-b#part-numbers

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC
RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiales

Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidad medioambiental


axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en [unglobalcompact.org](https://www.unglobalcompact.org)

10. Si se requiere UL 294, monte el dispositivo en una caja homologada por UL con switch a prueba de manipulación.

11. Solo entrada de CC como fuente de alimentación. Las cerraduras deben alimentarse externamente. Solo contacto seco.

12. No destinado a UL 294.

Esquemas de dimensiones

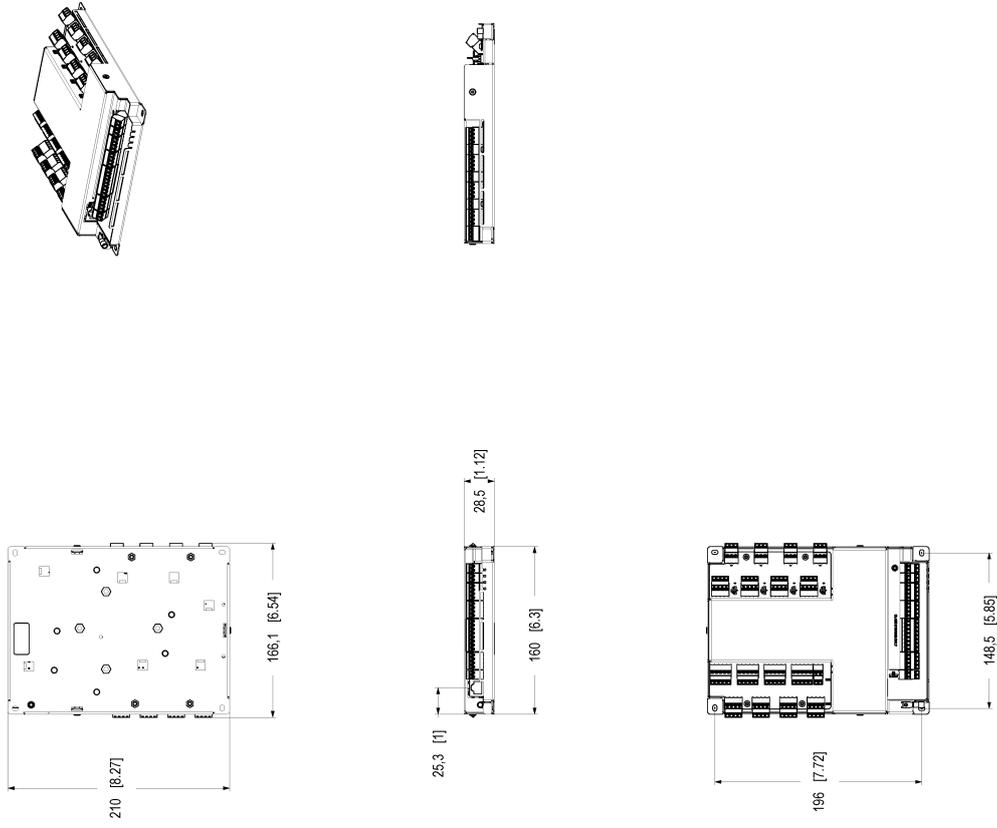

Dimensiones (mm)	mm	mm	mm
210	166.1	196	148.5
8.27	6.54	7.72	5.86

AXIS A1710-B Network Door Controller

Funciones destacadas

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault es la plataforma de ciberseguridad basada en hardware que protege el dispositivo Axis. Constituye la base de la que dependen todas las operaciones seguras y ofrece características para proteger la identidad del dispositivo, proteger su y proteger la información confidencial frente a accesos no autorizados. Por ejemplo, el **arranque seguro** garantiza que un dispositivo solo puede arrancar con el **sistema operativo firmado**. De esta forma, se evita la manipulación de la cadena de suministro física. Con el SO firmado, el dispositivo puede validar también el nuevo software antes de aceptar instalarlo. El **almacén de claves seguro** es la pieza clave para proteger la información criptográfica que se utiliza para una comunicación segura (IEEE 802.1X, HTTPS, ID de dispositivo Axis, claves de control de acceso, etc.) contra la extracción maliciosa en caso de una infracción de la seguridad. El almacén de claves seguro y las conexiones seguras se proporcionan a través de un módulo de cálculo criptográfico basado en hardware certificado por FIPS 140 o criterios comunes.

Para obtener más información sobre Axis Edge Vault, vaya a axis.com/solutions/edge-vault.

Para obtener más información, consulte axis.com/glossary