

AXIS TQ5901 Audio Ring

2-Wege-Audio zur PTZ-Kamera AXIS M5526-E hinzufügen

Dieses Audio-Ring-Zubehör fügt der hervorragenden Bildqualität der AXIS M5526-E PTZ-Kamera nahtlos klare Zwei-Wege-Audioübertragung und Rauschunterdrückung hinzu. Dieses runde Dome-Zubehör wurde für die Installation in Innenräumen entwickelt und lässt sich leicht um die Kamera herum anbringen. Es verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass man sich mit Personen in der Nähe unterhalten kann. Darüber hinaus bietet es weitere Funktionen, darunter eine IR-Beleuchtung für die AXIS M5526-E PTZ-Kamera für die Videosicherheit in völliger Dunkelheit bis zu einer Entfernung von 10 m (33 ft) sowie anpassbare RGB-LEDs mit acht verschiedenen Farboptionen, die sich an spezifische Anforderungen anpassen lassen.

- > **Lautsprecher und Mikrofon in einem Gerät**
- > **Einfach an der AXIS M5526-E PTZ-Kamera zu montieren**
- > **Integrierte IR-LEDs fügen IR-Funktionalität hinzu**
- > **Verwenden Sie LEDs, um kameragesteuerte Ereignisse anzuzeigen**



AXIS TQ5901 Audio Ring

Audio

Merkmale

Echounterdrückung (full-duplex)

Streaming

Konfigurierbares Duplex:

Bidirektional (Vollduplex)

Eingang

Integriertes Mikrofon (kann deaktiviert werden)

Physischer Mikrofonschalter

Ausgang

Integrierter Lautsprecher

Systemintegration

Anwendungsprogrammierschnittstelle (engl. Application Programming Interface)

Unterstützt SIP (Session Initiation Protocol) zur Integration in VoIP-Anlagen (Voice over IP), Peer-to-Peer oder SIP/PBX.

Bildschirm-Bedienelemente

IR-LED

Ereignisaktionen

Lichtstärke: Beleuchtung, Beleuchtung bei aktiver Regel

Licht und Sirene: Lichtprofil ausführen, Lichtprofil ausführen bei aktiver Regel, Aktivitäten stoppen

Eigenschaften

AXIS Object Analytics und AXIS Scene Metadata sind auf der AXIS M5526-E deaktiviert

Die I/O-Ports der AXIS M5526-E werden nicht unterstützt

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

CISPR 32 Klasse A, CISPR 35, EN 55035,

EN 55032 Klasse A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japan: VCCI Klasse A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A

USA: FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1 Ausg. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 Ausg. 3, IEC/EN 62471 befreit

Umgebung

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,

IEC/EN 62262 IK08

Cybersicherheit

Edge-Sicherheit

Software: Signiertes Betriebssystem

Hardware: Sicherer Systemstart

Dokumentation

AXIS OS Hardening Guide

Axis Richtlinie zum Schwachstellenmanagement

Axis Security Development Model

Allgemeines

Gehäuse

Schutzart IP54, Stoßfestigkeitsgrad IK08

Getönte Kuppel aus Polycarbonat mit Hartbeschichtung

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff

Farbe: White NCS S 1002-B, Black NCS S 9000-N

Reinigungsklasse: CC-D. Informationen zur Reinigung

finden Sie unter whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents

LED-Anzeigen

LED-Anzeige

Stromversorgung

Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3at Typ 2

Klasse 4, max. 22,3 W, typisch (IR aus) 9,39 W (bei

Anschluss an eine M55-Kamera)

Infrarot-Beleuchtung

Infrarot-Beleuchtung mit energieeffizienten, langlebigen IR-LEDs mit 850 nm
Reichweite mindestens 10 m (32,8 ft) (szeneabhängig)

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % rF (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht

1.970 g (4,3 lb) (ohne Gewicht der Kamera)

Inhalt des Kartons

Audio-Ring, Installationsanleitung, T20-Schrauben, Steckverbinderschutz

Gewährleistung

Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Erhältlich unter axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Optionales Zubehör

Montage

AXIS TM5601 Conduit Back Box, AXIS T94A01D Pendant Kit, AXIS T91B63 Ceiling Mount, AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome klar, AXIS TM5805-E Dome getönt
Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle







PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material


Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 34 % (recycelt)
Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

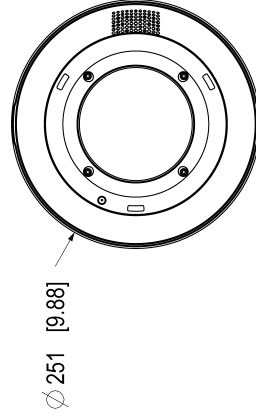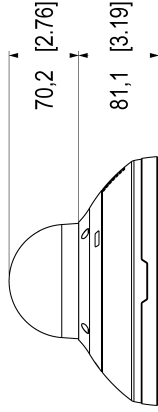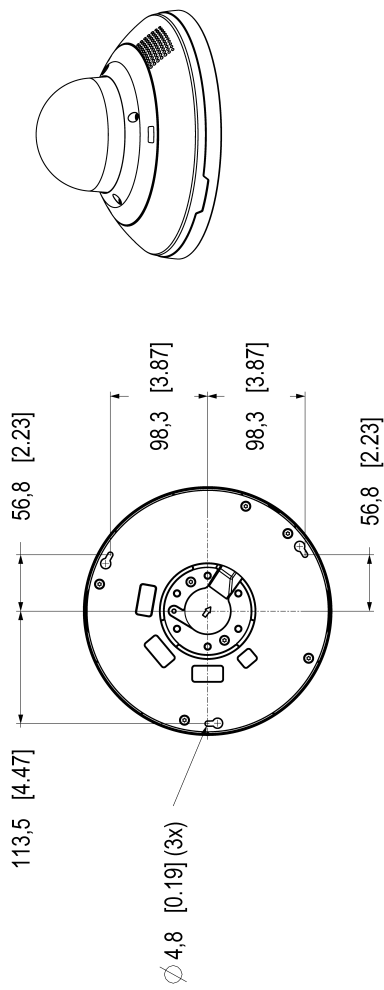

Dimensions for wallmounting together with AXIS TQ5001-E.

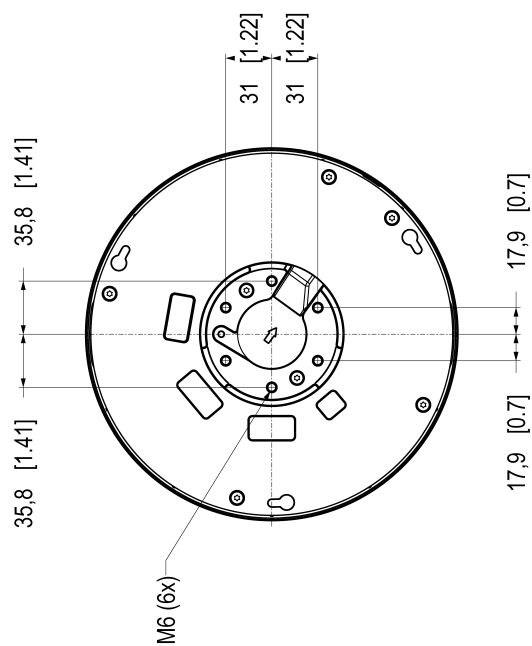

Dimensions in mm [inch]	
Order	Version
2025 Jul-03	M1.1
Order Number	Size
3384661	A2
	Sheet
	2(2)

AXIS TQ5901 Audio Ring

