

AXIS TU1001-V Microphone


실내 사용을 위한 견고한 마이크

AXIS TU1001-V 마이크는 IK10 등급의 견고한 실내 마이크입니다. 마이크는 카메라, 오디오 모듈 또는 오디오 브리지와 같은 오디오 입력 3.5mm 잭을 지원하는 네트워크 장치에 연결해야 합니다. 편평한 디자인의 AXIS TU1001-V는 벽이나 천장 또는 이미 설치된 단일 전기 갭 박스에 매립형으로 장착하는 데 적합합니다.

> 실내 마이크

> 견고한 IK10 등급

> 간편한 벽 또는 천장 설치용

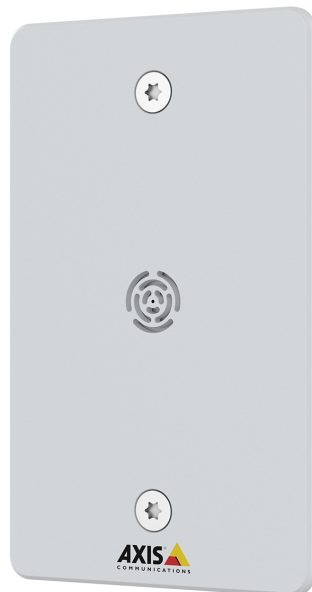

AXIS TU1001-V Microphone

오디오	
지원 제품	마이크 입력을 지원하는 네트워크 제품
주파수 범위	20Hz ~ 20kHz 이내(그래프 참조) ^a
감도	-30.8dB ±3dB(상대 1kHz) ^a
최대 SPL	118.7dB(10% THD) ^a
SNR	73.4dB A-가중(상대 1kHz @ 1Pa, 94dB SPL) ^a
방향성	반구형
일반	
케이스	알루미늄 케이스 색상: NCS S 9002-B
지속성	PVC 불포함
전원	2~10V DC ^b 최대 소비량: 0.006W
커넥터	3.5mm 스테레오 플러그
작동 조건	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) 습도 0 ~ 85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)

승인**EMC**

EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class B

안전

IEC/EN 62368-1

환경

IEC/EN 62262 IK10

치수마이크(LxHxW): 14 x 114 x 70mm(0.55 x 4.49 x 2.76인치)
케이블(LxØ): 150 x 2.9mm(5.91 x 0.11인치)
3.5mm 플러그(Ø): 6.2mm(0.24인치)**무게**

73g (0.16lb)

포함 액세서리

설치 가이드

액세서리 옵션AXIS Audio Extension Cable B, 5m
3.5mm 오디오 익스텐더에 대한 터미널 블록
그 밖의 액세서리는 axis.com 참조**언어**

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)

보증3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

- a. 오디오 사양은 단단한 표면에 장착된 마이크를 사용하여 제작. 표면에 따라 효과가 다릅니다.
- b. Axis 네트워크 제품에서 전원 공급.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility