


AXIS T8415 Wireless Installation Tool

단순화를 통한 편의성 향상

AXIS T8415 Wireless Installation Tool은 카메라에 직접 연결하고 라이브 비디오를 표시하는 배터리 구동식 핸드헬드 장치입니다. 이 도구에는 강력한 배터리가 장착되어 있어 Axis PoE 카메라를 최대 30W로 몇 시간 동안 사용할 수 있습니다. AXIS T8415에는 Wi-Fi 기능이 내장되어 있어 몇 초 안에 설치자의 스마트폰 또는 태블릿에 연결되므로 편리한 방식으로 카메라의 실시간 보기에 액세스할 수 있습니다. 포커스, IP 주소 및 이미지 회전과 같은 기본 카메라 기능은 스마트폰을 통해 조정할 수 있습니다. App Store 또는 Google Play에서 다운로드할 수 있는 무료 스마트폰(iOS 또는 Android) 앱입니다.

- > ONVIF를 포함한 다중 카메라 검색
- > Axis 카메라 설치를 위한 기본 앱
- > 모든 스마트폰에 무선 연결
- > 강력한 배터리
- > PoE+ 지원

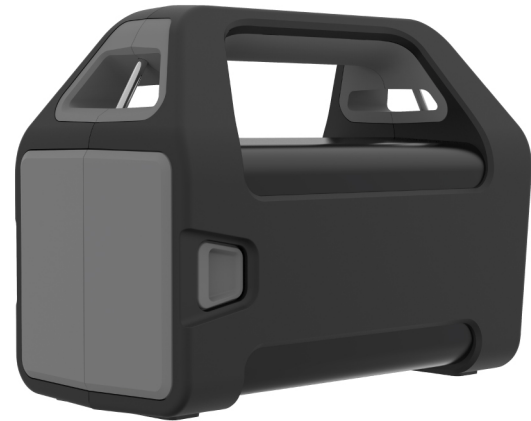

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

네트워크

IP 설정
IPv4 주소의 자동 또는 수동 구성

네트워크 커넥터
10BASE-T/100BASE-TX

무선 인터페이스
IEEE 802.11b/g/n/ac
5GHz(기본값) a/ac/n - 채널 36, 40 또는 44
2.4GHz b/g/n - 채널 1, 6 또는 11

보안
WPA2-PSK

시스템 통합

네트워크 프로토콜
Bonjour 또는 UPnP를 사용하는 Axis 장치

승인

EMC
EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class B,
ICES-003 Class B, VCCI Class B, KCC KN32 Class B,
KN35, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B

안전
IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, CE

환경
RoHS, REACH, WEEE

무선
EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17,
EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, TELEC

배터리
UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH, WEEE, ADR,
ECHA, DoT

일반사항

케이스
본체
재질: PC ABS
색상: 블랙
핸들 인서트
재질: TPE
색상: 더스티 그레이
배터리 모듈
재질: PC ABS
색상: 더스티 그레이

전원
PoE: Power over Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at Type 2 Class 4
USB: 5V, 2.1A
배터리 유형: 12V, 3.4Ah, 납산, VRLA

커넥터
RJ45 - PoE 10BASE-T/100BASE-TX
RJ45 - non-PoE 10BASE-T/100BASE-TX
USB A 타입 - 전원 전용
2.1MM 잭 - 배터리 모듈의 배터리 충전기 입력. 중
심 포지티브.

작동 조건
0°C~50°C(32°F~122°F)
습도 20~80% RH(비응축)

스토리지 조건
-30°C~70°C(-22°F~158°F)
습도 20~80% RH(비응축)

치수
150 x 100 x 205mm(5 15/16 x 3 15/16 x
8 1/16인치)

중량
전체 유닛: 2.2kg(4.8lb)
배터리 모듈: 1.6kg(3.5lb)

포함된 액세서리
운반용 스트랩
AXIS Installation Tool Battery 12 V 3.4 Ah
AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A

옵션 액세서리
 AXIS Installation Charger Adaptor 12V 1A
 AXIS Installation Tool Battery 12V 3.4Ah
 AXIS T8134 60W Midspan(High PoE 카메라용)
 AXIS Installation Bag

보증
 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS Installer 애플리케이션

일반사항

시스템 요구 사항
 iOS 17 이상 또는 Android 12 이상. 스마트폰과 태블릿에서 이용할 수 있습니다.

지원되는 장치
 AXIS OS 9.80 이상이 설치된 Axis 장치에 대해서는 Bonjour 또는 UPnP를 사용하여, 그리고 타사 장치에 대해서는 WS-Discovery를 사용하여 장치 검색을 지원합니다.

언어
 영어

기능

특징
 장치 검색, 로그인 또는 패스워드 설정, 기본 설정 구성, 실시간 보기 조정, 장치 웹 인터페이스를 열어 고급 설정 구성, 설치 가이드 및 사용자 설명서 액세스.

설정
Live view(실시간 보기): 회전, 오토 포커스, 스냅샷, 그리드
Image(이미지): 캡처 모드, 전력선 주파수
Network(네트워크): 자동 또는 고정 IP 주소, 네트워크 검색 프로토콜
Date and time(날짜 및 시간): 동기화, NTP 서버, 사용자 지정 날짜 및 시간, 시간대
Advanced settings(고급 설정): 장치의 웹 인터페이스를 열어 액세스합니다.
 장치에서 지원하는 기능에 따라 이용할 수 있는 설정이 다릅니다.