

## AXIS Camera Station S9301 Workstation

### 柔軟性の高いプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの柔軟性の高いワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大2台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが極めて小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、AXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

> 拡張性の高い、優れたソリューション

> 最大2台の4Kモニターに対応

> AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属

> 充実したサポートと5年保証







# AXIS Camera Station S9301 Workstation

<b>ハードウェア</b>		<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>プロセッサ</b>	Intel® Core™ プロセッサ	<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140 リディ
<b>メモリー</b>	8 GB (4 GB × 2)	<b>サイバーセキュリティ</b>	
<b>グラフィックカード</b>	Intel® UHD Graphics	<b>ドキュメント</b>	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>電力</b>	最大90 W、100~240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、 19.5 V DC、4.62 A 外部AC/DCアダプター	<b>一般</b>	
<b>コネクター</b>	<b>前面:</b> 音声ライン入力/出力 × 1 ユニバーサル音声ジャック × 1 USB 3.2 × 1 USB 3.2 Gen 2 2x2 USB-Cポート × 1 <b>背面:</b> RJ45イーサネット × 1 USB 3.2 × 4 DisplayPort™ 1.4a × 2	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD
<b>ビデオ</b>		<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>ビデオストリーミング</b>	<b>ライブビュー:</b> 30 フレーム/秒で1ストリーム x 4K 30 フレーム/秒で4分割 x 1080p 30 フレーム/秒で9分割 x 720p 15 フレーム/秒で16分割 x 360p 15 フレーム/秒で25分割 x 360p 15 フレーム/秒で36分割 x 360p 上記の組み合わせで最大2台の4Kモニター (1台のみ30 フレーム/秒でストリーム表示可能) <b>再生:</b> ライブビューと同じ分割シナリオに対応。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性 があります。	<b>動作条件</b>	0° C~45° C 湿度20~80% RH (結露不可)
<b>認証規格</b>		<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
<b>サブライチエーション</b>	TAA 準拠	<b>寸法</b>	182 x 36 x 178 mm
<b>EMC</b>	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI	<b>重量</b>	1.1 kg
		<b>付属アクセサリ</b>	AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)
		<b>オプションアクセサリ</b>	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート
		<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
		<b>輸出管理</b>	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://axis.com)で  
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

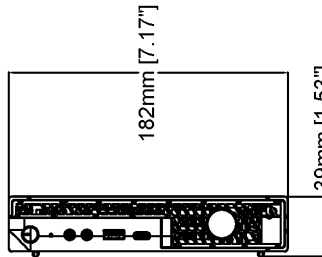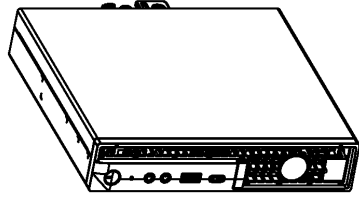

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com  
**AXIS S9301**