

AXIS I7010-VE Network Intercom コンパクトで堅牢な音声インターカム

この堅牢なインターカムは、SPLが92dBであり、エコーキャンセルとノイズリダクションにより、優れた音質を実現します。結節防止設計を採用しているため、自傷行為を防ぐのに役立ち、高セキュリティ環境に最適です。また、カメラを含んでいないため、プライバシーが常に保証されます。IP66/IP69準拠で、耐衝撃（IK10）性能のケーシングを備え、屋内・屋外対応の柔軟な設置が可能です。設置は簡単で、2ギャング設置ボックスに収容されます。Axisおよびサードパーティ製のVMSシステムとの統合も簡単です。モバイルアプリを使用して、モバイル装置からアクセス権を付与できます。さらに、Axis Edge Vaultを搭載しています。このハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームは、装置を保護し、機密情報を不正アクセスから保護します。

- > SPL 92dB、エコーキャンセル、ノイズリダクション
- > アンチリガチャーの破壊行為に強いIK10定格
- > 2ギャング設置ボックスに対応
- > オープンプラットフォームで簡単に統合
- > 内蔵サイバーセキュリティ「Axis Edge Vault」



SIP



AXIS I7010-VE Network Intercom

システムオンチップ (SoC)

モデル
CV25

メモリー
RAM 2 GB、フラッシュ 1 GB

音声

音声機能
エコーキャンセル、ノイズリダクション、風切り音低減、ビームフォーミング

音声ストリーミング
双方向 (全二重)

音声入力
内蔵マイク × 2 (無効設定可)、ライン入力

音声出力
内蔵スピーカー - 最大 92 dB SPL (1 m)
ライン出力

音声エンコーディング
LPCM 16 kHz、AAC 8/16 kHz、G.711 A-law、G.711 μ-law、G.722、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
設定可能なビットレート

ロック制御

ロック統合
AXIS A9801 Security Relay との統合: 350 mA @ 12 V DC
OSDP リーダー との統合
最大 50 の認証情報を登録可能な統合エントリ リスト

ネットワーク

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS¹、HTTP/2、TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP[®]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンク・ローカルアドレス (ZeroConf)、IEEE 802.1X (EAP-TLS)、IEEE 802.1AR

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、メタデータ、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープン API (仕様については axis.com/developer-community を参照)
ワンクリックによるクラウド接続

VoIP
Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBX と統合するための Session Initiation Protocol (SIP) のサポート。
Cisco、Grandstream など、さまざまな SIP ソフトウェアで試験済み
Cisco、Avaya、Asterisk など、さまざまな PBX ソフトウェアで試験済み
AXIS Parallel Call Forking、AXIS Sequential Call Forking
サポートされている SIP 機能: セカンダリ SIP サーバー、IPv6、SRTP、SIPS、SIP TLS、DTMF (RFC 2976 および RFC 2833)、NAT (ICE、STUN、TURN)、連絡先リスト、パラレルフォークিং呼び出し、シーケンシャルフォークিং呼び出し
サポートされているコーデック: PCMU、PCMA、Opus、L16/16000、L16/8000、speex/8000、speex/16000、G.726-32、G.722

ビデオ管理システム
AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station Pro、AXIS Camera Station 5、および axis.com/vms で入手可能な Axis パートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応。

エッジツーエッジ
カメラのペアリング

イベント条件
アプリケーション層
音声: 音声検知、音声クリップ再生
呼び出し: 状態、状態変化
装置ステータス: 動作温度範囲超過/範囲未満/範囲内、ケーシング開放、IP アドレスのブロック/削除、ライブストリーム有効、新しい IP アドレス、ネットワーク接続断絶、システムの準備完了、衝撃検知、RFID タグ検知
デジタル音声入力ステータス
エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題を検出
I/O: デジタル入力/出力、手動トリガー、リレーまたはデジタル出力、仮想入力
MQTT: サブスクライブ
スケジュールおよび繰り返し: スケジュール

1. 本製品には、OpenSSL Toolkit で使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション
音声クリップ：再生、停止
呼び出し：呼び出しへの応答、呼び出しの終了、呼び出し
I/O：I/Oを一度切り替え、ルールがアクティブな間にI/Oを切り替え
LED：ステータスLEDを点滅、ルールがアクティブな間にステータスLEDを点滅
MQTT：パブリッシュ
通知：HTTP、HTTPS、TCP、電子メール
録画：SDカード、ネットワーク共有
セキュリティ：設定の消去
SNMPトラップ：送信、ルールがアクティブな間に送信

分析機能

アプリケーション
同梱
いたずら警告、音声検知
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

認証

製品のマーキング
CSA、UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 35、CISPR 32 Class A、EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド：
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
カナダ：ICES(A)/NMB(A)
日本：VCCI Class A
韓国：KS C 9835、KS C 9832 Class A
米国：FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、
IEC/EN 60529 IP66/IP69、IEC/EN 62262 IK10、
ISO 21207 (Method B)、NEMA 250 Type 4X

サイバーセキュリティ
ETSI EN 303 645

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
ソフトウェア：署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749
OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護
ハードウェア：Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム
セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、Axis装置ID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ
IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)²、
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、
HTTPS/HSTS²、TLS v1.2/v1.3²、Network Time Security (NTS)、X.509証明書 PKI、ホストベースのファイアウォール

文書化
AXIS OS/ハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング
結節防止、IP66/IP69、NEMA 4X、およびIK10の各規格に準拠
ステンレススチールおよび亜鉛製ケーシング
カラー：ステンレススチール
再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセスしてください。

取付
USスタイルのダブルギヤング4インチ角設置ボックスまたはAXIS TI8202 Recessed Mountを使用した埋め込み式取り付け
AXIS TI8602 Wall Mountを使用した壁面取り付け
AXIS TI8602 Wall MountとAXIS TI8603 Conduit Adapter、導管を使用した壁面取り付け

2. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at準拠 タイプ 2 Class 4
標準3 W、最大25.5 W
電源出力: 4.8 W
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 3
標準3 W、最大12.7 W
電源出力: 無効 (PoE Class 3使用時)
リレー定格:30 V、0.7 A

コネクタ

ネットワーク:シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
I/O: 2つの設定可能な状態監視入力/デジタル出力用ターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)³、リレーx1
音声: 音声入出力用4ピンターミナルブロック
シリアル通信: RS485、半二重/2線式³

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

温度:-40 °C ~ 60 °C (-40 ° F ~ 140 ° F)
湿度:10~100% RH (結露可)

保管条件

温度:-40 °C ~ 65 °C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度:5~95% RH(結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

890 g (2.0 lb)

パッケージ内容

インターカム、インストールガイド、RESISTORX® L型レンチ、ターミナルブロックコネクタ、所有者認証キー

オプションアクセサリ

AXIS Tl8202 Recessed Mount
AXIS Tl8602 Wall Mount
AXIS Tl8603 Conduit Adapter
AXIS Tl8906 Glass Replacement Kit
AXIS Tl8905 Face Plate Replacement
AXIS A9801 Security Relay
AXIS Tl8904 Induction Loop
その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-i7010-ve#accessoriesにアクセスしてください。

システムツール

AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセクター、アクセサリセクター
axis.comで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-i7010-ve#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠
(EC) No 1907/2006に準拠したREACH。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照してください。


材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率:38% (再生プラスチック)
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

寸法図面

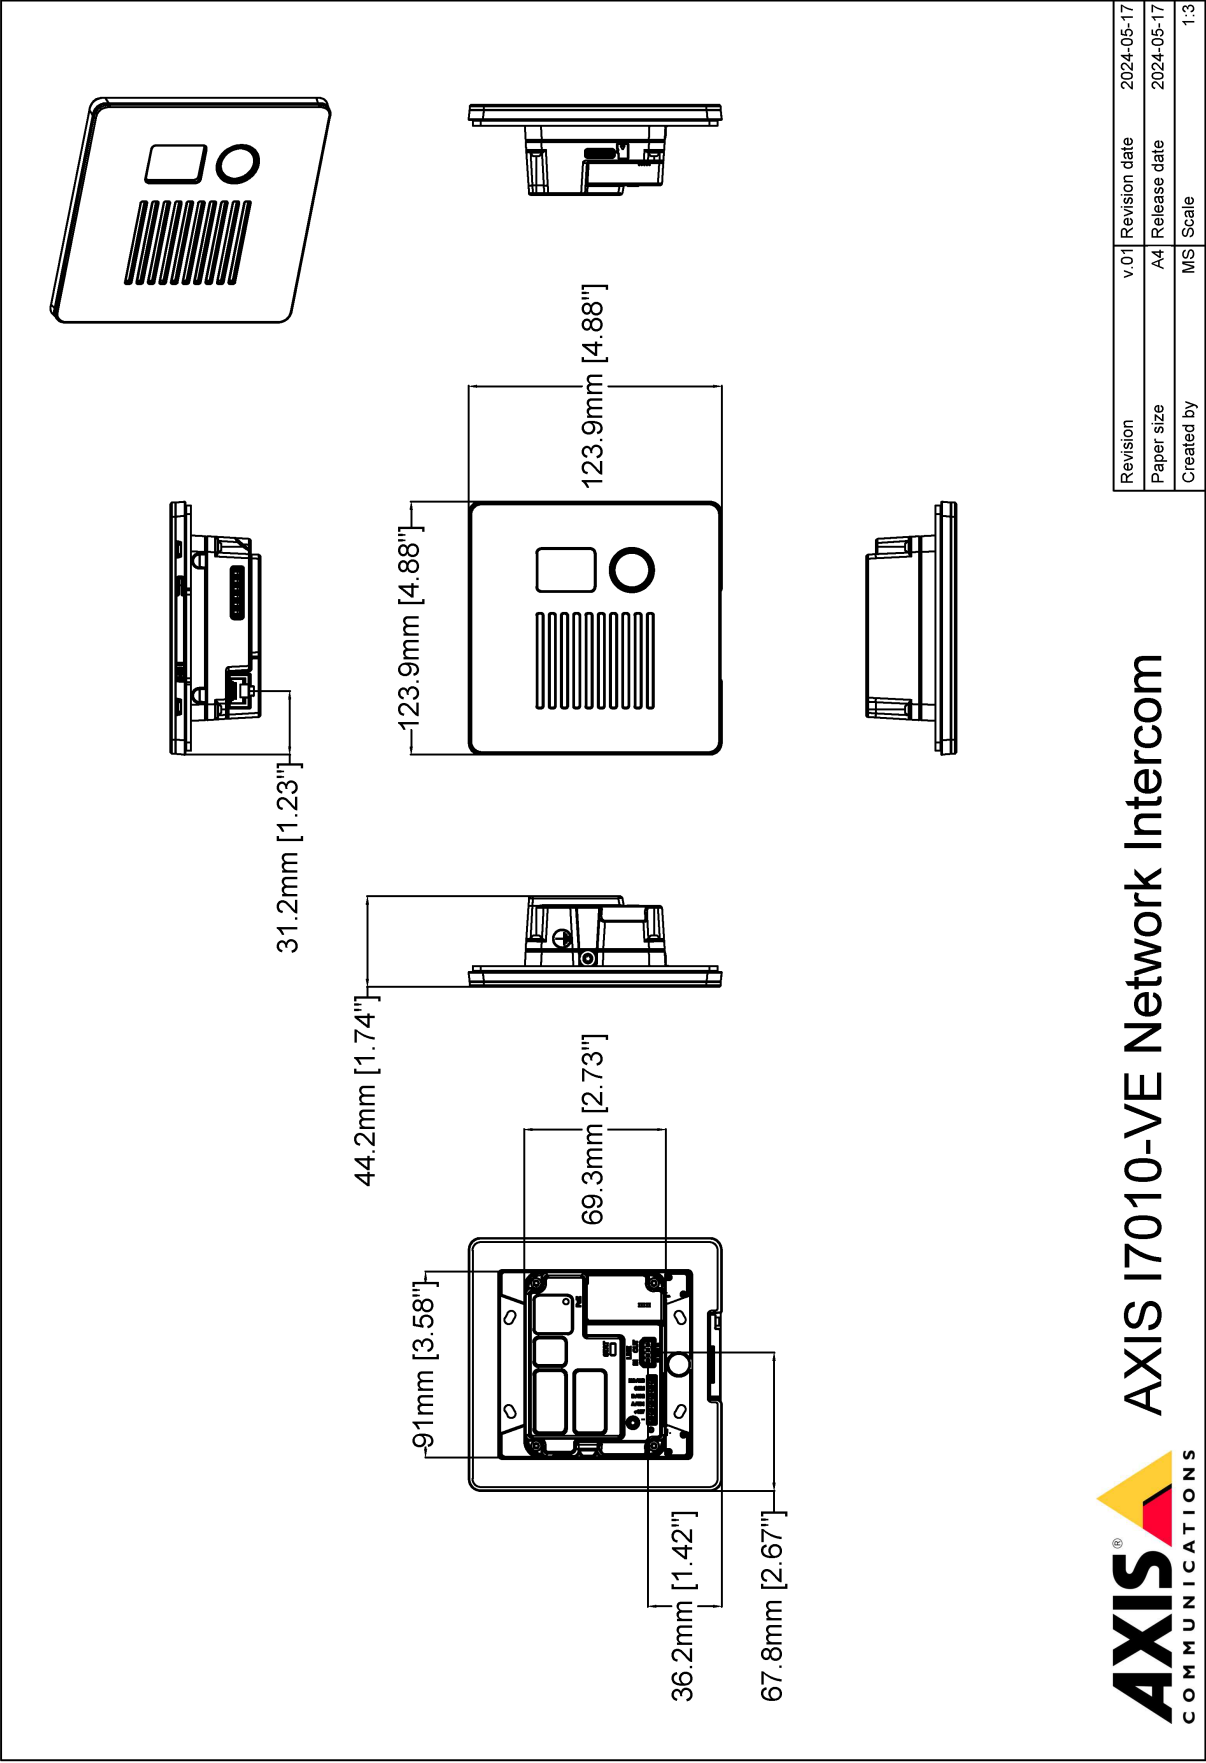

注目の機能

Axis Edge Vault

Axis Edge Vaultは、Axisの装置を保護するハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームです。すべてのセキュアな運用が依存する基盤を形成し、装置のIDを保護して、完全性を保護し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。たとえば、セキュアブートは、装置が署名付きOSでのみ起動できるようにするため、サプライチェーンにおける物理的な改ざんを防止することができます。署名付きOSの場合は、デバイスで新しいデバイスソフトウェアが検証されてからインストールが受け付けられるようになります。また、セキュアキーストアは、安全な通信で使用する暗号情報 (IEEE 802.1X、HTTPS、Axis装置ID、アクセスコントロールキーなど) を、セキュリティ侵害が発生した際に悪意のある抽出から保護するための重要な構成要素です。セキュアキーストアや安全な通信は、Common CriteriaやFIPS 140認証のハードウェアベースの暗号計算モジュールを通して提供されます。

Axis Edge Vaultの詳細については、axis.com/solutions/edge-vaultにアクセスしてください。

エントリーリスト

エントリーリストにより、最大50の認証情報に基づいた管理を簡単に行うことができ、便利です。