

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

装着式カメラの自動起動

AXIS W400 Body Worn Activation Kitは、ライトバーやサイレンが作動したり、パニックボタンが押されたりすると、同じシステム内のすべての装着式カメラによる録画を自動的に開始します。この機能は、たとえば、警察による法令遵守のための要件を満たすのに役立ちます。また、緊急性や重要性が高い事象が発生した場合に、その事象の映像が常に確保されます。

- > 自動的な録画の有効化
- > I/Oによるトリガー
- > Bluetooth[®]ビーコンの使用



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

概要

パッケージ内容

AXIS D3110 Connectivity Hub、LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USBコンビネーションアダプター、LM256 RP SMAデュアルバンド2.4GHzおよび5.8GHzアンテナ、AXIS TD3901 Strain Relief
詳細な仕様については、
axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hubで
AXIS D3110のデータシートを参照してください。

動作温度

-20 ° C ~ 65 ° C

保管条件

-40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)
湿度: 5% ~ 90% RH (結露不可)

寸法

製品の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

AXIS D3110 Connectivity Hub:

392 g (0.9 lb)

LM842 WiFi / Bluetooth® アダプター:

6 g (0.01 lb)

LM256 アンテナ:

10 g (0.02 lb)

AXIS TD3901 Strain Relief:

35 g (0.08 lb)

認証

AXIS D3110 Connectivity Hub:

EMC

CISPR 35、EN 50121-4、EN 50130-4、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、IEC 62236-4、
KC KN32 Class A、KC KN35、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

安全性

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、
UL 2043、UN ECE R118

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、
IEC TR 60721-4-5 Class 5M3、
IEC/EN 61373 Category 1 Class B、
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

ネットワーク

NIST SP500-267

オプションアクセサリ

AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessoriesにアクセスしてください。

ワイヤレスインターフェース

Bluetoothプロファイル: ありません


保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbersで入手可能

寸法図面

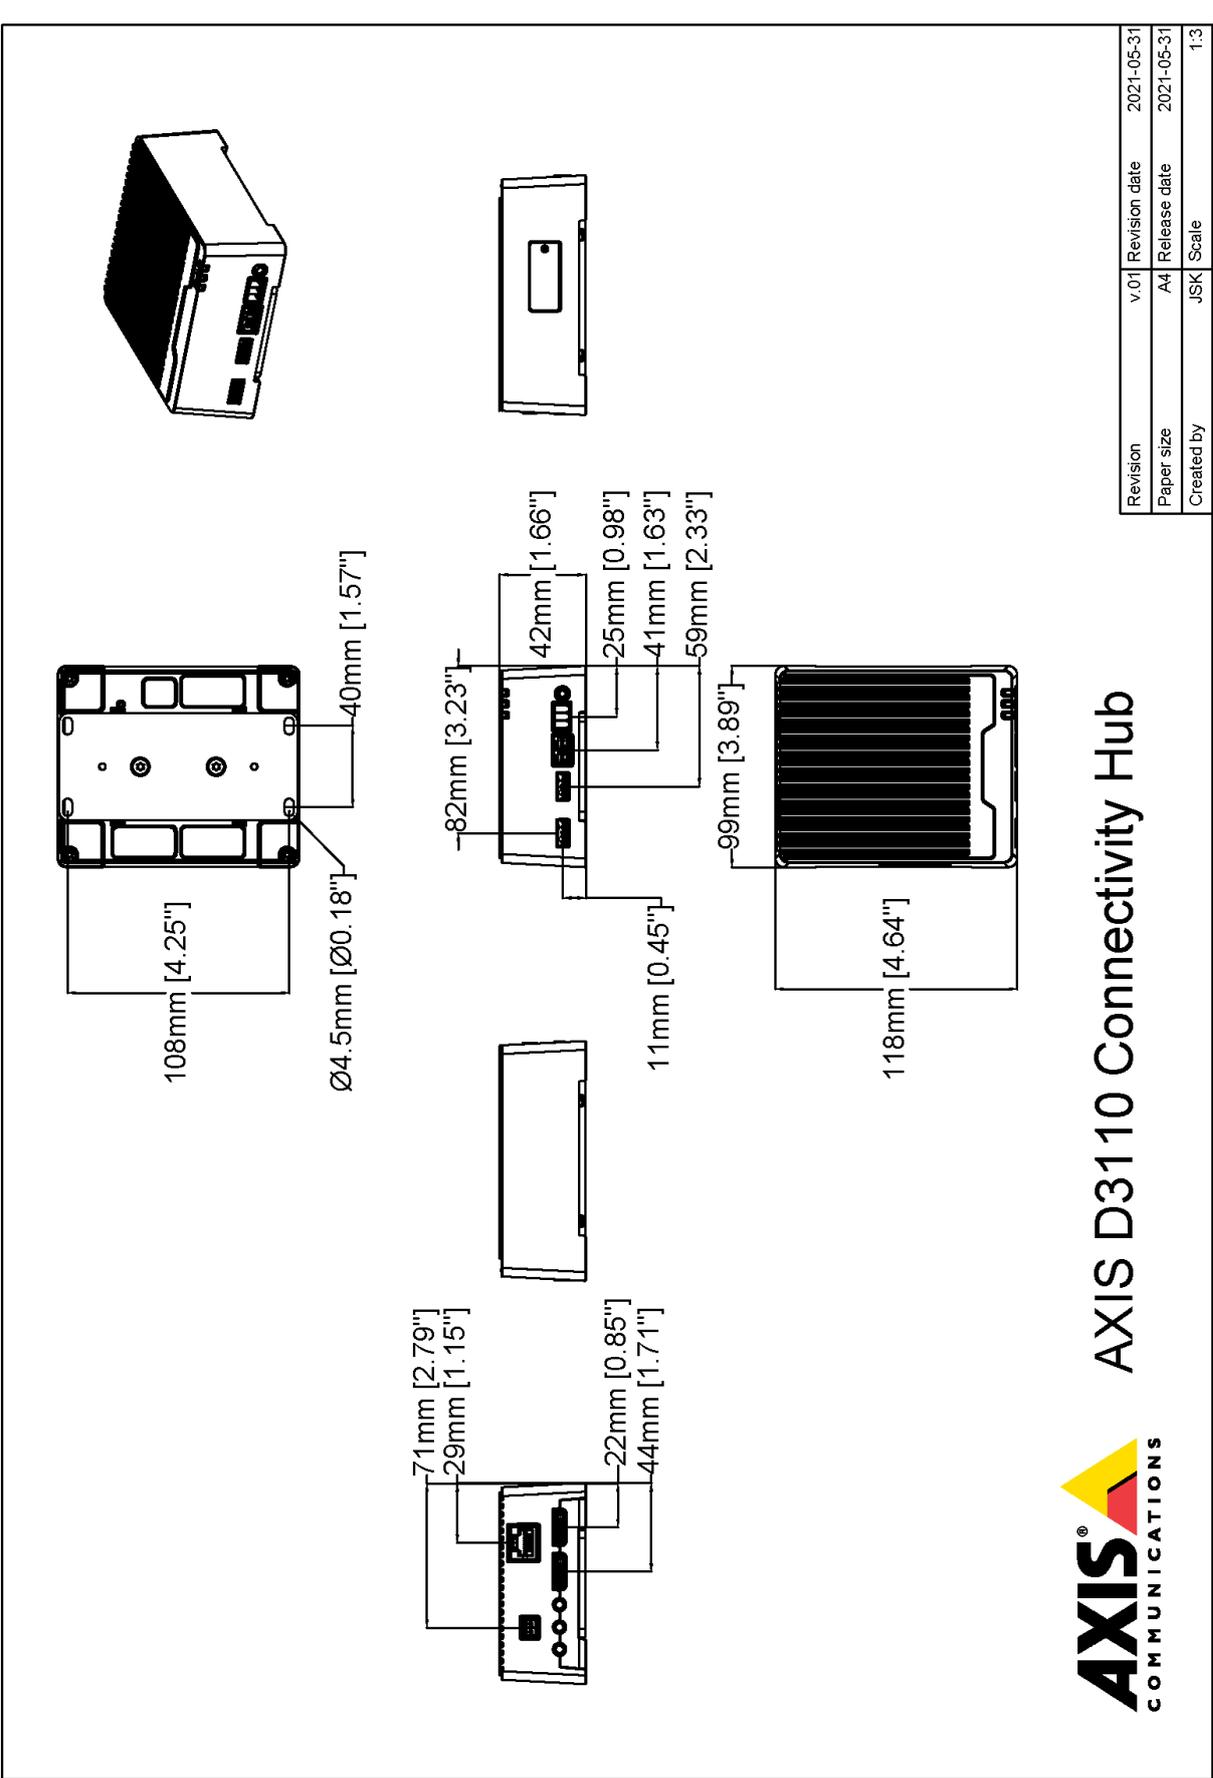

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3


© 2021 Axis Communications





AXIS D3110 Connectivity Hub

www.axis.com


12mm [0.47"]

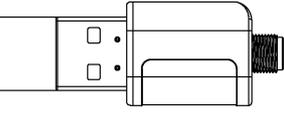

9mm [0.37"]




5mm [0.20"]



12mm [0.45"]



20mm [0.80"]

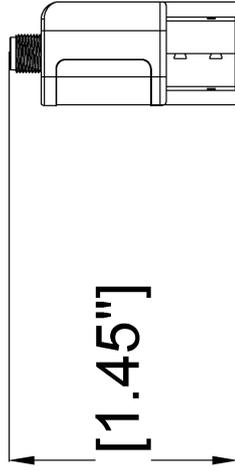



37mm [1.45"]

17mm [0.66"]

Adjustable 360° Swivel
with 3 tilt options.

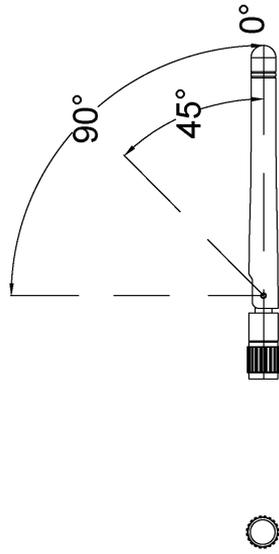

Ø8mm [Ø0.31"]

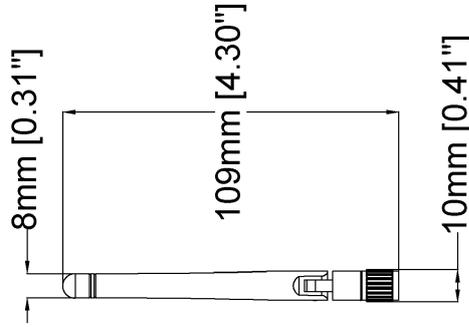

86mm [3.39"]
23mm [0.91"]



www.axis.com

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications