

AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Supporto di montaggio robusto per telecamere a cupola

Con questo supporto a parete e su palo, gli installatori hanno la possibilità di usare un connettore RJ45 o IDC (Insulation-Displacement Contact) per l'installazione. Ha un cavo integrato con un connettore RJ45 Ethernet con classificazione IP66 per semplificare l'installazione ed evitare che acqua e polvere entrino nella telecamera. Realizzato in materiale resistente a urti e pronto per l'uso in ambienti esterni, AXIS TP1001-E è adatto sia per ambienti interni che esterni. Inclinando la staffa di montaggio è possibile trasformare AXIS TP1001-E da un supporto a parete a un supporto su palo (AXIS Steel Straps TX30 necessarie). Questo supporto è inoltre ideale per il montaggio ad angolo con un accessorio opzionale.

- > **Robusta, con classificazione IK10**
- > **Per ambienti interni ed esterni**
- > **Collegamento versatile con il connettore IDC**
- > **Connettore RJ45 integrato con classificazione IP66**
- > **5 anni di garanzia**



AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount

Approvazioni

Marche del prodotto

CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia/Nuova Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Giappone: VCCI Classe A

Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe A

Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

Ferroviana: IEC 62236-4

Protezione

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, MIL-STD 810G 509.5

Generale

Prodotti supportati

Telecamere compatibili con kit di sospensione specifici con attacco filettato NPS da 1,5", come:

AXIS P3255-LVE camera

AXIS Q3538-LVE camera

AXIS P3727-PLC camera

Per avere una lista completa delle telecamere compatibili, andare a axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products

Alloggiamento

Classe IP66, NEMA 4X e IK10

custodia in alluminio verniciato a polvere

Colore: bianco NCS S 1002-B

Montaggio

Vista posteriore: foro per i cavi

Parte inferiore: ingressi laterali tubo protettivo 3/4" (M25)

Connettori

Output: RJ45 Ethernet (maschio)

Input: RJ45 Ethernet (femmina), IDC

Condizioni d'esercizio

Da -50 °C a 65 °C (da -58 °F a 149 °F)

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Umidità relativa compresa tra il 10%-100% RH (senza condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

2164 g (4.8 lb)

Carico massimo: 40 kg (88,2 lb)

Contenuto della scatola

Supporto di montaggio, staffa a parete, guida all'installazione, fascette stringicavo, strumento di montaggio RJ45

Accessori opzionali

AXIS ACI Conduit Adapters

Staffa angolare AXIS T91A64

AXIS Steel Straps TX30 570 mm

AXIS Steel Straps TX30 1450 mm

Per ulteriori accessori, vai a axis.com/products

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

A disposizione presso axis.com/products/axis-tp1001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC

Materiali

Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals"


Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

Disegno quotato

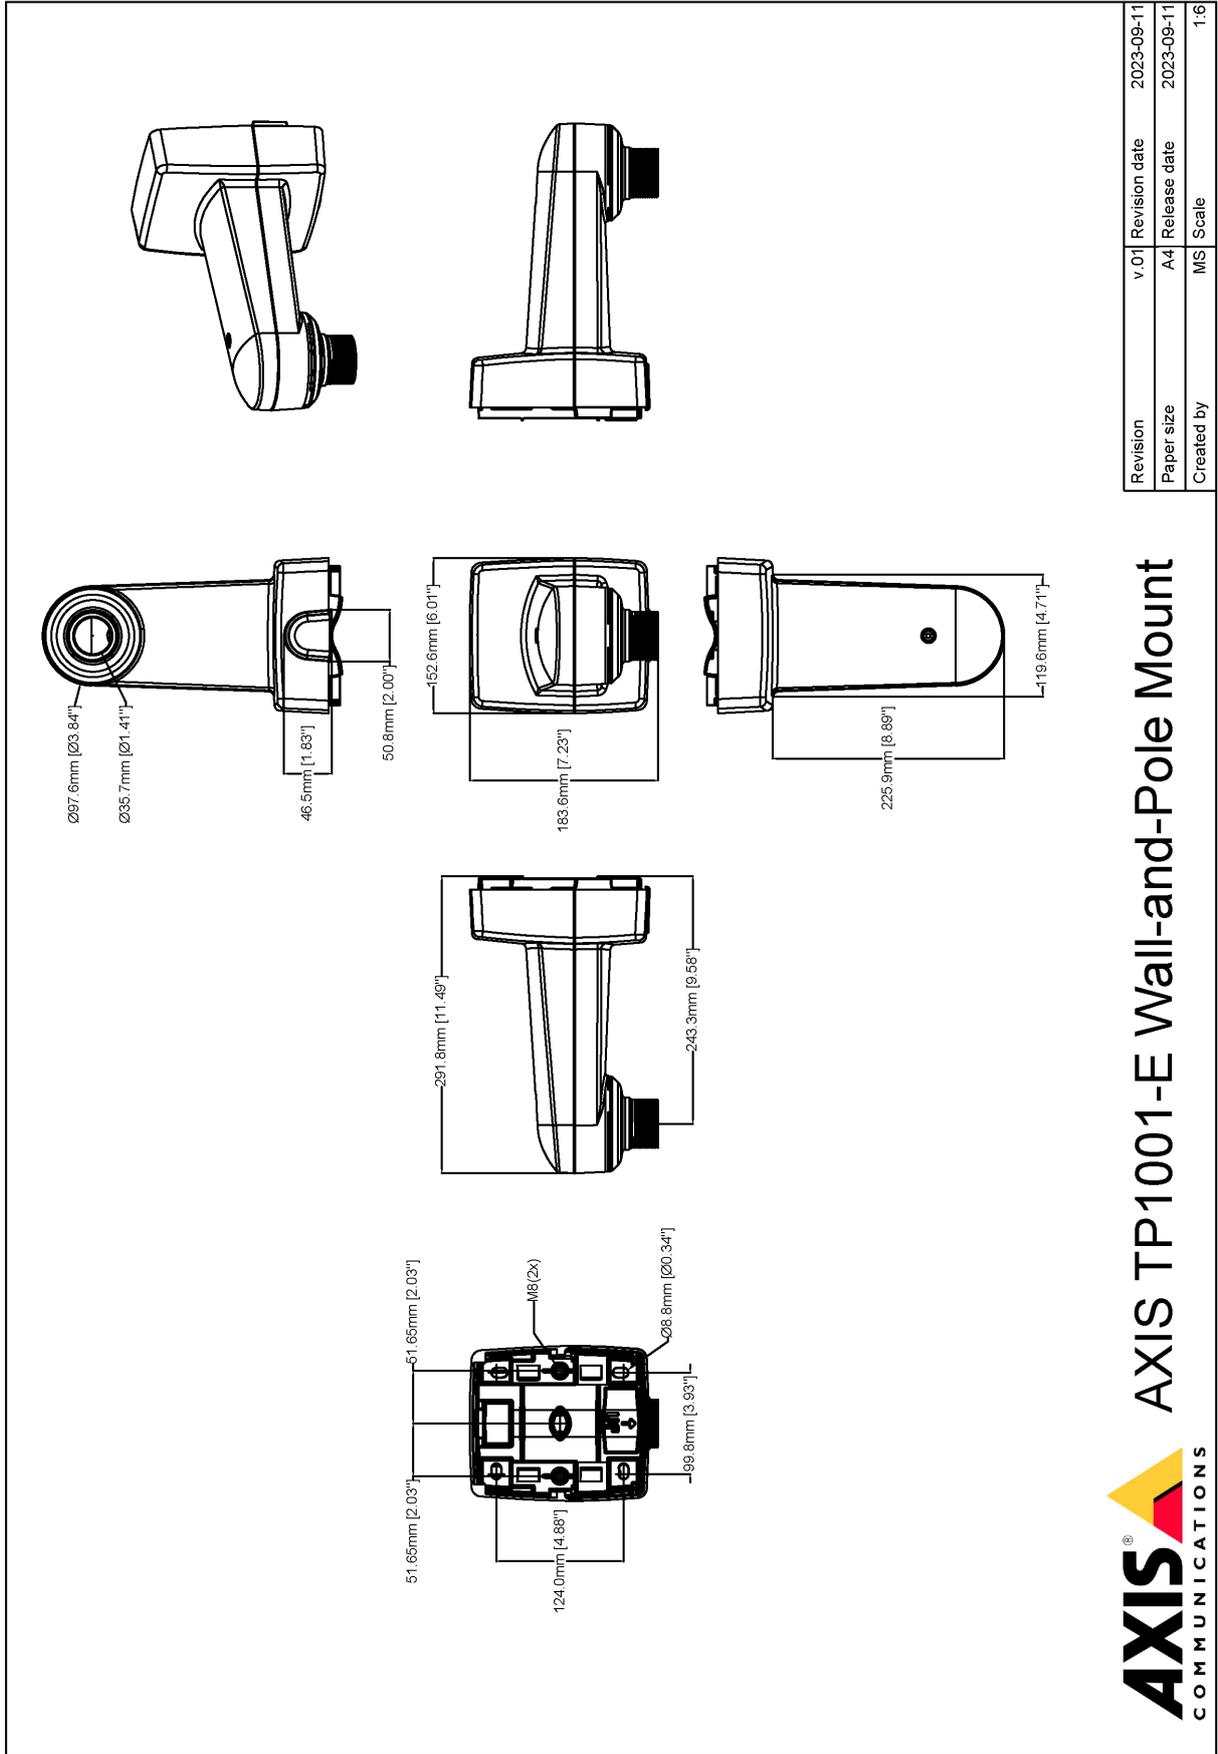

Revision	v.01	Revision date	2023-09-11
Paper size	A4	Release date	2023-09-11
Created by	MS	Scale	1:6

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TP1001-E Wall-and-Pole Mount
 www.axis.com

