


AXIS T8415 Wireless Installation Tool

단순화를 통한 편의성 향상

AXIS T8415 Wireless Installation Tool은 카메라에 직접 연결하고 라이브 비디오를 표시하는 배터리 구동식 핸드헬드 장치입니다. 이 도구에는 강력한 배터리가 장착되어 있어 Axis PoE 카메라를 최대 30W로 몇 시간 동안 사용할 수 있습니다. AXIS T8415에는 Wi-Fi 기능이 내장되어 있어 몇 초 안에 설치자의 스마트폰 또는 태블릿에 연결되므로 편리한 방식으로 카메라의 실시간 보기에 액세스할 수 있습니다. 포커스, IP 주소 및 이미지 회전과 같은 기본 카메라 기능은 스마트폰을 통해 조정할 수 있습니다. App Store 또는 Google Play에서 다운로드할 수 있는 무료 스마트폰(iOS 또는 Android) 앱입니다.

- > ONVIF를 포함한 다중 카메라 검색
- > Axis 카메라 설치를 위한 기본 앱
- > 모든 스마트폰에 무선 연결
- > 강력한 배터리
- > PoE+ 지원

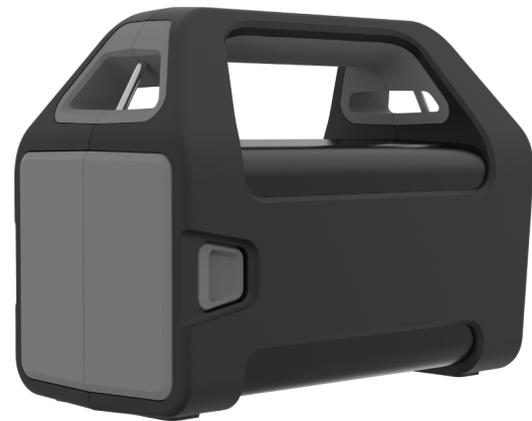

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

네트워크

IP 설정
IPv4 주소의 자동 또는 수동 구성

네트워크 커넥터
10BASE-T/100BASE-TX

무선 인터페이스
IEEE 802.11b/g/n/ac
5GHz(기본값) a/ac/n - 채널 36, 40 또는 44
2.4GHz b/g/n - 채널 1, 6 또는 11

보안
WPA2-PSK

시스템 통합

네트워크 프로토콜
Bonjour 또는 UPnP를 사용하는 Axis 장치 및 WS-Discovery를 사용하는 ONVIF 호환 장치¹

승인

EMC
EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class B,
ICES-003 Class B, VCCI Class B, KCC KN32 Class B,
KN35, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B

안전
IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, CE

환경
RoHS, REACH, WEEE

무선
EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17,
EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, TELEC

배터리
UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH, WEEE, ADR,
ECHA, DoT

일반사항

케이스
본체
재질: PC ABS
색상: 블랙
핸들 인서트
재질: TPE
색상: 더스티 그레이
배터리 모듈
재질: PC ABS
색상: 더스티 그레이

전원
PoE: Power over Ethernet Plus (PoE+)
IEEE 802.3at Type 2 Class 4
USB: 5V, 2.1A
배터리 유형: 12V, 3.4Ah, Lead-acid, VRLA

커넥터
RJ45 - PoE 10BASE-T/100BASE-TX
RJ45 - non-PoE 10BASE-T/100BASE-TX
USB A 타입 - 전원 전용
2.1MM 잭 - 배터리 모듈의 배터리 충전기 입력. 중
심 포지티브.

작동 조건
0°C~50°C(32°F~122°F)
습도 20~80% RH(비응축)

스토리지 조건
-30°C~70°C(-22°F~158°F)
습도 20~80% RH(비응축)

치수
150 x 100 x 205mm(5 15/16 x 3 15/16 x
8 1/16인치)

중량
전체 유닛: 2.2kg(4.8lb)
배터리 모듈: 1.6kg(3.5lb)

포함된 액세서리
운반용 스트랩
AXIS Installation Tool Battery 12 V 3.4 Ah
AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A

1. ONVIF 장치를 지원하려면 AXIS Wireless Installation Tool 애플리케이션을 사용하십시오.

옵션 액세서리
 AXIS Installation Charger Adaptor 12V 1A
 AXIS Installation Tool Battery 12V 3.4Ah
 AXIS T8134 60W Midspan(High PoE 카메라용)
 AXIS Installation Bag

보증
 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS Installer 애플리케이션

일반사항

시스템 요구 사항
 iOS 17 이상 또는 Android 10 이상. 스마트폰과 태블릿에서 이용할 수 있습니다.

지원되는 장치
 AXIS OS 9.80 이상이 설치된 Bonjour 또는 UPnP를 사용하여 Axis 장치 검색을 지원합니다.²

언어
 영어

기능성

특징
 장치 검색, 로그인 또는 패스워드 설정, 기본 설정 구성, 실시간 보기 조정, 장치 웹 인터페이스를 열어 고급 설정 구성, 설치 가이드 및 사용자 설명서 액세스.

설정
Live view(실시간 보기): 회전, 오토 포커스, 스냅샷, 그리드
Image(이미지): 캡처 모드, 전력선 주파수
Network(네트워크): 자동 또는 고정 IP 주소, 네트워크 검색 프로토콜
Date and time(날짜 및 시간): 동기화, NTP 서버, 사용자 지정 날짜 및 시간, 시간대
Advanced settings(고급 설정): 장치의 웹 인터페이스를 열어 액세스합니다.
 장치에서 지원하는 기능에 따라 이용할 수 있는 설정이 다릅니다.

2. ONVIF 장치를 지원하려면 *AXIS Wireless Installation Tool* 애플리케이션을 사용하십시오.