

# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## 装着式カメラの自動起動

AXIS W400 Body Worn Activation Kitは、ライトバーやサイレンが作動したり、パニックボタンが押されたりすると、同じシステム内のすべての装着式カメラによる録画を自動的に開始します。この機能は、たとえば、警察による法令遵守のための要件を満たすのに役立ちます。また、緊急性や重要性が高い事象が発生した場合に、その事象の映像が常に確保されます。

> 録画の自動開始

> I/Oによるトリガー

> Bluetooth<sup>®</sup>ビーコンの使用



# AXIS W400 Body Worn Activation Kit

## 一般

|                |  |
|----------------|--|
| <b>パッケージ内容</b> | AXIS D3110 Connectivity Hub、LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USBコンビネーションアダプター、LM256 RP SMAデュアルバンド2.4GHzおよび5.8GHzアンテナ、AXIS TD3901 Strain Relief<br>詳細な仕様については、 <a href="https://axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub">axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub</a> でAXIS D3110のデータシートを参照してください。 |
| <b>動作条件</b>    | -20° C~65° C   |
| <b>保管条件</b>    | -40° C~65° C<br>湿度5~90% RH (結露不可)  |
| <b>寸法</b>      | 製品の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。  |
| <b>重量</b>      | <b>AXIS D3110 Connectivity Hub:</b><br>392 g<br><b>LM842 WiFi /Bluetooth® アダプター:</b><br>6 g<br><b>LM256 アンテナ:</b><br>10 g<br><b>AXIS TD3901 Strain Relief:</b><br>35 g   |

## 認証規格

### AXIS D3110 Connectivity Hub:

#### EMC

CISPR 35、EN 50121-4、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、IEC 62236-4、KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

#### 安全性

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 62368-1、UL 2043、UN ECE R118

#### 環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC TR 60721-4-5 Class 5M3、IEC/EN 61373 Category 1 Class B、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

#### ネットワーク

NIST SP500-267

## オプションアクセサリ

AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリについては、[axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories](https://axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories)にアクセスしてください。


## 保証

3年保証については、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照

## 製品番号

[axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers](https://axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers)で入手可能

# 寸法図面

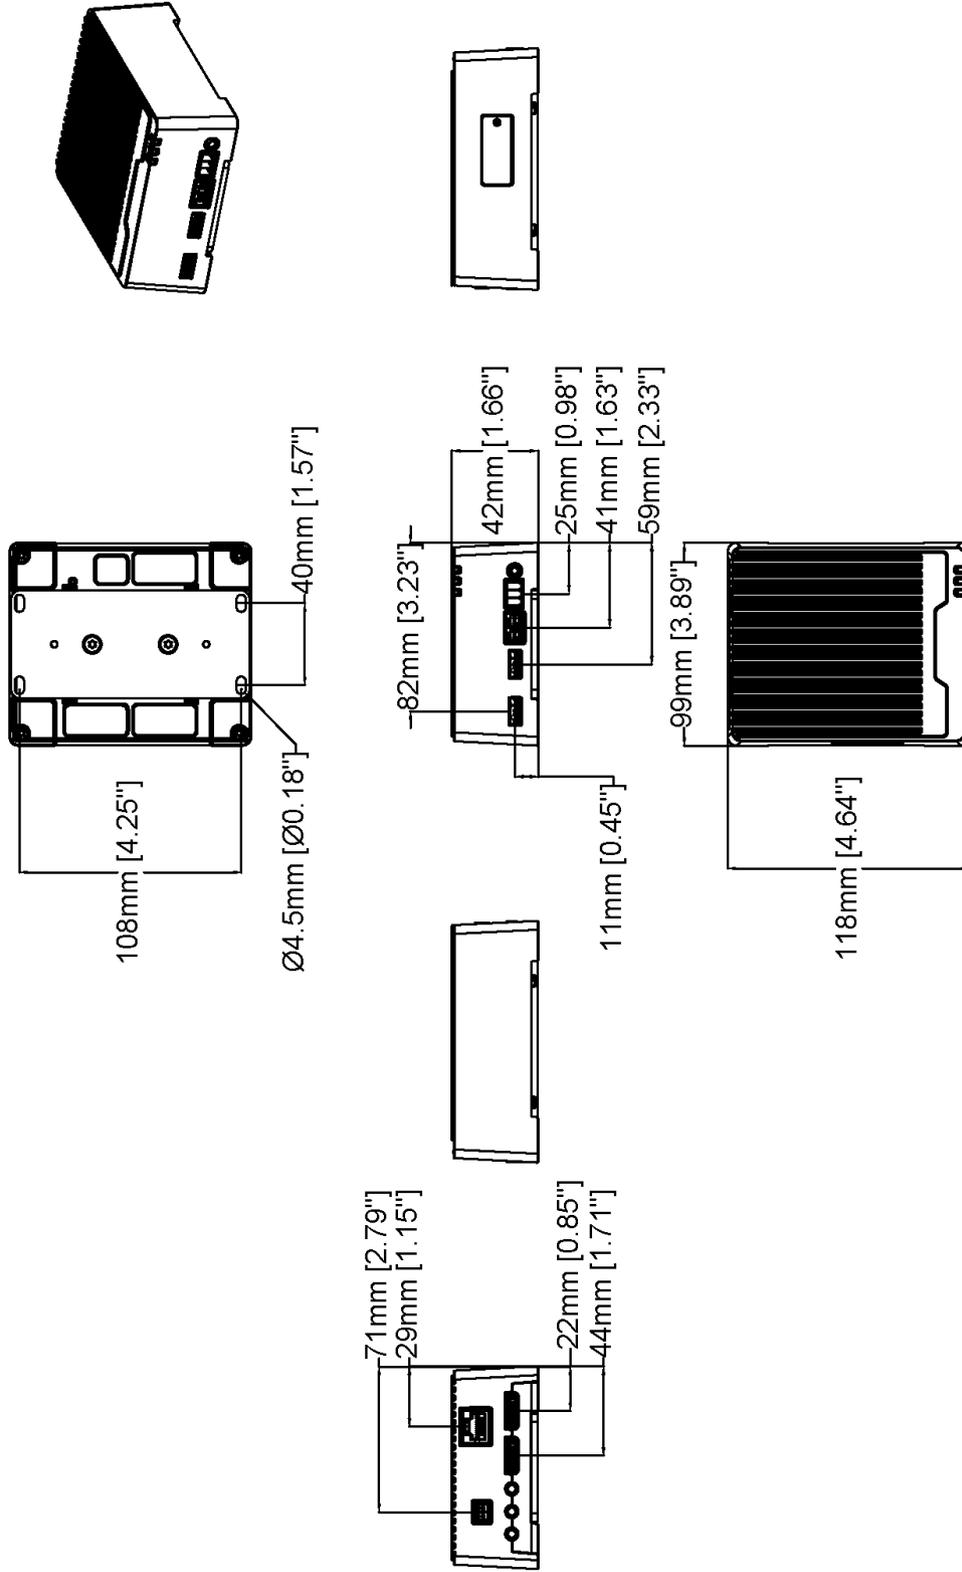


## AXIS D3110 Connectivity Hub

|            |      |               |            |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision   | v.01 | Revision date | 2021-05-31 |
| Paper size | A4   | Release date  | 2021-05-31 |
| Created by | JSK  | Scale         | 1:3        |


© 2021 Axis Communications

www.axis.com

12mm [0.47"]




9mm [0.37"]




Ø6mm [Ø0.25"]

37mm [1.45"]



17mm [0.66"]

5mm [0.20"]







12mm [0.45"]

20mm [0.80"]



Adjustable 360° Swivel  
with 3 tilt options.

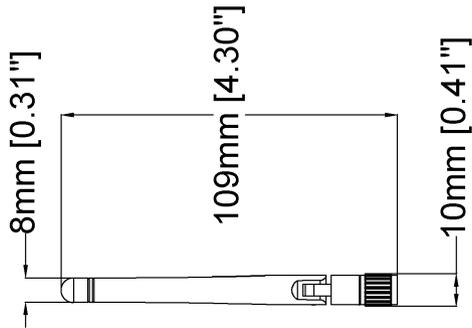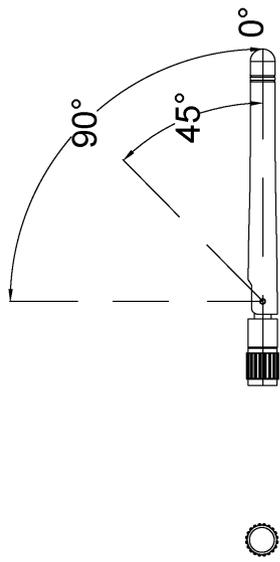

www.axis.com

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

|            |      |               |            |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision   | v.01 | Revision date | 2023-10-13 |
| Paper size | A4   | Release date  | 2023-10-13 |
| Created by | MF   | Scale         | 1:2        |

© 2023 Axis Communications