

AXIS TU9004 Wireless Dongle

Dongle USB sem fio para AXIS M1075-L Box Camera

O AXIS TU9004 Wireless Dongle permite que a câmera se comunique nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz. O adaptador sem fio suporta 802.11ac/b/g/n. É necessário um injetor PoE para alimentar a câmera.

> **2,4 GHz e 5 GHz**

> **Suporte a 802.11ac/b/g/n/a**



AXIS TU9004 Wireless Dongle

Hardware

OEM

LM Technologies Ltd., LM808

Chipset: Realtek

Rede

Interface sem fio

Suporte a 802.11ac/b/g/n/a

Frequência de 2,4 GHz a 5 GHz

Aprovações

Sem fio

EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479,
EN 62209-2

Argentina: ENACOM

Austrália/Nova Zelândia: RCM

Bahamas: URCA

Barein: TRA

Brasil: Anatel

Canadá: IC

Costa Rica: SUTEL

Curaçau: BURTEL

República Dominicana: INDOTEL

El Salvador: SIGET

Europa: CE

Fiji: TAF

Guatemala: SIT

Honduras: CONATEL

Índia: WPC

Japão: TELEC

Malásia: SIRIM

Marrocos: ANRT

Catar: CRA

Panamá: ASEP

Paquistão: PTA

Paraguai: CONATEL

Peru: MTC

Arábia Saudita: CITC

São Martinho

África do Sul: ICASA

Coreia do Sul: KC

Taiwan: NCC

Tailândia: NBTC

Turquia: BTK

Emirados Árabes Unidos: TRDA

Estados Unidos: FCC

Segurança cibernética

EN18031-3

Geral

Condições operacionais

De 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

Condições de armazenamento

De -20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)

Dimensões

29,5 x 15 x 8 mm (1,2 x 0,6 x 0,3 pol.)

Peso

3,3 g ±0,25 g (0,007 lb ±0,0006 lb)

Conteúdo da embalagem

Adaptador sem fio

Garantia:

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Controle de exportação

Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/ EU/ e EN 63000:2018

REACH de acordo com a (EC) n° 1907/2006. Para o SCIP UUID, consulte axis.com/partner.

Materiais





Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

Esquema de dimensões

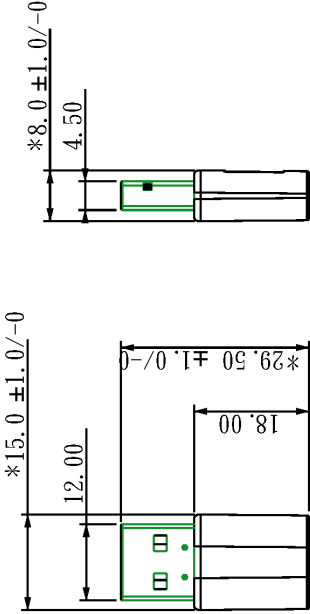

Note:

- 1. Mark * of critical dimension
- 2. Draft angle 3° or as denoted
- 3. Refer to PRO-E 3D file all other details
- 4. If no note tolerance to see tolerance table please.

LM808 802.11ac USB Adapter

ITEM	DESCRIPTION	DATE	LM TECHNOLOGIES LTD										SCALE		DESCRIPTION		MODEL NO:	APPROVAL
			DIM.	TOL	Q'TY						UNIT	MATERIAL	FINISH	DWG NO:	DESIGNED			
					0-6	6-30	30-80	80-180	180-315	315-800						PCS/SET		
			0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	MM									