


Беспроводное средство установки AXIS T8415 Wireless Installation Tool

Простой и компактный инструмент.

Беспроводное средство установки AXIS T8415 Wireless Installation Tool — это переносное устройство с питанием от аккумуляторной батареи, которое подключается непосредственно к камере и обеспечивает просмотр живого видео. Емкость аккумуляторов этого устройства достаточна для того, чтобы обеспечить питанием камеры Axis PoE мощностью до 30 Вт в течение нескольких часов. С помощью встроенной функции Wi-Fi устройство AXIS T8415 способно за считанные секунды подключиться к смартфону или планшету установщика для удобного доступа к живому просмотру изображения с камеры. Используя смартфон, можно отрегулировать настройки таких базовых функций камеры как фокусировка, IP-адрес и поворот изображения. Для этого на смартфон надо установить бесплатное приложение (для iOS или Android), которое можно загрузить в App Store или Google Play.

- > **Способность обнаруживать несколько камер, в том числе использующих стандарт ONVIF.**
- > **Фирменное приложение для установки камер Axis.**
- > **Беспроводное подключение к любому смартфону.**
- > **Мощная аккумуляторная батарея.**
- > **Поддержка технологии PoE+.**

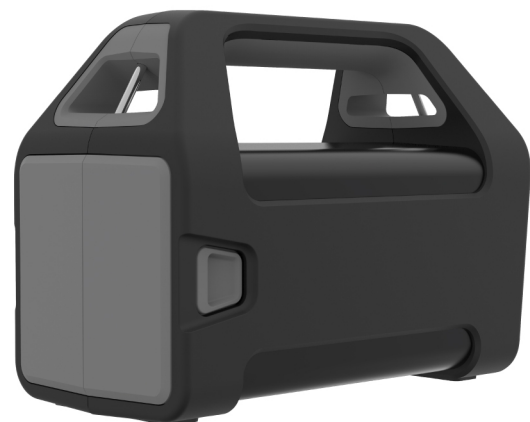

Беспроводное средство установки AXIS T8415 Wireless Installation Tool

Сеть		Условия эксплуатации	От 0 до 50 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Настройка IP-адресов	Автоматическая или ручная настройка IP-адреса при использовании IPv4	Условия хранения	От -30 до 70 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Сетевой разъем	10BASE-T/100BASE-TX	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А; FCC, часть 15, раздел В, класс В; ICES-003, класс В; VCCI, класс В; KCC KN32, класс В; KN35; RCM AS/NZS CISPR 22, класс В Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, CE Среда применения RoHS, REACH, WEEE Беспроводное соединение EN 300328; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 301893; FCC, часть 15, раздел С; TELEC Батарея: UL, IMDG, IATA, CE, ROHS, REACH, WEEE, ADR, ECHA, DoT
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11b/g/n/ac 5 ГГц (по умолчанию) a/ac/n — каналы 36, 40 или 44 2,4 ГГц b/g/n — каналы 1, 6 или 11	Размеры	150 x 100 x 205 мм
Безопасность	WPA2-PSK	Масса	Весь блок: 2,2 кг Аккумуляторный модуль: 1,6 кг
Системная интеграция		Принадлежности в комплекте поставки	Скоба для переноски Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства установки AXIS Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A (12 В, 1 А)
Поддерживаемые протоколы	Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения веб-сервисов (WS-Discovery)	Дополнительные аксессуары	Адаптер зарядного устройства для средства установки AXIS Installation Charger Adaptor 12 V 1 A (12 В, 1 А) Аккумуляторная батарея (12 В, 3,4 А час) для средства установки AXIS Инжектор AXIS T8134 60 W Midspan (для камер High PoE) Сумка AXIS Installation Bag
Общие характеристики		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Материал корпуса	Основная часть: Материал: поликарбонат с АБС-пластиком Цвет: черный Вставка-рукоятка: Материал: Термоэластопласт Цвет: серовато-коричневый Аккумуляторный модуль: Материал: поликарбонат с АБС-пластиком Цвет: серовато-коричневый		
Питание	PoE: Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4 USB: 5 В, 2,1 А Тип аккумулятора: 12 В, 3,4 А-ч, свинцово-кислотный, VRLA		
Разъемы	RJ45 — 10BASE-T/100BASE-TX с PoE RJ45 — 10BASE-T/100BASE-TX без PoE USB, тип А — только для питания ГНЕЗДО 2,1 ММ — вход для зарядного устройства на аккумуляторном модуле. Центральная часть — положительный полюс.		

Приложение для беспроводного инструмента для установки AXIS Wireless Installation Tool

Системные требования		Устройства ONVIF	Перенаправление на домашнюю страницу устройства для задания всех настроек
Минимальные требования	iOS 7 или более поздняя версия, Android 4.1 или более поздняя версия	Параметры	Сеть: задание IP-адреса устройства (вручную или автоматически), маска подсети и маршрутизатор по умолчанию Пароль: изменение пароля Частота электросети: 50 или 60 Гц Режим съемки: возможные настройки зависят от устройства Расширенные настройки: Доступ и задание других настроек осуществляется по ссылке Advanced Setup (Расширенные параметры настройки)
Совместимые продукты	Изделия Axis, в которых используются устройства стандартов Bonjour и ONVIF, реализующие протоколы обнаружения веб-сервисов (WS-Discovery)		
Функции			
Устройства Axis	Обнаружение устройств, отображение в виде эскизов, живой просмотр, поворот, автофокусировка (в зависимости от устройства), мгновенный снимок		

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility