

AXIS Camera Station S2108 Appliance

간단한 설치를 위한 올인원 레코더

이 경제적인 올인원 어플라이언스는 VMS 클라이언트/서버, 스토리지 및 통합 PoE 스위치를 포함하며, 모두 최대 1080p의 안정적인 기본 감시 요구 사항을 충족하도록 검증되었습니다. 거의 모든 장소에 적합하도록 설계된 AXIS S2108은 시장에서 판매되는 가장 작은 레코더 중 하나입니다. AXIS Camera Station 및 사전 구성된 소프트웨어 라이선스가 사전 로드되어 제공되므로 즉시 모든 Axis 네트워크 카메라에 원활하고 안정적으로 통합할 수 있습니다. 광범위한 Axis 제품으로 광범위하게 테스트된 이 스마트 기기는 설치, 사용 및 유지 관리가 쉽습니다. 또한 고급 교체 서비스와 5년 하드웨어 보증이 포함됩니다.

- > PoE 스위치가 통합된 올인원 솔루션
- > 기본 감시 용도에 이상적인 솔루션
- > 손쉬운 설치
- > 광범위한 지원으로 검증됨
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함



AXIS Camera Station S2108 Appliance

라이선스

8개의 AXIS Camera Station Pro Core Device NVR 라이선스와 10개의 AXIS Audio Manager Pro 라이선스가 포함되어 있으며 해당 하드웨어에 귀속됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.

시스템 확장성

최대 128Mbit/s의 총 녹화 비트 전송률로 16개의 문과 8개의 비디오 채널에 적합합니다.
AXIS Audio Manager Pro를 사용하여 25개의 오디오 스트림을 동시에 처리 가능
저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오.
다음은 통해 테스트:
2개의 실시간 보기 클라이언트
대용량 플레이백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 1개의 클라이언트

하드웨어

프로세서

Intel® Celeron®(Elkhart Lake)

메모리

8 GB

저장

Surveillance Class HDD
총 HDD 슬롯: 1
사용 가능한 HDD 슬롯: 0
기본 제공 스토리지: 2TB(1x2TB)

스위치

8개의 통합된 PoE 포트
총 전원 가용량 클래스 할당: 125W
전력 소비 한도: 105W
PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Class 4

그래픽 카드

Intel® UHD Graphics

전원

최대 180W, 105W PoE¹
100~240V AC, 2.3A, 50/60Hz
54V DC, 3.3A
외부 전원 어댑터

전력 소비량

녹화만 가능: 24W
일반 사용 사례: 27W
최악의 사용 사례: 30W

커넥터

전면:

USB 3.0 1개
오디오 라인 입력 1개
오디오 라인 출력 1개

후면 스위치:

PoE 포트 10/100Mbps 8개
RJ45 10/100/1000Mbps 1개

후면 서버:

RJ45 10/100/1000Mbps 1개
USB 2.0 2개
HDMI 포트 1개

비디오

비디오 스트리밍

실시간 보기:

30fps에서 1개 스트림 1080p
4 분할 x 1080p @ 30 fps
9 분할 x 720p @ 15 fps

재생:

실시간 보기용과 동일한 분할 시나리오 지원

고속에서 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

승인

제품 표시

RCM, FCC, VCCI, UL/cUL, Taiwan RoHS, CE, NOM, KC, UKCA, BIS

공급망

TAA 준수

EMC

EN 55035, EN 55032 Class A, 61000-3-2, 61000-3-3

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A)

일본: VCCI Class A

대한민국: KS C 9832 Class A

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

1. 자세한 내용은 help.axis.com/axis-s2108#power-management를 참조하십시오.

안전
IEC/EN 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252,
NOM-019-SCFI-1998

사이버 보안
FIPS 140

사이버 보안

보안
하드웨어: 암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화
드라이브 지원, FIPS 140-2 레벨 2 인증 신뢰할 수
있는 플랫폼 모듈(TPM 2.0)

문서 작업
AXIS OS 보안 강화 가이드
Axis 취약점 관리 정책
Axis 보안 개발 모델
axis.com/support/cybersecurity/resources로 이
동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

운영 체제
Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC
2024
내장 운영 체제 복구: 예
운영 체제 드라이브: 128GB SSD

작동 조건
0°C~40°C(32°F~104°F)
습도: 10~90% RH(비응축)

스토리지 조건
-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)
습도: 10~90% RH(비응축)

치수
310 x 230 x 44mm(12.21 x 9.06 x 1.74인치)

중량
3.5kg(7.72lb)

박스 내용물
녹음기, 설치 가이드, 전원 어댑터, 전원 코드, 고무
발

옵션 액세서리
AXIS TW8100 Rack Mount
Axis 워크스테이션
Axis Ethernet 서지 보호
Axis 조이스틱 및 제어 보드
더 많은 액세서리는 axis.com/products/axis-s2108을 참조하세요.

시스템 도구
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선
택기, 액세서리 선택기
axis.com에서 이용 가능

보증
레코더 및 하드 드라이브: 5년 보증, axis.com/warranty 참조

내보내기 제어
이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하
는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는
재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

부품 번호
axis.com/products/axis-s2108#part-numbers에
서 이용 가능

지속 가능성


물질 관리
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에
따른 RoHS

환경에 대한 책임
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications는 UN Global Compact의
서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한
내용을 참조하십시오.

AXIS Camera Station

이 제품은 제한된 RAM으로 인해 자연어 검색 기능을 지원하지 않습니다.

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

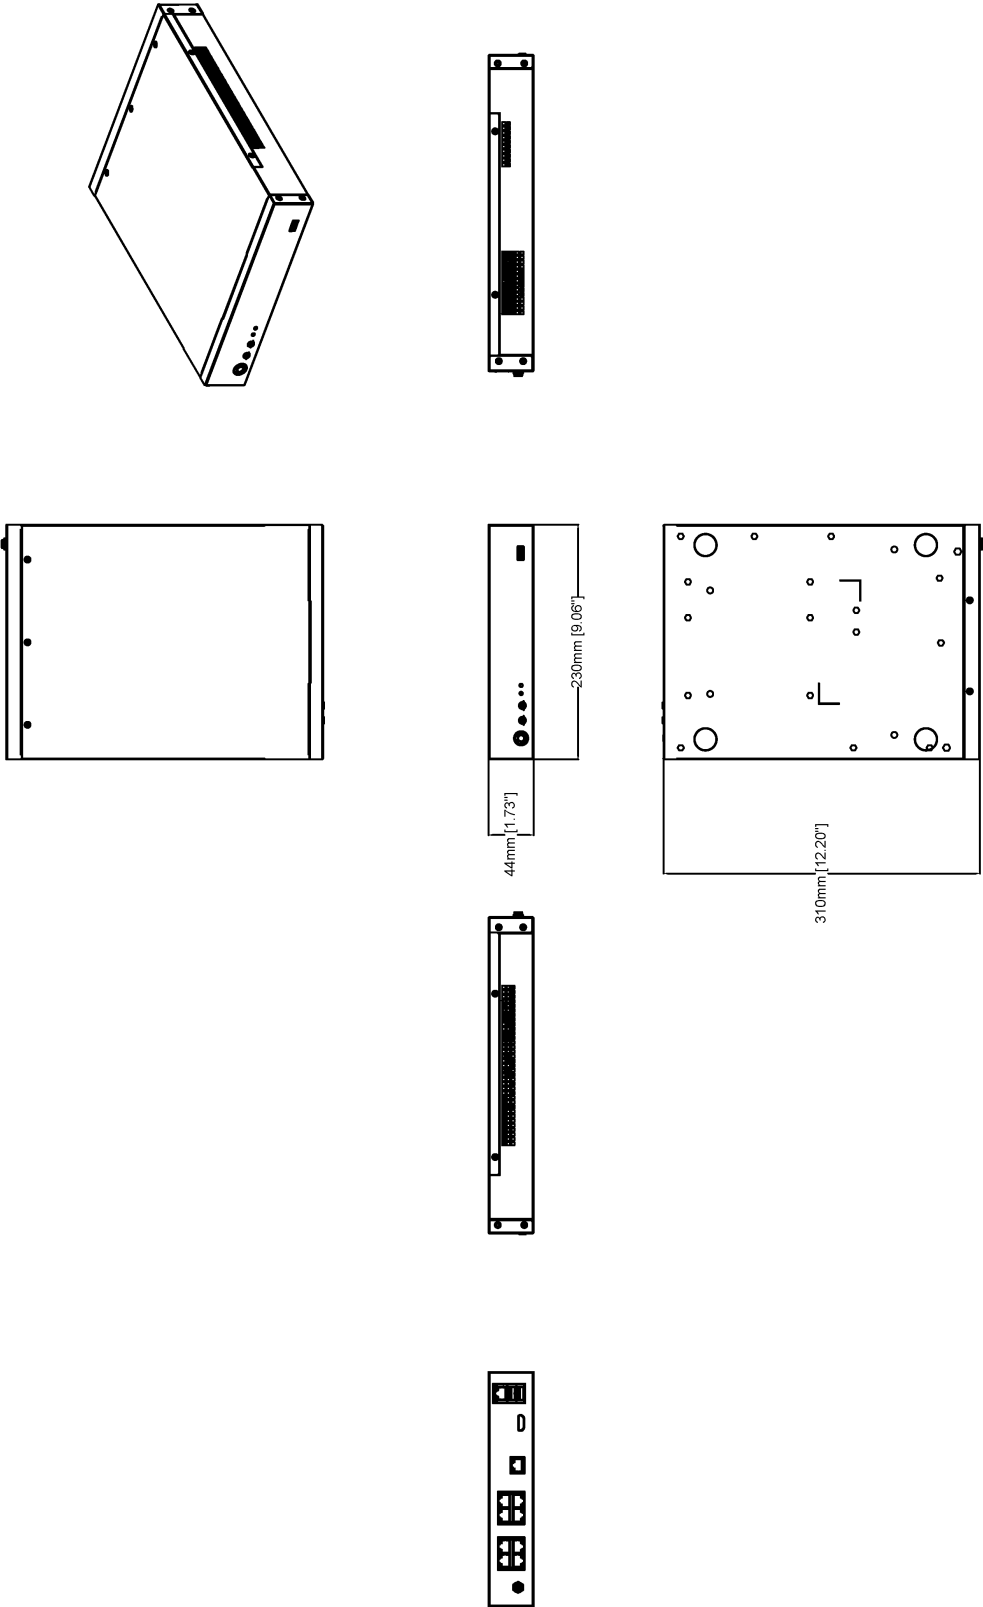

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

중점 기능

내장형 사이버보안

TPM은 Trusted Platform Module(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)의 약자입니다. TPM은 무단 액세스로부터 정보를 보호하는 데 적합한 일련의 암호화 기능을 제공하는 구성 요소입니다. 개인 키는 TPM에 저장되고 절대로 TPM 밖으로 전송되지 않습니다. 개인 키 사용이 필요한 모든 암호화 작업은 처리를 위해 TPM으로 전송됩니다. 이렇게 하면 보안 침입 시에도 인증서의 보안 부분이 안전하게 유지됩니다.

자세한 내용은 [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)를 참조하십시오.