AXIS W401 Body Worn Activation Kit

Activación automática de cámaras corporales

AXIS W401 Body Worn Activation Kit, con su forma pequeña y estilizada, se adapta perfectamente a espacios reducidos, simplificando la instalación allí donde el espacio es limitado. Permite la activación automática de la grabación en todas las cámaras corporales del mismo sistema, provocada por entradas de E/S, como la activación de una barra de luces o una sirena, la pulsación de un botón de pánico, alarmas de incendio o cualquier evento MQTT, lo que garantiza que se capten siempre los momentos críticos durante los incidentes graves.

- > **Activación automática de las grabaciones**
- > **Accionamiento por medio de E/S**
- > **Utilización de dispositivos Bluetooth®**

AXIS W401 Body Worn Activation Kit

Sistema en chip (SoC)

Modelo
S6LM

Flash
1024 MB de RAM, 8 GB de Flash

Red

Protocolos de red
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS[1], HTTP/2, TLS[1], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)

Integración del sistema

Interfaz de programación de aplicaciones
API abierta para la integración de software, incluidos VAPIX® y Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS (ACAP); las especificaciones están disponibles en *axis.com/developer-community*. ACAP incluye Native SDK.
Conexión a la nube con un clic

Condiciones de evento
Estado del dispositivo: por encima/por debajo/dentro de la temperatura de funcionamiento, dirección IP bloqueada/eliminada, red perdida, nueva dirección IP, sistema preparado, dentro de la temperatura de funcionamiento.
E/S: señal de baliza Bluetooth® recibida, entrada digital activa, activación manual, entrada virtual activa
MQTT: cliente MQTT conectado, sin estado
Programados y recurrentes: programador

Acciones de eventos
E/S: alternar E/S una vez, alternar E/S mientras la regla esté activa
LED: LED de estado de flash, LED de estado de flash mientras la regla esté activa
MQTT: envío de mensajes de publicación MQTT
Notificación: HTTP, HTTPS, TCP y correo electrónico
Seguridad: borrar la configuración
Mensajes de trampas SNMP: enviar, enviar mientras la regla esté activa
Señal de retransmisión inalámbrica

Homologaciones

Marcas de productos
CE, FCC, ICES, IFT, UL, MIC Telecom, NOM, RCM, VCCI, WEEE

Cadena de suministro
Cumple los requisitos de TAA

EMC
EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ECE R10 (E-mark)
Australia/Nueva Zelanda:
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, CISPR 35
Canadá: ICES-3(B)/NMB-3(B)
Japón: VCCI Clase B
EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase B

Seguridad
CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2018

Entorno
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78,
IEC TR 60721-3-5 Clase 5M3 (Vibración, Impacto),
IEC/EN 61373 Categoría 1 Clase B,
NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)

Inalámbrica
EN 300328, EN 300440, EN 301893, EN 303413, EN 301489-1, EN 301489-17, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247, RSS-Gen Edición 5

1. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Red
NIST SP500-267, IPv6 USGv6

Ciberseguridad
FIPS 140

Ciberseguridad

Seguridad perimetral
Software: Sistema operativo firmado, protección contra retrasos por ataque de fuerza bruta
Hardware: Plataforma de ciberseguridad Axis Edge Vault
Almacén de claves seguro: elemento seguro (CC EAL 6+, FIPS 140-3 Nivel 3), seguridad de sistema en chip (TEE)
ID de dispositivo Axis, arranque seguro, sistema de archivos cifrado (AES-XTS-Plain64 256 bits)

Seguridad de red
IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)[2], IEEE 802.1AR
WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise (EAP-TLS, EAP-PEAP/MSCHAPv2)

Documentación
Política de gestión de vulnerabilidades de Axis
Axis Security Development Model
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Para descargar documentos, vaya a *axis.com/support/cybersecurity/resources*
Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a *axis.com/cybersecurity*.

General

Carcasa
Color: negro NCS S 9000-N

Alimentación
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Tipo 1 Clase 2
Normal 1,7 W, máx. 6,49 W o
10–28 V CC, 1,8 W típicos, 6,49 W máx.

Conectores
Red: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado
E/S: 2 bloques de terminales de 6 pines de 2,5 mm para 8 E/S configurables supervisadas (salida de 12 V CC, carga máx. 50 mA)
Alimentación: bloque de terminales de 3 pines para entrada de 10-28 V CC

Interfaz inalámbrica
Bluetooth® Low Energy 5.1 y clásico
Perfil Bluetooth: Ninguno
Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2,4 GHz, 5 GHz

Condiciones de funcionamiento
De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento
De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones
Para obtener las dimensiones del producto, consulte los dibujos de dimensiones de esta hoja de datos.

Peso
166 g (0,4 lib)

Contenido de la caja
AXIS W401 Body Worn Activation Kit
Guía de instalación
Conector de CC
Conectores de E/S
Abrazaderas para cable
Velcros

Idiomas
Alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, finés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco, vietnamita

Garantía
Garantía de 5 años; consulte *axis.com/warranty*

Números de pieza
Disponible en *axis.com/products/axis-w401-body-worn-activation-kit#part-numbers*

Sostenibilidad

Control de sustancias
Sin PVC, sin BFR/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709
RoHS de conformidad con la directiva europea EU RoHS Directive 2011/65/EU y 2015/863 y con la norma EN IEC 63000:2018
REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte *echa.europa.eu*

2. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Materiales

Contenido de plástico renovable a base de carbono, bio: 70 %
Análisis de minerales conflictivos conforme a las directrices de la OCDE
Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a *axis.com/about-axis/sustainability*

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en *unglobalcompact.org*









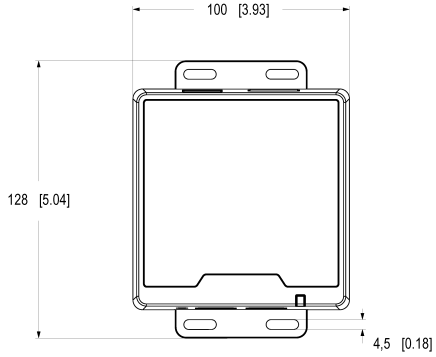

AXIS COMMUNICATIONS

© 2024 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS W401 Body Worn Activation Kit

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2024 Nov-11	M1.1	1:1
Drawing Number	Size	Sheet
3191944	A1	1(1)

T10215334_es/ES/M4.2/202505

© 2024 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.