

AXIS F2108 Standard Sensor

Wewnętrzny kompaktowy standardowy przetwornik obrazu o rozdzielczości 4K

Ten kompaktowy standardowy przetwornik obrazu doskonale się nadaje do dozoru wewnętrznego, zapewniając znakomitą jakość obrazu o rozdzielczości 4K i 110-stopniowe pole widzenia w poziomie. Oferuje dużą gęstość pikseli i obrazy o dużej szczegółowości, co idealnie się sprawdza podczas analiz i szybkiego wykonywania prac wyjaśniających. Produkt ten, zaprojektowany do współpracy z urządzeniami z serii AXIS F Modular Camera Series, można połączyć nawet z trzema innymi modułami optycznymi, co daje maksymalną elastyczność. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z takimi urządzeniami jak bankomaty i kasy samoobsługowe. Ponadto w przypadku, gdy konieczna będzie konserwacja lub modernizacja, nie trzeba zdejmować kabla

- > **Kompaktowy standardowy przetwornik obrazu**
- > **Znakomita rozdzielczość 4K**
- > **Kąt widzenia w poziomie: 110°**
- > **Możliwość stosowania kabli o długości do 30 m**
- > **Do dyskretnego dozoru wewnętrznego**



AXIS F2108 Standard Sensor

Kamera

Przetwornik obrazu

Skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,9"
Rozmiar piksela 1,4 µm

Obiektyw

3,07 mm, F1,8
Pole widzenia w poziomie: 110°
Pole widzenia w pionie: 55°
Minimalna odległość ostrości: 0,7 m (2,3 ft)
Przysłona stała

Szybkość migawki

Od nawet 1/7500 s do 1 s¹

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Do 25/30 kl./s (50/60 Hz)¹

Rozdzielczość

Maks. 3840 x 2160

Ustawienia obrazu

Obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy

Aprobaty

Oznaczenia produktów

UL/cUL, FCC, ICES, CE, KC, VCCI, RCM, WEEE

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Bezpieczeństwo

CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2

Zapisy ogólne

Obudowa

Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego

Montaż

Wbudowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie.
Wymaga opcjonalnego akcesorium montażowego.

Zasilanie

Typowo 0,9 W

Złącza

Złącze SMA

Warunki eksploatacji

Temperatura: -20 ÷ +50°C
Wilgotność: 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

36 g (0,08 lb)

Zawartość opakowania

Moduł optyczny, instrukcja instalacji

Wymagany sprzęt

AXIS F91 Main Unit

Wymaga jednego z następujących kabli:

AXIS TU6004-E Cable

AXIS TU6005 Plenum Cable

AXIS TU6007-E Cable

1. Specyfikacje trybów rejestracji jednostki głównej i modułów optycznych można znaleźć w tabeli trybów rejestracji.

Akcesoria opcjonalne

AXIS TU6002 Right-angle SMA Adaptor
AXIS F8212 Trim Ring, AXIS TF8213-E Counter Nut
AXIS TF1902-RE Mounting Bracket
Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-f2108-standard-sensor#compatible-products

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, selektor produktów, selektor akcesoriów, kalkulator obiektywów
Dostępne na stronie axis.com

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-f2108-standard-sensor#part-numbers

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodorków tworzyw sztucznych: 75% (pochodzące z recyklingu)
Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD
Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability




Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

Tryb rejestracji

Tryb rejestracji obejmuje częstotliwość odświeżania i szybkość migawki w module optycznym w połączeniu z różnymi modułami głównymi.

Jednostka główna	Poklatkowość (kl./s) (60/50 Hz)	Prędkość migawki (sekundy)
AXIS F9111, AXIS F9111-R Mk II	25/30	Od 1/7500 do 1 s
AXIS F9114	5/5	Od 1/1000 s do 2 s
AXIS F9114-R Mk II	12.5/15	Od 1/7500 s do 1 s

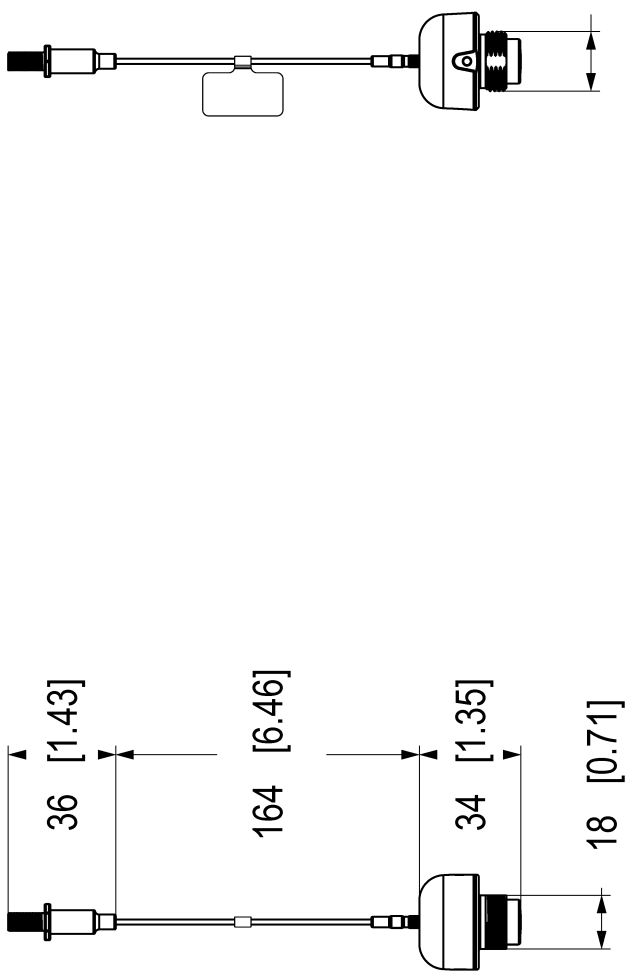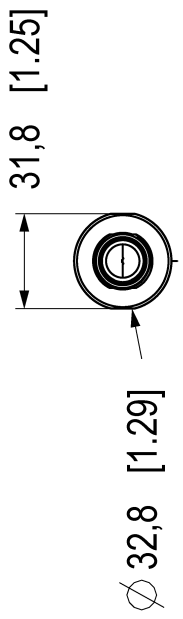

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2025 Feb-03	M1.6	1:2
Drawing Number	Size	Sheet
3242998	A4	1(1)



AXIS F2108 Standard Sensor

