

AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

2 MP Onboard-Überwachung

Diese kompakte und unauffällige Onboard Kamera mit 2 MP entspricht Fahrzeugstandards wie EN50155 und EN45545. Sie hält Vibrationen und einem breiten Temperaturbereich stand. Zusätzlich kann diese Dome-Kamera mit dem AXIS TP3826-E Gehäuse an der Außenseite eines Fahrzeugs montiert werden. Dank Lightfinder und Forensic WDR liefert sie selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen Details. Und der Ampelmodus ermöglicht bei schwacher Beleuchtung die Unterscheidung von farbigen Ampelsignalen. Mit optionalen M12-Objektiven kann das Sichtfeld für individuelle Überwachungszwecke angepasst werden.

- > **Kompaktes, robustes Design**
- > **Entspricht EN50155**
- > **Lightfinder und Forensic WDR**
- > **Zipstream**
- > **Ampelmodus**



AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

Modelle	AXIS P3905-R Mk III RJ45 AXIS P3905-R Mk III M12	Systemintegration
Kamera		
Bildsensor	CMOS RGB mit Vollbildverfahren 1/2,9 Zoll Pixelgröße 2,8 µm	Programmierschnittstelle Offene API zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform (ACAP). Technische Daten unter axis.com/developer-community . ACAP umfasst Native SDK und Computer VisionSDK. AXIS Video Hosting System (AVHS) - Verbinden mit nur einem Mausklick Anbindung an die Cloud mit einem Klick ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile T. Technische Daten auf onvif.org
Objektiv	3,6 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 88° Vertikales Sichtfeld: 47° Minimaler Fokusabstand: 0,3 m M12-Anschluss, feste Blende Siehe Optionales Zubehör für Wechselobjektive	Video Management Systeme Kompatibel mit AXIS Companion, AXIS Camera Station und Video Management Software von Axis Application Development Partnern, erhältlich unter axis.com/vms .
Minimale Ausleuchtung	Farbe: 0,04 Lux bei 30 IRE, F2.0 Farbe: 0,13 Lux bei 50 IRE, F2.0	Bildschirm-Bedienelemente Videostreaming-Anzeige Großer Dynamikbereich Privatzonenmasken
Verschlusszeit	Mit WDR: 1/19000 s bis 1/5 s Ohne WDR: 1/17000 s bis 1/5 s	Ereignisbedingungen Gerätestatus: oberhalb der Betriebstemperatur, ober- oder unterhalb der Betriebstemperatur, unterhalb der Betriebstemperatur, IP-Adresse entfernt, Netzwerk-Verlust, neue IP-Adresse, Speicherfehler, Systembereitschaftszeit, innerhalb der Betriebstemperatur Edge Storage: laufende Aufzeichnung, Speicherunterbrechung Ein- und Ausgänge: manueller Auslöser, virtueller Eingang MQTT abonnieren Geplant und wiederkehrend: geplantes Ereignis Video: durchschnittlicher Bitratенabfall, offener Livestream, Manipulationserkennung
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: ±30° Neigen: 15–90° Drehen: ±175°	Ereignisaktionen Rundgangüberwachungen Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, E-Mail-Benachrichtigung und Netzwerk-Freigabe Benachrichtigung über: HTTP, HTTPS, TCP und E-Mail Overlay-Text Voreingestellte Positionen Videoaufzeichnung: SD-Karte und Netzwerk-Freigabe Senden von SNMP-Trap-Nachrichten WDR-Modus MQTT veröffentlichen
System-on-Chip (SoC)		
Modell	S6LM55	Integrierte Installationshilfen Pixelzähler
Arbeitsspeicher	1024 MB RAM, 512 MB Flash	
Video		
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) Baseline-, Main- und High Profile H.265 (MPEG-H Teil 2/HEVC) Main Profile Motion JPEG	Analysefunktion Anwendungen Enthalten AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm ^b Unterstützt AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard Unterstützt die AXIS Camera Application Platform zur Installation von Anwendungen anderer Hersteller. Siehe dazu axis.com/acap
Auflösung	16:9: 1920 x 1080 bis 640 X 360 16:10: 1280 x 800 bis 640 x 400 4:3: 1280 x 960 bis 320 x 240	Zulassungen
Bildrate	H.264 und H.265: 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in allen Auflösungen Motion JPEG: 15 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz) in allen Auflösungen	Produktkennzeichnungen CE, ECE, KC, RCM, UL/cUL, UKCA, VCCI, WEEE
Videostreaming	Bis zu 4 konfigurierbare Einzel-Videostreams ^a Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264, H.265 und Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 und H.265 Einstellbare Bildrate und Bandbreite VBR/ABR/MBR H.264 und H.265 Videostreaming-Anzeige	Lieferkette TAA-konform
WDR	Forensic WDR: Bis zu 120 dB je nach Szene	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ECE R10 c.06 (E-Zulassung), EN 50498, Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japan: VCCI Class A, Korea: KS C 9835, KS C 9832 Klasse A, USA: FCC Part 15 Subpart B Class A Rollmaterial: EN 50121-3-2, EN 50121-3-4, IEC 62236-4
Rauschreduzierung	Raumfilter (2D-Rauschunterdrückung) Zeitfilter (3D-Rauschunterdrückung)	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, UN ECE R118 EN 45545-2, NFPA 130 ^c
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Forensic WDR, Belichtungssteuerung, Belichtungsbereiche, Feineinstellung des Verhaltens bei dunklen Lichtbedingungen, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270° inklusive Corridor Format, dynamisches Overlay, 32 individuelle polygone Privatzenomasken, Bildspiegelung Szene-Profil: Beweismittelsicherung, anschaulich, Verkehrsübersicht	Umwelt IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, Teile von Teilen von NEMA 250 Typ 4X (Eindringen von Wasser und Dichtungstest), IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Klasse 5M3 (Vibration und Stoß), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14 IEC/EN 61373 Kategorie 1 Klasse B, EN 50155:2017 OT1/ST2
Bildverarbeitung	Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder	
Schwenken/Neigen/Zoomen	Digitales PTZ, vordefinierte Positionen, Rundgangüberwachung, Steuerungswarteschlange	
Netzwerk		
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^d , HTTP/2, TLS ^d , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, verbindungslokale Adresse (ZeroConf)	


Netzwerk	NIST SP500-267	Abmessungen	Höhe: 50 mm, Ø 110 mm
Cybersicherheit		Gewicht	241 g
Edge-Sicherheit	<p>Software: Signierte Firmware, Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe, Digest-Authentifizierung und OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow für zentrales ADFS-Kontomanagement, Kennwortschutz, Verschlüsselung von SD-Speicherkarten (AES-XTS-Plain64 256bit)</p> <p>Hardware: Axis Edge Vault-Cybersicherheitsplattform Secure Element (CC EAL 6+), System-on-Chip-Sicherheit (TEE), Axis Geräte-ID, sicherer Schlüsselspeicher, signiertes Video, sicheres Hochfahren, verschlüsseltes Dateisystem (AES-XTS-Plain64 256 bit)</p>	Inhalt des Kartons	Kamera, Installationsanleitung, Einzellizenz für Windows® Decoder, Objektiv-Tool
Netzwerk-Sicherheit	<p>Kennwortschutz, IP-Adressen-Filterung, HTTPS^d Verschlüsselung, IEEE 802.1x (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)^d Netzwerk-Zugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicheres Hochfahren, Firmware mit Langzeitsupport^e IEEE 802.1X (EAP-TLS)^d, IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS^d, TLS v1.2/v1.3^d, Network Time Security (NTS), X.509 Certificate PKI, IP-Adressen-Filterung</p>	Optionales Zubehör	<p>Objektive Lens M12 2.1 mm, F2.2: Horizontales Sichtfeld: 145° Lens M12 2.8 mm, F1.2: Horizontales Sichtfeld: 113° Lens M12 6 mm, F1.6: Horizontales Sichtfeld: 107° Lens M12 8 mm, F1.6: Horizontales Sichtfeld: 39° Andere AXIS T94D01S Mount Bracket, AXIS T94D02S Curved Mount Bracket, Network coupler IP66, Network cable coupler indoor, TM3101 Pendant Wall Mount, AXIS TP3826-E housing, TP3827 Clear Dome Cover, TP3830 Top Black Cover Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#accessories</p>
Dokumentation	<p>AXIS Hardening Guide AXIS Vulnerability Management Policy AXIS Security Development Model AXIS OS Software Bestellliste (SBOM) Diese Dokumente stehen unter axis.com/support/cybersecurity/resources zum Download bereit. Weitere Informationen zum Axis Cybersicherheitssupport finden Sie auf axis.com/cybersecurity</p>	System-Tools	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, Produkt-Auswahlhilfe, Zubehör-Auswahlhilfe, Objektivrechner Verfügbar auf axis.com
Allgemein		Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (traditionell), Niederländisch, Tschechisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Thailändisch, Vietnamesisch
Gehäuse	IP66/67-, Teile aus NEMA 250 Typ 4X- und IK10-zertifiziertem Aluminium- und Polycarbonatgehäuse	Gewährleistung	Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Montage	Innenbereiche von Fahrzeugen und Fahrzeugparks	Teilenummern	Erhältlich auf axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#part-numbers
Power	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,2 W, max. 3,8 W	Nachhaltigkeit	
Anschlüsse	RJ45: Steckerseite: 10BASE-T/100BASE-TX M12: Buchseseite: robust, D-codiert mit drehbarer Kupplungsmutter Alle Anschlüsse unterstützen PoE	Substanzkontrolle	PVC-frei, BFR-/CFR-frei RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN 63000:2018 REACH gemäß (EG) Nr. 1907/2006. Für SCIP UUID siehe axis.com/partner .
Speicher	Unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC-Karten mit UHS Speed Klasse U1 Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf axis.com	Materialien	Recycling-Aluminium: 95% Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability
Betriebsbedingungen	-30 °C bis +55 °C Maximal (kurzzeitig) 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: Luftfeuchtigkeit (kondensierend) 10 bis 100 %	Verantwortung für die Umwelt	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65°C	<p>a. Für eine optimale benutzerfreundliche Darstellung, Netzwerkanwendung und Speicheranwendung empfehlen wir maximal 3 Einzel-Videostreams pro Kamera oder Kanal. Einzel-Videostreams können mittels Multicast- oder Unicast-Verfahren über die integrierte Reuse-Funktion zur Mehrfunktionsnutzung an mehrere Video-Clients im Netzwerk übertragen werden.</p> <p>b. Zum Erfassen von Manipulationsversuchen in statischen und relativ leeren Szenen.</p> <p>c. ASTM E162 und die nicht brennbaren Teile von ASTM E662</p> <p>d. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL-Projekt zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org), sowie von Eric Young (fay@cryptsoft.com) geschriebene Verschlüsselungssoftware.</p> <p>e. Im LTS-Track für Firmwareaktualisierungen, der Schwerpunkt der Verbesserungen liegt auf Cybersicherheit und Stabilität. Neue Funktionen sind in der Firmware des aktiven Track verfügbar.</p>	

Erfassen, Beobachten, Erkennen, Identifizieren (Detect, Observe, Recognize, Identify – DORI)

	Definition von DORI	Entfernung
Erfassen	25 px/m	50,6 m
Beobachten	63 px/m	20,1 m
Erkennen	125 px/m	10,1 m
Identifizieren	250 px/m	5,1 m

Die DORI-Werte berechnet Axis anhand der Pixeldichten für verschiedene Fälle, wie vom Standard EN-62676-4 empfohlen. Bei der Berechnung wird die Bildmitte als Bezugspunkt verwendet, um die Objektivverzeichnung zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Personen oder Objekte zu erkennen oder zu identifizieren, hängt von Faktoren wie Objektbewe-

gung, Videokomprimierung, Lichtverhältnissen und Kamerafokus ab. Verwenden Sie bei der Planung Ränder. Die Pixeldichte variiert im Bild. Die berechneten Werte können sich von den Entfernungen in der realen Welt unterscheiden.

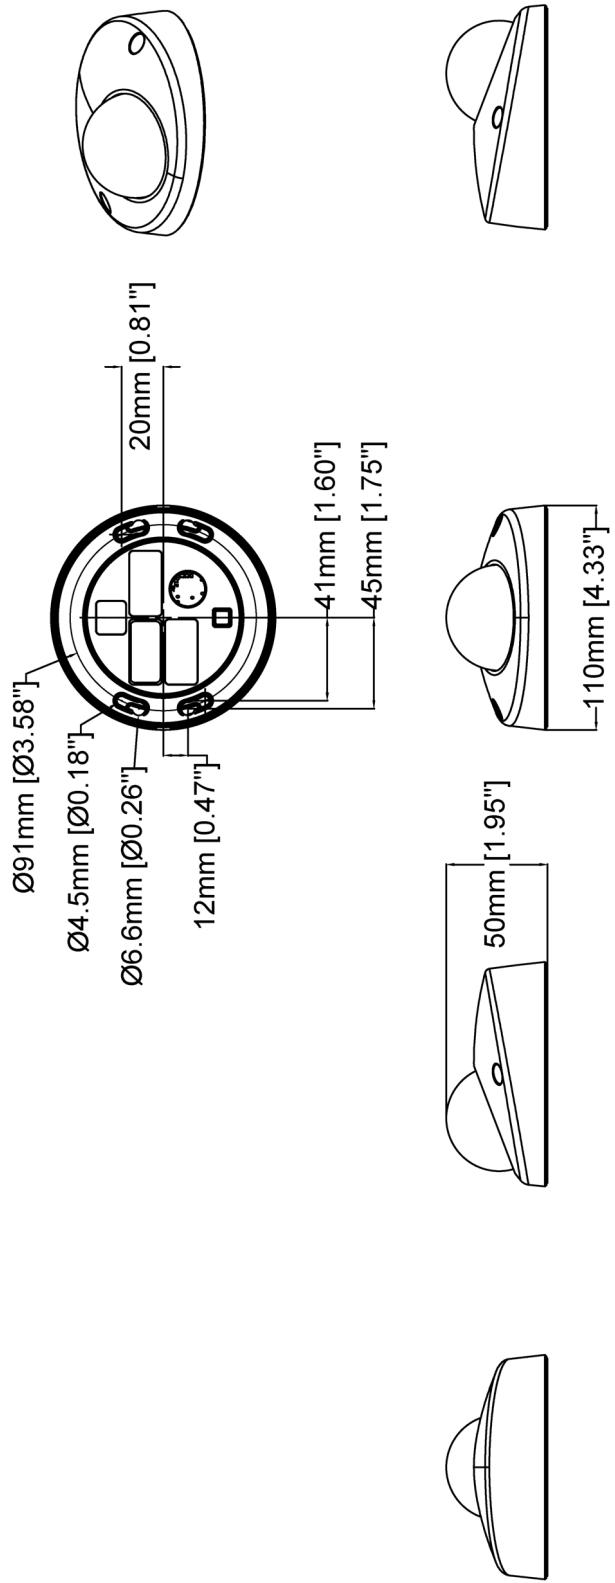


AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

www.axis.com


Revision	v.01	Revision date	2022-12-14
Paper size	A4	Release date	2022-12-14
Created by	MS	Scale	1:3
		© 2022 Axis Communications	

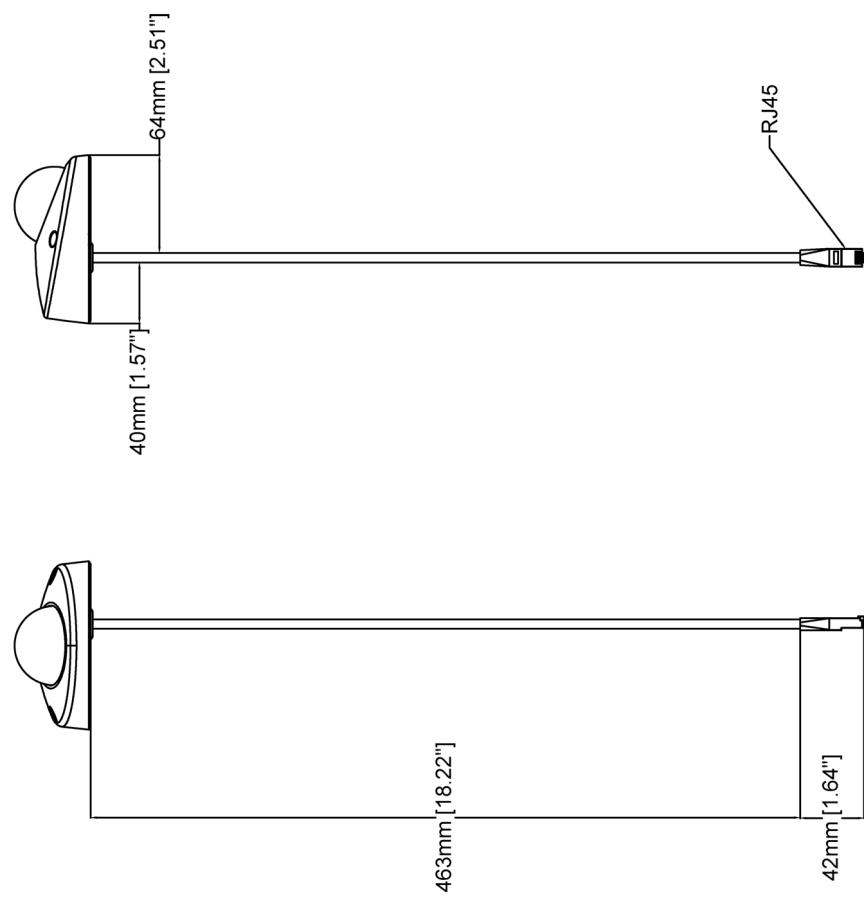

AXIS[®]
COMMUNICATIONS
www.axis.com

AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

Revision	v.01	Revision date	2022-12-14
Paper size	A4	Release date	2022-12-14
Created by	MS	Scale	1:4
		© 2022 Axis Communications	

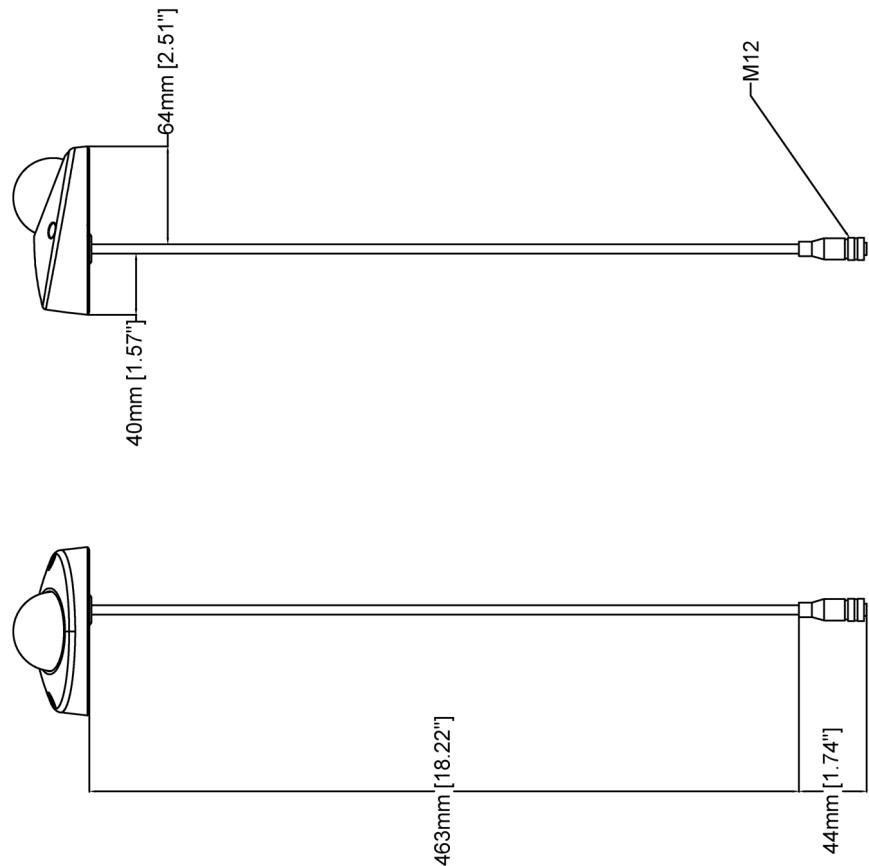

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

www.axis.com

AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

Revision	v.01	Revision date	2022-12-14
Paper size	A4	Release date	2022-12-14
Created by	MS	Scale	1:4
		© 2022 Axis Communications	

Wesentliche Merkmale und Technologien

Integrierte Cybersicherheit

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault ist eine Hardwarekomponente, die kryptografischen Speicher und kryptografische Funktionen zum Schutz der installierten Axis Geräte-ID vor unbefugter Verwendung oder unbefugtem Zugriff bietet. Diese Identität ist für jedes Produkt eindeutig und dient dem Nachweis der Geräte Herkunft. Mit der Axis Geräte-ID wird eine sichere Gerätidentifizierung gemäß IEEE 802.1 AR implementiert.

Axis Edge Vault wird immer aktiviert und es gibt keine Einstellungen, die geändert werden können.

Sicheres Hochfahren ist ein Bootvorgang, der aus einer ununterbrochenen Kette von kryptografisch validierter Software besteht, die im unveränderlichen Speicher (Boot-ROM) beginnt. Durch die Nutzung einer signierten Firmware wird beim sicheren Hochfahren sichergestellt, dass ein Gerät nur mit autorisierter Firmware gestartet werden kann. Das sichere Hochfahren gewährleistet, dass das Axis Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen frei von jeglicher Malware ist.

Signierte Firmware wird durch den Softwarehersteller implementiert, der hierzu das Firmware-Image mit einem geheim gehaltenen, privaten Schlüssel signiert. Firmware, die mit dieser Signatur versehen ist, wird vor der Installation auf einem Gerät auf ihre Vertrauenswürdigkeit überprüft. Stellt das Gerät fest, dass die Integrität der Firmware nicht gewährleistet ist, wird die Aktualisierung der Firmware abgelehnt. Von Axis signierte Firmware basiert auf dem branchenweit anerkannten RSA-Verschlüsselungsverfahren mittels öffentlicher Schlüssel.

Zipstream

Die Axis Zipstream-Technologie sichert alle im Videostream enthaltenen wichtigen forensischen Daten bei gleichzeitiger Reduzierung des Bandbreiten- und Speicherplatzbedarfs um durchschnittlich 50 %. Zipstream arbeitet darüber hinaus mit drei intelligenten Algorithmen, die sicherstellen, dass relevante forensische Informationen identifiziert, aufgezeichnet und mit voller Bildauflösung und Bildrate übertragen werden.

Forensic WDR

Axis Kameras mit WDR-Technologie (Wide Dynamic Range) können bei schwierigen Lichtverhältnissen auch dann noch wichtige forensische Details klar und deutlich erkennen, wo andere Kameras nur unscharfe Bilder liefern. Der Kontrast zwischen den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen kann sich negativ auf die Verwertbarkeit und Schärfe der Bilder auswirken. Forensic WDR sorgt für eine effektive Reduzierung des sichtbaren Rauschens und störender Artefakte und liefert so optimale Videobilder für forensische Auswertungen.

Lightfinder

Die Axis Lightfinder-Technologie liefert selbst bei nahezu vollständiger Dunkelheit hochauflösende, farbgetreue Videobilder mit nur minimaler Bewegungsunschärfe. Dank Rauschunterdrückung macht Lightfinder auch dunkle Bereiche in einer Szene sichtbar und sorgt auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen für eine hohe Detailtiefe. Kameras mit Lightfinder erkennen Farben bei schwachem Licht besser als das menschliche Auge. Farben tragen bei der Videoüberwachung entscheidend zur Erkennung von Personen, Objekten oder Fahrzeugen bei.

Weitere Informationen finden Sie auf axis.com/glossary