

AXIS Video Motion Detection 2

Applicazione di facile configurazione per la rilevazione del movimento.



- > Rilevazione del movimento affidabile in ambienti esterni e interni
- > Facile configurazione
- > Configurazione flessibile dell'area di rilevazione

AXIS Video Motion Detection 2 è un'applicazione facile da configurare installabile sulle telecamere di rete e sui codificatori Axis. L'applicazione rileva gli oggetti in movimento in un'area di interesse predefinita, rendendo possibile attivare automaticamente un evento. AXIS VMD 2 aumenta l'efficienza di sistema riducendo le esigenze di larghezza di banda e memorizzazione, semplificando la ricerca degli eventi registrati.

AXIS VMD 2 è un'applicazione particolarmente adatta alla rilevazione del movimento generale nelle aree a traffico ridotto. Permette di rilevare gli oggetti, ad esempio persone e veicoli in un'area predefinita.

L'applicazione consente la rilevazione affidabile in condizioni di illuminazione variabile e funziona per installazioni in ambienti esterni ed interni come corridoi, aree di parcheggio e zone incustodite dei negozi.

La telecamera AXIS VMD 2 è semplice da configurare. L'area di rilevazione viene definita da un poligono nell'interfaccia della telecamera, consentendo di includere ed escludere facilmente un'area. Non richiede alcuna ulteriore regolazione.

Una prova visiva in tempo reale permette di convalidare facilmente il corretto rilevamento degli oggetti da parte dell'applicazione. AXIS VMD 2 si integra con il gestore eventi interno della telecamera, consentendo diverse notifiche al sistema.

Specifiche tecniche – AXIS Video Motion Detection 2

Prodotti compatibili

Modelli Tutte le telecamere e i codificatori video Axis con firmware 5.40 o successivo e supporto della AXIS Camera Application Platform. L'elenco completo è disponibile sul sito web www.axis.com

Impostazione e configurazione

Impostazione Telecamera/video codificatore con interfaccia Web

Configurazione Telecamera/video codificatore con interfaccia Web*

Impostazioni dell'applicazione

Impostazioni Un'area di interesse (poligono da 20 punti), un'area di esclusione (poligono da 20 punti), conferma visiva per verificare la configurazione

Scenari

Applicazioni tipiche Aree generali a traffico ridotto come corridoi, aree di parcheggio e zone incustodite dei negozi

Limitazioni Le condizioni meteorologiche, come pioggia battente o neve, possono influire sulla precisione della rilevazione

Integrazione di sistemi

Telecamera Si integra con il sistema di gestione eventi della telecamera per consentire il flusso degli eventi al Software di gestione video e le operazioni della telecamera come controllo I/O, notifica, archiviazione su dispositivi edge, ecc.

Interfaccia di programmazione applicazioni API aperte per integrazione delle applicazioni, compresa la specifica ONVIF disponibile sul sito web www.onvif.org, nonché VAPIX® di Axis Communications, specifiche scaricabili dal sito web www.axis.com

Caratteristiche generali

Lingua Inglese

*Richiede Windows e Internet Explorer:


Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com

Impostazione del sistema



Aree di applicazione tipiche

Uffici

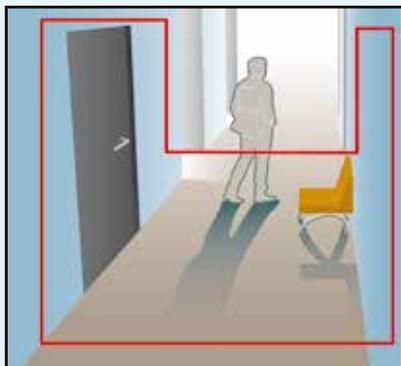

Negozi



Aree di parcheggio

