


Kit di sicurezza elettrica B 230 V AC

Per proteggere le telecamere dalle sovratensioni

Questo kit di sicurezza elettrica garantisce la sicurezza dell'installatore e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche all'interno degli armadi. È dotato di protezione dalle sovratensioni, di un interruttore magnetotermico miniaturizzato e di morsettiere che consentono un'installazione semplice e affidabile delle apparecchiature di sorveglianza.

- > **Dispositivo di protezione contro le sovratensioni**
- > **Protegge i dispositivi connessi**
- > **Interruttore automatico miniaturizzato**
- > **Intervallo di temperatura da -30 °C a 70 °C (da -22 °F a 158 °F)**

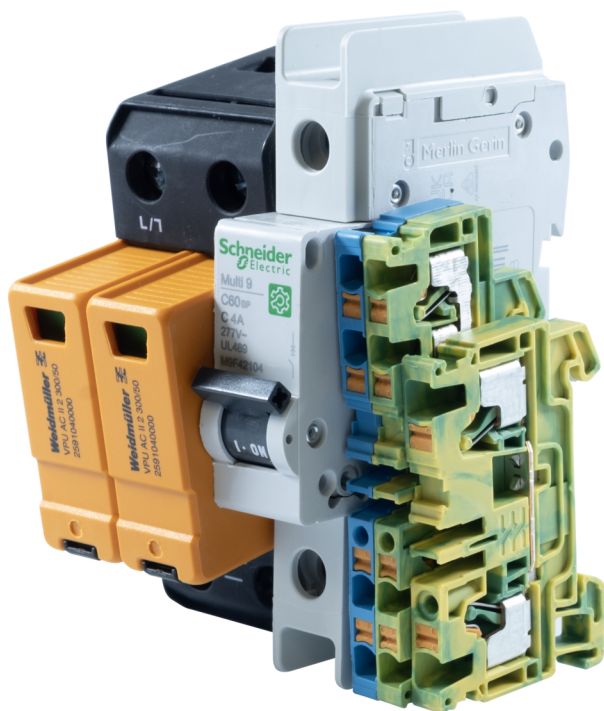

Kit di sicurezza elettrica B 230 V AC

Approvazioni

Marcature del prodotto

UL/cUL, CE, RCM, UKCA

Catena di fornitura

Conformità a TAA

Protezione

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni:

IEC/EN 61643-11

Fusibile MCB: IEC 60947-2

Morsettiera: IEC 60947-7-1:2009, IEC 60947-7-2:2009

Generale

Alimentazione

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni:

Categoria di tensione di picco: III

Categoria di requisiti secondo la norma IEC 61643-11:

Tipo II, Tipo III

Tensione di rete: 230 V/400 V

Corrente di scarica I_n (8/20 μ s) cavo-PE: 20 kA

Corrente nominale di cortocircuito I_{SCCR} : 50 kA

U_{OC} a impulsi combinati: 6 kV

Rete a bassa tensione: Monofase, TN-S

Tempo di risposta/tempo di fallback: ≤ 25 ns

Tensione di picco temporanea (sovratensione) $-U_{TOV}$: 337 V

Tensione continua max., U_c (CA): 300 V

Corrente di scarica I_{max} (8/20 μ s) cavo PE: 50 kA

Corrente di scarica (tipo III): 3 kA

Livello di protezione in IN (L/N-PE): $\leq 1,5$ kV

Fusibile MCB:

Capacità di rottura: 3 kA I_{cu} 415 V CA EN/IEC 60947-2,

10 kA I_{cu} 240 V CA EN/IEC 60947-2,

14 kA AIR 240 V CA UL 489

Curva di intervento C

Condizioni d'esercizio

Temperatura: Da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)

Umidità: umidità relativa da 5 a 95% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Temperatura: Da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)

Umidità: Umidità relativa 5-95% (senza condensa)

Dimensioni

Per le dimensioni complessive del prodotto, vedere il disegno quotato in questa scheda tecnica.

Peso

263 g (0.6 lb)

Contenuto della scatola

Kit di sicurezza elettrica, interruttore magnetotermico, dispositivo di protezione contro le sovratensioni, morsettiera, documentazione di terze parti

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Codici prodotto

Disponibile all'indirizzo axis.com/products/electrical-safety-kit-b-230-v-ac#part-numbers

Sostenibilità

Controllo sostanza

Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709

RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu

Responsabilità ambientale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications è un firmatario del Global

Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

