


Fixation pour poteau **AXIS T91D67**

Pour les caméras dômes fixes

La fixation pour poteau AXIS T91D67 convient à toutes les caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, cette fixation peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91D67 est destiné aux poteaux d'un diamètre compris entre 60 et 400 mm (2,4 - 15,7 po), ainsi qu'aux poutres. Il se caractérise par un boîtier arrière fermé et un joint de câble qui protège de toute invasion par les insectes.

- > **Installation sur poteau robuste et sûre**
- > **Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur**
- > **Résistance aux chocs pour empêcher tout vandalisme**
- > **Joint de câble pour empêcher l'invasion d'insectes**
- > **Compatible avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS**

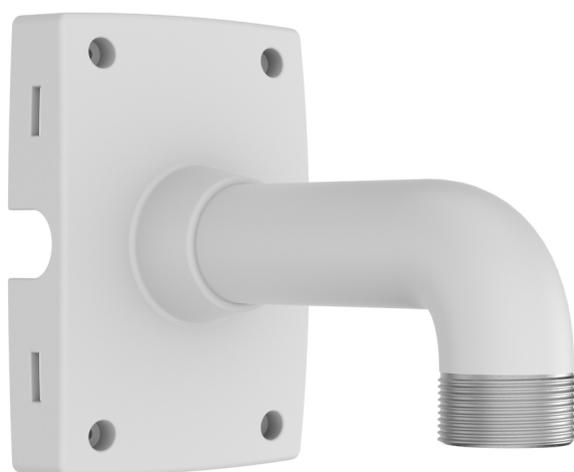

Fixation pour poteau AXIS T91D67

Général		Homologations	Sécurité
Produits pris en charge	Caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Boîtier	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B Interface : 1,5" NPS		Environnement IEC 60721, IEC 60721-4 Class 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE
Développement Durable	Sans PVC		Impact IEC 62262 IK10
Dimensions	252 x 134 x 194 mm (9,9 x 5,3 x 7,6 po)	Accessoires fournis	Guide d'installation Sangles inox 1 450 mm (57 po), 1 paire Joint de câble anti-insectes
Poids	1,2 kg (2,6 lb)	Accessoires nécessaires	Kit de suspension Axis à filetage 1,5" NPS
Charge maximale	15 kg (33 lb)	Accessoires en option	Sangles inox 700 mm (28 po), 1 paire
Pose de câbles	Arrière : orifice pour câble Côtés : entrée de conduit 3/4 po	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Environnement	Intérieur Extérieur		

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility