

Kamera kopułkowa AXIS P3947-R Dome Camera

Kamera pokładowa 5 MP z obsługą dźwięku do zastosowań wewnętrznych

Wytrzymała kamera do zastosowań wewnętrznych wsparta sztuczną inteligencją zapewnia doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości 5 MP nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dostępna jest z portem sieciowym M12 lub RJ45 oraz różnymi opcjami obiektywów. Ma wbudowany mikrofon i wejście foniczne, które umożliwiają uzupełnienie materiału wizyjnego o dźwięk. Jest certyfikowana na zgodność z normami EN 50155 i EN 45545-2, co pozwala stosować ją w pociągach i tramwajach. Profile sceny ułatwiają optymalizację jakości obrazu poprzez dobór odpowiednich ustawień dla konkretnego otoczenia. Dzięki takiej samej jak w innych kamerach pokładowych Axis obudowie, płycie tylnej i wyposażeniu dodatkowemu urządzenia możliwa jest łatwa modernizacja istniejących instalacji. Ponadto od środka kamerę chroni Axis Edge Vault.

- > **Spełnia wymogi przepisów branży transportowej**
- > **Mikrofon i obsługa wejścia fonicznego**
- > **Profile sceny służące do optymalizacji ustawień obrazu**
- > **Technologie Lightfinder 2.0 i Forensic WDR**
- > **Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa z funkcją Axis Edge Vault**



Kamera kopułkowa AXIS P3947-R Dome Camera

Kamera

Warianty

AXIS P3947-R M12 2,8 mm
AXIS P3947-R M12 3,6 mm
AXIS P3947-R RJ45 2,8 mm
AXIS P3947-R RJ45 3,6 mm

Przetwornik obrazu

1/2,8" skanowanie progresywne RGB CMOS
Rozmiar piksela 2,0 µm

Obiektyw

2,8 mm, F2.0:
Pole widzenia w poziomie: 99°
Pole widzenia w pionie: 74°
Minimalna odległość ostrości: 1 m (3,2 ft)
Mocowanie M12, stała przysłona
3,6 mm, F2.0:
Pole widzenia w poziomie: 83°
pole widzenia w pionie: 60°
Minimalna odległość ostrości: 0,3 m (1,0 ft)
Mocowanie M12, stała przysłona
Wymienne obiektywy podano w części Akcesoria opcjonalne

Minimalne oświetlenie

kolor: 0,16 luksa przy 50 IRE, F2.0

Szybkość migawki

Od 1/31 500 s do 1/2 s

Regulacja kamery

Obrót ±30°, pochylenie 0 ÷ 90°, orientacja -179 ÷ 180°

System on chip (SoC)

Model

CV75

Pamięć

2 GB RAM, 8 GB Flash

Możliwości obliczeniowe

Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Main i High
H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile
MJPEG

Rozdzielczość

4:3: od 2592x1944 do 320x240
16:9: od 2560x1440 do 640x360
11:9: 704x576
5:4: 720x576

Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

2592 x 1944 (4:3) przy 25 / 30 obrazach/s (z i bez WDR)
2688 x 1512 (16:9) przy 25 / 30 obrazach/s (z i bez WDR)
1920 x 1080 (16:9) przy 25 / 30 obrazach/s (z WDR)
1920 x 1080 (16:9) przy 50 / 60 obrazach/s (bez WDR)

Strumieniowanie wideo

Maksymalnie 6 unikatowych i konfigurowalnych strumieni wideo⁽¹⁾
Technologia Axis Zipstream w standardach H.264 i H.265
Kontrola poklatkowości i przepustowości
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
Wskaźnik strumieniowania wideo

WDR

Forensic WDR: Maksymalnie 120 dB w zależności od sceny

Redukcja szumów

Filtr przestrzenny (redukcja szumów 2D)
Filtr czasowy (redukcja szumów 3D)

Ustawienia obrazu

Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli, lokalny kontrast, mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji, kompresja, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym corridor format, lustrzane odbicie, nakładanie tekstu i obrazu, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu, maski prywatności
Profile scen: Forensic (do celów postępowania dowodowego), Vivid (wyraźne szczegóły), Traffic (podgląd ruchu drogowego)

1. Zaleca się ustawić maks. 3 różne strumienie wizyjne na kamerę lub kanał, co pomoże utrzymać niezakłócone działanie, niskie obciążenie sieci IP i umiarkowane wykorzystanie pamięci masowej. Jeden strumień wideo można kierować do wielu klienckich urządzeń wideo w sieci przy użyciu mechanizmu emisji pojedynczej lub multiemisji realizowanej przez wbudowany mechanizm wielokrotnego wykorzystania strumienia.

Przetwarzanie obrazu

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Cyfrowy PTZ, prepozycje

Ograniczona trasa dozorowa, sekwencja sterowania

Audio

Cechy

Automatyczna regulacja wzmacnienia (ang. automatic gain control)

10-pasmowy korektor graficzny dla wejścia audio

Wejście

Wbudowany mikrofon (można wyłączyć)

Fizyczny przełącznik mikrofonu

Specyfikacja wbudowanego mikrofonu

Maks. poziom ciśnienia akustycznego: 128 dB

Zakres częstotliwości: 100 – 10000 Hz

Kodowanie

LPCM 48 kHz, AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM

8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz

Konfigurowalna przepływność

Sieć

Protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS⁽²⁾, HTTP/2, TLS⁽²⁾, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX®, metadane i AXIS Camera Application Platform (ACAP); dane techniczne są dostępne pod adresem www.axis.com/developer-community.

One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org

Obsługa funkcji VoIP (Voice over IP) za pośrednictwem protokołu SIP (Session Initiation Protocol) w trybie peer-to-peer (P2P) lub przy użyciu centrali PBX (Private Branch Exchange).

Systemy zarządzania dozorem wizyjnym

Zgodność z oprogramowaniem AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 i oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów Axis dostępnym na stronie axis.com/vms.

Kontrolki ekranowe

Szeroki zakres dynamiki

Maski prywatności

Warunki zdarzeń

Aplikacja

Dźwięk: fizyczny przełącznik mikrofonu

Nawiąz połączenie: stan, zmiany stanu

Status urządzeń: powyżej / poniżej / w zakresie temperatury pracy, dzienniki kontroli, blokada adresu IP, usunięcie adresu IP, aktywny strumień na żywo, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, gotowość systemu, w zakresie temperatury pracy

Pamięć masowa typu Edge: nagrywanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej

We/wy: wyzwacz ręczny, wirtualne wejście jest aktywne

MQTT: Połączono z klientem MQTT, bezstanowy

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Nagranie wideo: średnia degradacja przepływności bitowej, sabotaż

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Mechanizmy zdarzeń

Połączenia: odbieranie połączenia, kończenie połączenia, nawiązywanie połączenia
Wskaźniki LED: miganie diodami statusu, miganie diodami statusu, gdy reguła jest aktywna
MQTT: wysyłanie wiadomości o publikacji MQTT
Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail
Nałożenie tekstu: używanie nałożonego tekstu, używanie nałożonego tekstu, gdy reguła jest aktywna
Nagrania: rejestrowanie wideo, rejestrowanie wideo, gdy reguła jest aktywna
Bezpieczeństwo: kasowanie konfiguracji
Wiadomości pułapki SNMP: wysyłanie, wysyłanie gdy reguła jest aktywna
Obrazy lub klipy wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail
Tryb WDR: ustawianie trybu WDR, ustawianie trybu WDR, gdy reguła jest aktywna

Wbudowana pomoc podczas montażu

Licznik pikseli, siatka poziomu

Narzędzia analityczne

Aplikacje

W zestawie

AXIS Tampering Detection, AXIS Video Motion Detection

Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie axis.com/acap

Aprobaty

Oznaczenia produktów

BSMI, CE, ECE, FCC, KC, NOM, RCM, UL / cUL, VCCI, WEEE

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

Zgodność ze standardami NDAA 2023

EMC

EN 55032 klasa A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ECE R10 wersja 06, EN 50498
Australia / Nowa Zelandia:
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES(A)/NMB(A)
Japonia: VCCI klasa A
Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A
USA: FCC część 15 podczęść B klasa A
Tabor kolejowy: EN 50121-3-2, EN 50121-4, IEC 62236-4

Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC/EN 62368-1 wyd. 3,
UL 62368-1 wyd. 3,
EN 45545-2⁽³⁾,
NFPA 130⁽³⁾,
UN ECE R118

Środowisko

EN 50155 OT1/ST2/H1⁽³⁾,
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60529 IP66/IP67,
IEC 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X,
IEC 61373, kategoria 1, klasa B⁽³⁾,
IEC 60721-3-5 klasa 5M6

Sieć

NIST SP500-267, IPv6 USGv6

Cyberbezpieczeństwo

ETSI EN 303 645, FIPS 140

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny (oprogramowanie układowe), ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie Digest i OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona hasłem, moduł kryptograficzny Axis (FIPS 140-2 Level 1)
Sprzęt: Platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy): bezpieczny element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 poziom 3), zabezpieczenia procesora System-on-Chip (TEE)
Identyfikator urządzenia Axis, podpisane wideo, bezpieczny start, zaszyfrowany system plików (AES-XTS-Plain64 256 bitów)

Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁽⁴⁾, IEEE 802.1AR, HTTPS / HSTS⁽⁴⁾, TLS v1.2 / v1.3⁽⁴⁾, Network Time Security (NTS), zapora sieciowa hosta,

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu AXIS OS

Zasady zarządzania podatnościami na zagrożenia w oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeństwa Axis

Wykaz komponentów oprogramowania w systemie operacyjnym AXIS OS

Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczeństwa Axis, p. strona axis.com/cybersecurity

Zapisy ogólne

Obudowa

IP66/67-, NEMA klasy 4X i IK10

Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego

Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Montaż

Wewnątrz pojazdów

Zasilanie

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af typ 1 klasa 2, znam. 3,55 W, maks. 4,42 W

Złącza

RJ45: 10BASE-T / 100BASE-TX PoE

M12: żeńskie, wzmocnione, kodowanie D z obracaną nakrętką

Wszystkie złącza obsługują PoE

Przechowywanie

Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC

Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).

Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)

Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie axis.com.

Warunki eksploatacji

-30°C ÷ 55°C (-22 °F ÷ 131 °F)

Temperatura maksymalna (praca przerywana): 70°C (158°F)

Wilgotność względna: 10 – 100% (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (-40 ÷ 149°F)

Wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

250 g (0,55 lb)

Zawartość opakowania

Kamera, instrukcja instalacji, licencja 1 użytkownika dekodera w systemie Windows^R dla 1 użytkownika, narzędzie do obiektywu

Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selektor produktów, selektor akcesoriów, kalkulator obiektywów
Dostępne na stronie axis.com

Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-p3947-r#part-numbers

4. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL (openssl.org) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

Akcesoria opcjonalne

Lens M12 2,4 mm, F2.1 IR: pole widzenia w poziomie 124°

Lens M12 2,8 mm, F2.0 IR: pole widzenia w poziomie 99°

Lens M12 3,6 mm, F2.0 IR: pole widzenia w poziomie 83°

Lens M12 6 mm, F2.0 IR: pole widzenia w poziomie 49°

Lens M12 8 mm, F1.6 IR: pole widzenia w poziomie 37°

Inne

Obudowa AXIS TP3826-E Housing

Kopułka przezroczysta AXIS TP3843 Dome Cover Clear

Górna pokrywa AXIS TP3844 Top Cover Black

Szczegółowe informacje o wyposażeniu dodatkowym znajdują się na stronie axis.com/products/axis-p3947-r#compatible-products

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Zgodność z wykazem substancji stosowanych w kolejnictwie (RISL) opracowanym przez związek UNIFE

Urządzenie wolne od związków PVC, urządzenie wolne od BFR / CFR zgodnie z normą JEDEC / ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodorków tworzyw sztucznych: 25%

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/environmental-responsibility


Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej na stronie unglobalcompact.org

Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja (DORI)

AXIS P3947-R M12 2.8 mm AXIS P3947-R RJ45 2.8 mm	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	60,3 m (198 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	23,9 m (78 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	12 m (39 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	5,9 m (19 ft)


AXIS P3947-R M12 3.6 mm AXIS P3947-R RJ45 3.6 mm	Definicja DORI	Odległość
Detekcja	25 px/m (8 px/ft)	71,6 m (235 ft)
Obserwacja	63 px/m (19 px/ft)	28,4 m (93 ft)
Rozpoznanie	125 px/m (38 px/ft)	14,3 m (47 ft)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/ft)	7,1 m (23 ft)



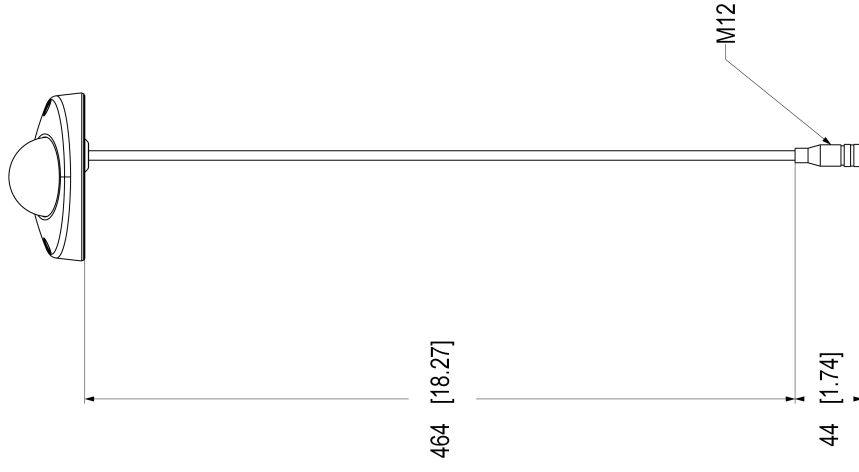

AXIS P3947-R Dome Camera

Dimensions in mm [inch]			
Unit	Value	Unit	Value
mm	464	inch	18.27
mm	44	inch	1.74

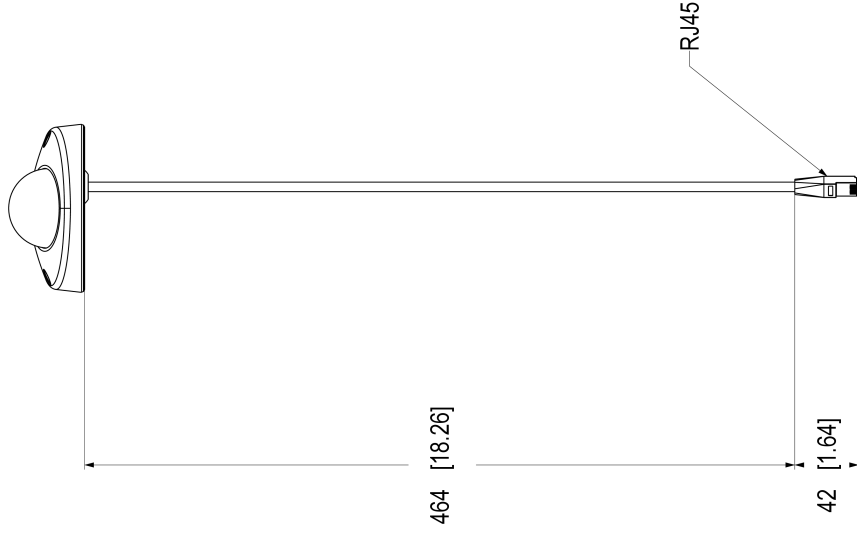

Dimensions in mm [inch]			
Type	Value	Unit	Scale
AXIS P3947-R	464	mm	1:1
AXIS P3947-R	42	mm	1:1
AXIS P3947-R	42	mm	1:1

AXIS P3947-R Dome Camera

Wyróżnione funkcje

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault to sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa chroniąca urządzenie Axis. Stanowi podstawę, od której zależą wszystkie bezpieczne operacje; zapewnia funkcje ochrony tożsamości urządzenia, ochrony jego integralności oraz ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Na przykład funkcja **bezpiecznego uruchamiania** zapewnia, że rozruch urządzenia jest możliwy wyłącznie za pomocą **podpisanego systemu operacyjnego**, co uniemożliwia fizyczne manipulacje na poziomie łańcucha dostaw. Dzięki podpisanemu systemowi operacyjnemu urządzenie może też zweryfikować swoje nowe oprogramowanie, zanim zezwoli na jego instalację. Newralgicznym elementem konstrukcyjnym systemu chroniącego informacje kryptograficzne wykorzystywane do zapewnienia bezpiecznej komunikacji (IEEE 802.1X, HTTPS, identyfikator urządzenia Axis, klucze kontroli dostępu itd.) przed wykradzeniem w razie naruszenia zabezpieczeń jest **bezpieczny magazyn kluczy**. Bezpieczny magazyn kluczy oraz bezpieczne połączenia są realizowane za pomocą wspólnych kryteriów oraz/lub sprzętowego kryptograficznego modułu obliczeniowego mającego certyfikat FIPS 140.

Podpisane wideo natomiast zapewnia możliwość dostarczenia materiału dowodowego do weryfikacji w stanie nienaruszonym. Wszystkie kamery używają unikalnego klucza podpisywania wideo. Jest on przechowywany w bezpiecznym magazynie kluczy i pozwala dodać podpis do strumienia wideo, co umożliwia przesłanie drogi materiału wideo z powrotem do kamery Axis, z której pochodzi.

Więcej informacji o rozwiązaniu Axis Edge Vault można znaleźć na stronie axis.com/solutions/edge-vault.

Wymienne obiektywy

Różne opcje obiektywów pozwalają dostosowywać pole widzenia produktu, tak aby było ono odpowiednie do wybranego obszaru użytkowania. Obiektyw można łatwo zmienić, np. gdy zajdzie konieczność dozoru większego obszaru lub monitorowania wybranych szczegółów bądź obiektów.

Wytrzymałość

„Wytrzymały” to termin, który w przypadku produktów modułowych i pokładowych Axis opisuje odporność i stabilność urządzenia w środowiskach o dużym natężeniu drgań na przestrzeni czasu. Wysoki poziom drgań może występować wewnątrz lub w pobliżu maszyn/pojazdów. Wytrzymałe produkty Axis zostały zaprojektowane tak, aby działały niezawodnie w trudnych warunkach przez cały okres eksploatacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie axis.com/glossary