


Kit de montage encastré AXIS T94S02L

Installation au plafond rapide et sans effort

Le support encastré AXIS T94S02L permet d'installer discrètement et de manière élégante des caméras dômes fixes Axis au plafond. Il s'agit d'un système de fixation avec vis unique en attente de brevet qui facilite l'installation et vous évite d'avoir à retirer le faux-plafond, pour plus de rapidité. Les caméras dômes fixes Axis encastrées à l'aide de ce kit ne laissent dépasser que le dôme de la caméra et l'anneau profilé du cache.

- > **Fixation économique pour les caméras à dôme fixe Axis**
- > **Montage encastré simple et rapide**
- > **Surveillance vidéo légère et discrète**

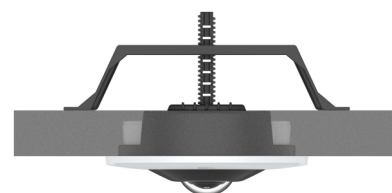

Kit de montage encastré AXIS T94S02L

Général		Dimensions	
Produits pris en charge	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE	Dépassement dans plafond/mur :	126 mm (4 61/64 po)
Boîtier	Matériau : plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B	Dépassement visible du mur/plafond (y compris la caméra) :	37 mm (1 29/64 po)
Développement Durable	Sans PVC	Diamètre extérieur du mur/plafond :	ø 179 mm (7 3/64 po)
Montage	Encastré dans les murs ou les plafonds	Découpe du diamètre dans mur/plafond :	ø 160 mm (6 19/64 po)
Environnement	Intérieur	Poids	292 g (0,64 lb)
Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F)	Charge maximale	1 kg (2,2 lb)
Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 62368-1 Environnement IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE	Accessoires fournis	Guide d'installation
		Accessoires en option	AXIS Safety Wire 3 m Pour plus d'accessoires, voir axis.com
		Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility