

## AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

### 重要なシステム機器用の拡張型キャビネット


AXIS TQ1808-VEは、製品を効率的に設置できるよう、インテグレーターを念頭に置いて設計されています。キャビネット自体は空の状態出荷され、単体での注文も可能ですが、スペアパーツであるAXIS T1807-VE Cabinet Doorを購入し、AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinetに奥行きのあるドアを追加することもできます。AXIS TQ1808-VEは、Axisのさまざまなアクセサリやシステムデバイスを設置するためのスペースを提供するように設計されています。たとえば、AXIS T8504-R Industrial POE Switchと電源DIN PS56 240 WとともにAXIS Electrical Safety kit A 120V ACまたはkit B 230V ACを取り付けることができます。

> 耐衝撃

> 高い汎用性

> 奥行きを拡張

> さまざまなAxisアクセサリやシステムデバイスに適合するように設計

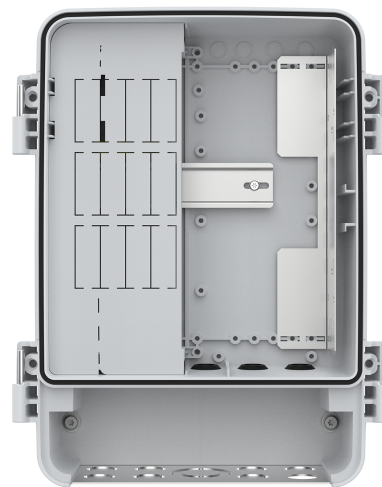

## AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

| 一般    |                                                                                                                                                                                                                       | 外形寸法                                                                                                       | 高さ: 361 mm<br>奥行: 229 mm<br>幅: 282 mm                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーシング | IP66、NEMA 4X、およびIK10の各規格に準拠<br>ポリカーボネート<br>ステンレススチール製取り付けプレート<br>カラー: 白NCS S 1002-Bおよびステンレススチール                                                                                                                       | 重量                                                                                                         | 4.1 kg                                                                             |
| 持続可能性 | PVC不使用、BFR/CFR不使用                                                                                                                                                                                                     | 付属アクセサリ                                                                                                    | インストールガイド、ケーブルガasket (取り付け済み)、DINレール (取り付け済み)、ケーブルクランプ、ケーブルストラップ、電源カバー、装置取り付けブラケット |
| 動作条件  | -40° C～75° C<br>湿度: 10%～100% RH (結露可)                                                                                                                                                                                 | 保証                                                                                                         | 3年保証については、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照           |
| 保管条件  | -40° C～75° C<br>湿度: 5～95% RH (結露不可)                                                                                                                                                                                   | 環境責任:<br><a href="https://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |                                                                                    |
| 認証規格  | 安全<br>CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3、IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3<br>環境<br>IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、<br>IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、<br>IEC/EN 62262、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X, |                                                                                                            |                                                                                    |