AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

Boîtier destiné aux applications de contrôle d'accès et d'E/S

Ce boîtier métallique robuste est conçu pour accueillir en toute sécurité des modules de relais d'E/S réseau et des contrôleurs de porte réseau, offrant ainsi une solution simple, flexible et fiable pour les installations de contrôle d'accès. Doté d'un rail DIN intégré, il offre des options d'installation flexibles, notamment un montage mural ou en rack, et prend en charge plusieurs configurations, avec de la place pour un ou deux dispositifs dans un même boîtier. Conçu pour les environnements professionnels, il offre une protection physique robuste et une sécurité renforcée grâce à une détection de vandalisme en cas d'ouverture de la porte ou de suppression de la paroi. Conception compatible avec les gaines pour un câblage soigné et bien organisé.

- > **Montage flexible sur rail DIN**
- > **Boîtier métallique résistant**
- > **Système de gestion des câbles compatible avec les gaines**
- > **Détection intégrée du vandalisme sur les portes et les murs**
- > **Prend en charge plusieurs configurations de dispositifs**





AXIS TA9201 Wall Mount Enclosure

Général

Produits pris en charge
Jusqu'à 2 caméras AXIS A1210-B
Jusqu'à 2 AXIS A1610-B
Jusqu'à 2 AXIS A1710-B
Jusqu'à 1 AXIS A1810-B
Jusqu'à 2 caméras AXIS A9210, AXIS A9910 ou AXIS A9920, dans n'importe quelle combinaison
Pour plus de produits, voir le site *axis.com*

Boîtier
Acier
Couleur: blanc NCS S 1002-B

Fixation
Fixation murale
Montage en rack avec AXIS TW8100
Entrée de câble par le haut, les côtés et le bas

Détection de sabotage
Ouvrir une porte
Retirer le boîtier du mur[1]

Dimensions
Pour obtenir les dimensions hors tout du produit, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids
3,25 kg (7,2 lb))

Contenu de la boîte
Boîtier de fixation murale, guide d'installation, commutateur anti-sabotage mural, 4 supports d'extrémité pour rail DIN, 4 sabots de mise à la terre, 2 attaches de rail DIN AXIS TA1901, rail DIN pré-monté, commutateur anti-sabotage de porte pré-monté

Garantie
Garantie de 3 ans, voir *axis.com/warranty*

Références
Disponible sur *axis.com/products/axis-ta9201#part-numbers*

Agréments

Environnement
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78


1. *Commutateur anti-sabotage mural à monter soi-même*


Écoresponsabilité


Contrôle des substances
Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur *echa.europa.eu*


Matériaux
Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, veuillez aller à *axis.com/about-axis/sustainability*


Responsabilité environnementale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à *unglobalcompact.org*

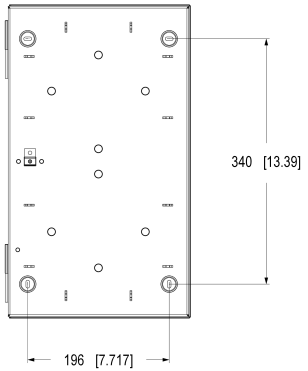







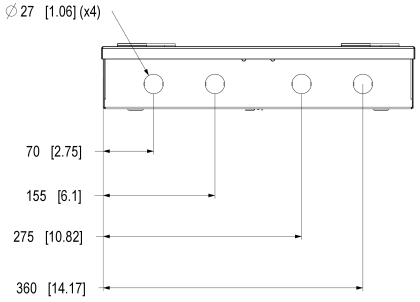





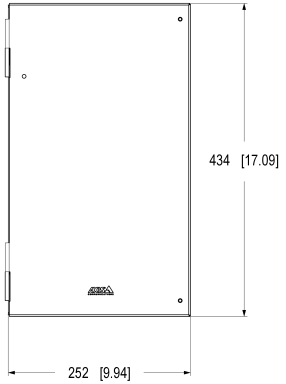


AXIS COMMUNICATIONS

© 2020 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TA9201 WALL Mount Enclosure

Dimensions in mm [inch]

Date	Version	Scale
2020 Aug-06	M1.2	1:3
Drawing Number	Size	Sheet
3648962	A1	1(2)

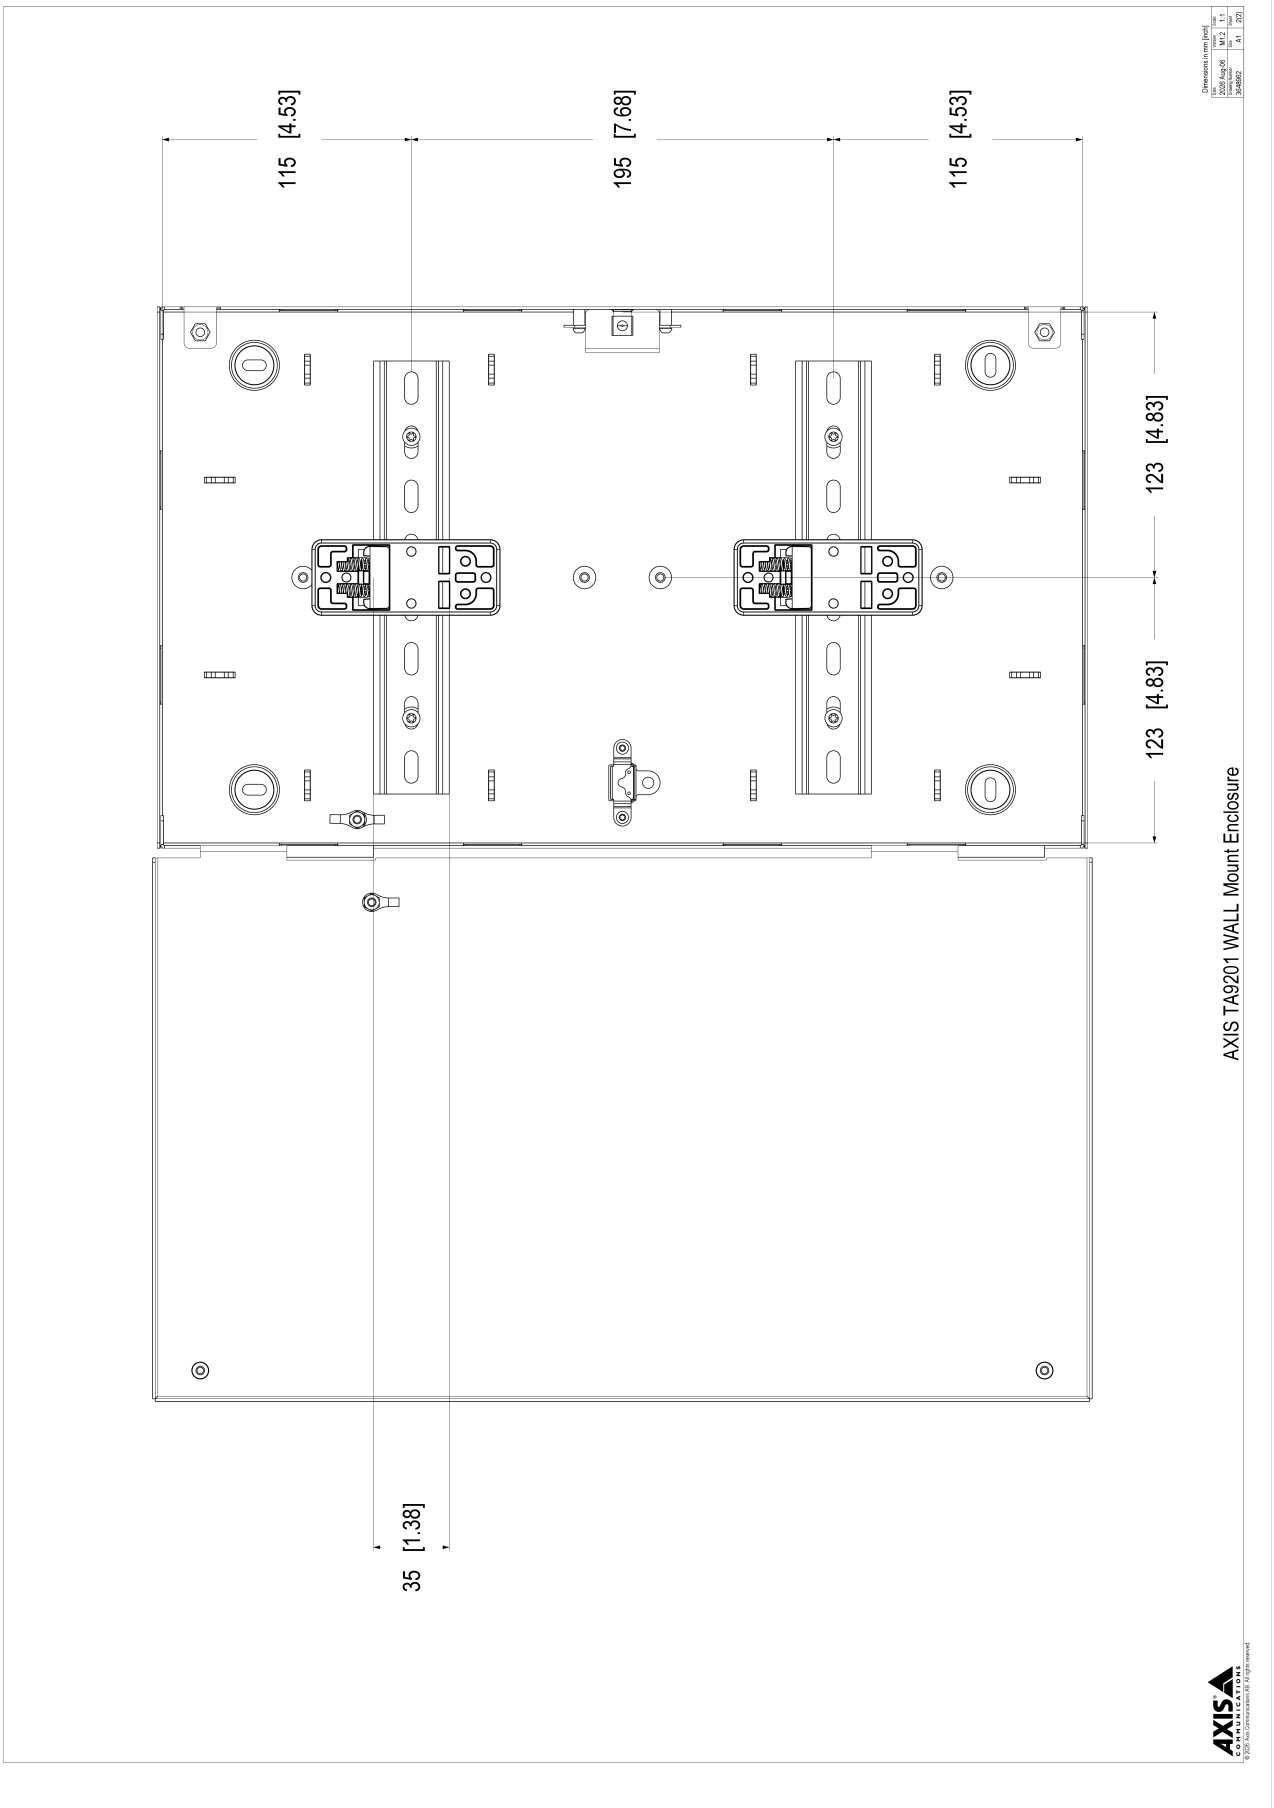

© 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.