

## AXIS Q3556-LVE Dome Camera

Zaawansowana kamera kopułkowa oferująca rozdzielczość 4 MP oraz funkcje AI i analizę audio

Ta wyposażona w procesor ARTPEC-9 kamera z funkcjami sztucznej inteligencji oferuje rozdzielczość 4 MP i zapewnia wyjątkową jakość obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych i środowiskowych. Ekranowana kopułka zapobiega odbijaniu się promieniowania podczerwonego, przekazując konsekwentnie ostry i wyraźny materiał wideo. Procesor głębokiego uczenia umożliwia uruchamianie zaawansowanych funkcji i prowadzenie wydajnych analiz na brzegu sieci. Przykładowo urządzenie jest fabrycznie wyposażone w aplikację AXIS Object Analytics umożliwiającą detekcję i śledzenie obiektów, a funkcja AXIS Audio Analytics powiadamia użytkownika nawet wtedy, gdy nie ma żadnych wskaźników wizualnych. Ta wytrzymała kamera jest odporna zarówno na akty wandalizmu, jak i na uderzenia. Ponadto sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault chroni urządzenie, a także wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

- > **Znakomita jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP**
- > **Analizy nowej generacji oparte na sztucznej inteligencji**
- > **Zapobiega odbiciom promieniowania podczerwonego**
- > **Fabrycznie zainstalowana funkcja AXIS Audio Analytics**
- > **Wbudowane cyberzabezpieczenia z funkcją Axis Edge Vault**



## AXIS Q3556-LVE Dome Camera

### Kamera

#### Warianty

AXIS Q3556-LVE 10 mm

AXIS Q3556-LVE 51 mm

#### Przetwornik obrazu

1/1,8" skanowanie progresywne RGB CMOS

Rozmiar piksela 2,9  $\mu$ m

#### Obiektyw

Obiektyw 10 mm

Zmiennooogniskowy, 4,7–10, F1,1–1,2

Pole widzenia w poziomie: 101°–44°

Pole widzenia w pionie: 54°–25°

Minimalna odległość ostrości: 0,50 m (1,64 ft)

2,2-krotny zoom optyczny

Sterowanie przysłoną P-Iris, korekcja podczerwieni, zdalny zoom i zdalne ustawianie ostrości

Obiektyw 51 mm

Zmiennooogniskowy, 13–51, F1,7–2,1

Pole widzenia w poziomie: 33°–9°

Pole widzenia w pionie: 18°–5°

Minimalna odległość ostrości: 2,60 m (8,53 ft)

3,8-krotny zoom optyczny

Sterowanie przysłoną P-Iris, korekcja podczerwieni, zdalny zoom i zdalne ustawianie ostrości

#### Dzień i noc

Automatyczny filtr odcinający promieniowanie IR

#### Minimalne oświetlenie

Obiektyw 10 mm

kolor: 0,01 luksa przy przysłonie 50 IRE F1.1

cz.-b.: 0 luksa przy 50 IRE, F1.1

0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni

Obiektyw 51 mm

kolor: 0,04 luksa przy przysłonie 50 IRE F1.7

cz.-b.: 0 luksa przy 50 IRE, F1.7

0 luksów przy włączonym oświetleniu w podczerwieni

#### Szybkość migawki

od 1/49 500 s do 2 s

#### Regulacja kamery

Obiektyw 10 mm

Panoramowanie  $\pm 180^\circ$ , pochylanie  $-42^\circ$  do  $+80^\circ$ , obrót  $\pm 180^\circ$

Obiektyw 51 mm

Panoramowanie  $\pm 180^\circ$ , pochylanie  $-42^\circ$  do  $+89^\circ$ , obrót  $\pm 180^\circ$

### System on chip (SoC)

#### Model

ARTPEC-9

#### Pamięć

4 GB RAM, 8 GB Flash

#### Możliwości obliczeniowe

Jednostka głębokiego uczenia (DLPU)

### Nagranie wideo

#### Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 część 10/AVC), profile Baseline, Main i High

H.265 (MPEG-H część 2/HEVC) Main Profile

AV1

MJPEG

#### Rozdzielczość

16:9: do 2688x1512

16:10: do 1280x800

4:3: do 2016x1512

#### Liczba klatek przesyłanych w ciągu zadanej jednostki czasu

Z Forensic WDR: maks. 25/30 kl./s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach

bez WDR: Maks. 100/120 obrazów/s (50/60 Hz) we wszystkich rozdzielczościach

## Strumieniowanie wideo

Maksymalnie 20 unikatowych i konfigurowalnych strumieni wideo<sup>1</sup>

Axis Zipstream technology w formatach H.264, H.265 i AV1

Kontrola poklatkowości i przepustowości

VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1

Tryb małego opóźnienia

Wskaźnik strumieniowania wideo

## Stosunek szumu do sygnału

> 55 dB

## WDR

Forensic WDR: Maksymalnie 120 dB w zależności od sceny

## Strumieniowanie multi-view

Maksymalnie siedem pojedynczo kadrowanych obszarów obserwacji

## Redukcja szumów

Filtr przestrzenny (redukcja szumów 2D)

Filtr czasowy (redukcja szumów 3D)

## Ustawienia obrazu

Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli, próg dzień/noc, kontrast lokalny, mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji, usuwanie efektu mgły, korekcja dystorsji beczkowatej, kompresja, obrót: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy, odbicie lustrzane, dynamiczne nakładanie tekstu i obrazu, widżet nakładki, maski prywatności, blokada apertury, apertura docelowa

## Przetwarzanie obrazu

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

## Pan/Tilt/Zoom – funkcja panoramowania, pochylenia i zbliżenia

Cyfrowy PTZ, zoom optyczny, prepozycje

Ograniczone trasy strażnika, kolejka sterowania, ekranowy wskaźnik kierunku

Rejestracja trasy (maks. 10, maksymalny czas trwania – 16 minut każda), trasa strażnika (maks. 100)

## Sieć

### Protokoły sieciowe

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS<sup>2</sup>, HTTP/2, TLS<sup>2</sup>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

## integracji systemu;

### Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX®, metadane i AXIS Camera Application Platform (ACAP); dane techniczne są dostępne pod adresem [axis.com/developer-community](https://axis.com/developer-community).

One-click cloud connection (łączenie w chmurze jednym kliknięciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem [onvif.org](https://onvif.org)

### Systemy zarządzania dozorem wizyjnym

Zgodność z oprogramowaniem AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 i oprogramowaniem do zarządzania materiałem wizyjnym od partnerów Axis dostępnym na stronie [axis.com/vms](https://axis.com/vms).

### Kontrolki ekranowe

Autofocus

Stabilizacja obrazu

Zmiana dzień/noc

Redukcja zamglenia

Szeroki zakres dynamiki

Wskaźnik strumieniowania wideo

Oświetlenie w podczerwieni

Maski prywatności

Moduł grzewczy

1. Zaleca się ustawić maks. 3 różne strumienie wizyjne na kamerę lub kanał, co pomoże utrzymać niezakłócone działanie, niskie obciążenie sieci i umiarkowane wykorzystanie pamięci masowej. Jeden strumień wizyjny można kierować do wielu klienckich urządzeń wizyjnych w sieci przy użyciu transmisji multicast lub unicast realizowanej przez wbudowany mechanizm wielokrotnego wykorzystania strumienia.

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL ([openssl.org](https://openssl.org)) i oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

## Warunki zdarzeń

Zastosowanie

Analiza audio: poziom audio powyżej wartości progowej, wykrycie stłuczenia szkła, wykrycie wrzasku, wykrycie krzyku

Status urządzenia: powyżej/poniżej/w zakresie temperatury roboczej, otwarcie obudowy, awaria wentylatora, blokada adresu IP, usunięcie adresu IP, aktywny strumień na żywo, utrata połączenia sieciowego, nowy adres IP, zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie pierścieniowym, wykrycie wstrząsu, gotowość systemu

Pamięć masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zakłócenie pamięci masowej, wykryto problemy z kondycją pamięci masowej

We/Wy: wejście cyfrowe, wyzwalacz ręczny, wejście wirtualne

MQTT: bezstanowy

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

obraz: średnie pogorszenie przepływności, tryb dziennonocny

## Mechanizmy zdarzeń

Tryb dzień/noc

Trasa strażnika

We/Wy: jednorazowe przełączanie We/Wy, przełączanie We/Wy, gdy reguła jest aktywna

Oświetlenie: używanie oświetlenia, używanie oświetlenia, gdy reguła jest aktywna

Diody: miganie diody statusu, miganie diody statusu, gdy reguła jest aktywna

MQTT: publish

Powiadomienia: HTTP, HTTPS, TCP i poczta e-mail

Nałożenie tekstu

PTZ: Prepozycja PTZ, rozpoczęcie/zatrzymanie trasy strażnika

Rejestracja przed i po alarmie lub buforowanie obrazu w celu rejestracji lub przesłania

Rejestrowanie: karta SD i udział sieciowy

Zabezpieczenia: kasowanie konfiguracji

Pułapki SNMP: wysyłanie, wysyłanie, gdy reguła jest aktywna

przesyłanie obrazów lub klipów wideo: za pośrednictwem protokołu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziału sieciowego oraz powiadomienia pocztą e-mail  
Tryb WDR

## Wbudowana pomoc podczas montażu

Licznik pikseli, zdalne ustawianie ostrości i zoomu, prostowanie obrazu, siatka poziomą, asystent poziomowania

## Narzędzia analityczne

### Aplikacje

W zestawie

AXIS Object Analytics, AXIS Image Health Analytics, AXIS Audio Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection

Obsługiwane

AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier  
Obsługa AXIS Camera Application Platform umożliwia instalowanie aplikacji innych firm; szczegółowe informacje znajdują się na stronie [axis.com/acap](http://axis.com/acap)

### AXIS Object Analytics

klasy obiektów: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, motocykle, rowery, inne)

Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt na obszarze, czas przebywania na obszarze, zliczanie przekroczeń linii, obecność na obszarze, detekcja tailgatingu, monitorowanie PPE<sup>BETA</sup>, ruch na obszarze, przekroczenie linii w ruchu

Maksymalnie 10 scenariuszy

Inne funkcje: wyzwalane obiekty wizualizowane z trajektoriami, kolorowymi obwiedniami i tabelami

Wielokątne strefy detekcyjne/wykluczania

Konfiguracja perspektywy

Alarm wyzwolony ruchem ONVIF

### AXIS Audio Analytics

Funkcje: poziom ciśnienia akustycznego, adaptacyjna detekcja dźwięku, klasyfikacja dźwięku

Klasy audio: wrzask, krzyk, tłuczenie szkła, mowa  
metadane zdarzeń: detekcja dźwięku, klasyfikacje

### AXIS Image Health Analytics

Detection settings (Ustawienia detekcji):

sabotaż: zablokowany obraz, przekierowany obraz  
utrata jakości obrazu: obraz rozmyty, obraz niedoświetlony

Inne funkcje: czułość, okres walidacji

### AXIS Scene Metadata

Klasy obiektów: ludzie, twarze, pojazdy (typy: samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe, rowery), tablice rejestracyjne

cechy obiektu: kolor pojazdu, kolor odzieży górnej / dolnej, ufnosć, pozycja  
dane dźwięku: poziom

## Aprobaty

### Oznaczenia produktów

UL, FCC, ICES, CE, KC, VCCI, RCM, WEEE

## Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

## EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035,  
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

### Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9832 klasa A, KS C 9835

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

## Bezpieczeństwo

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 wyd. 3, IEC/EN 62471 grupa ryzyka  
wolna od zagrożenia

## Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,  
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,  
IEC/EN 60529 IP66/IP69, IEC/EN 62262 IK10,  
ISO 21207 (metoda B), ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250  
Type 4X

## Sieć

NIST SP500-267

## Cyberbezpieczeństwo

ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczeństwa IT BSI,  
FIPS 140

## Cyberbezpieczeństwo

### Bezpieczeństwo na obwodzie

**Oprogramowanie:** Podpisane oprogramowanie  
układowe OS, ochrona przed atakami brute force,  
uwierzelnianie Digest i OAuth 2.0 RFC6749 Client  
Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do  
scentralizowanego zarządzania kontami ADFS, ochrona  
hasłem, moduł kryptograficzny Axis (FIPS 140-2 poziom  
1)

**Sprzęt:** Platforma cyberbezpieczeństwa Axis Edge Vault  
Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy):  
Bezpieczny element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 poziom 3),  
zabezpieczenia procesora System-on-Chip (TEE)  
Identyfikator urządzenia Axis, podpisane wideo,  
bezpieczny start, zaszyfrowany system plików (AES-  
XTS-Plain64 256 bitów)

## Bezpieczeństwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)<sup>3</sup>,  
IEEE 802.1AE (MACsec PSK / EAP-TLS), IEEE 802.1AR,  
HTTPS / HSTS<sup>3</sup>, TLS v1.2 / v1.3<sup>3</sup>, Network Time Security  
(NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami  
X.509, zapora sieciowa hosta

## Dokumentacja

*Przewodnika po zabezpieczeniach systemu AXIS OS  
zasadach zarządzania lukami przez Axis*

*Axis Security Development Model*

Wykaz materiałów oprogramowania dla systemu  
operacyjnego AXIS (SBOM)

Aby pobrać dokumenty, przejdź do strony [axis.com/  
support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)

Aby przeczytać więcej o wsparciu w zakresie  
cyberbezpieczeństwa oferowanym przez Axis, przejdź do  
strony [axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)

## Zapisy ogólne

### Obudowa

Klasa ochrony IP66, IP6K9K, NEMA 4X i IK10

Powlekana kopułka z poliwęglanu

Obudowa aluminiowa, osłona chroniąca przed wpływem  
warunków atmosferycznych (PC/ASA)

Kolor: biały NCS S 1002-B

Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na  
stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby  
uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję,  
przejdź na stronę [axis.com/warranty-implication-when-  
repainting](https://axis.com/warranty-implication-when-repainting).

### Montaż

Wspornik montażowy z otworami do montażu w  
pojedynczej i podwójnej puszcze instalacyjnej, 4-calowej  
ośmiokątnej puszcze połączeniowej i 4-calowej  
kwadratowej puszcze połączeniowej  
Boczne wejścia na przepustę 3/4" (M25)

### Zasilanie

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4,  
maks. 25,5 W, typowo (grzałka wyłączona, podczerwień  
wyłączona) 6,3 W

8-28 V DC, maks. 25,5 W, typowo (grzałka wyłączona,  
podczerwień wyłączona) 6,2 W

funkcje: miernik mocy

### Funkcje I/O

We/Wy: zespół zacisków z przeznaczeniem do dwóch  
konfigurowanych, nadzorowanych wejść / cyfrowych  
wyjść (wyjście 12 V DC, maks. obciążenie 50 mA)

3. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do używania w zestawie narzędzi OpenSSL ([openssl.org](https://openssl.org)) i  
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

## Złącza

Sieć: Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/  
1000BASE-T PoE  
Zasilanie: Wejście DC, blok złączy  
WE/WY: 4-stykowy blok zacisków 2,5 mm

## Przetwornik obrazu

Czujnik akustyczny

## Oświetlenie w podczerwieni

OptimizedIR z oszczędzającymi diodami LED IR 850 nm  
o dużej żywotności  
Obiektów 10 mm  
Zasięg 60 m (195 ft) lub więcej, w zależności od sceny  
Obiektów 51 mm  
Zasięg 70 m (230 ft) lub więcej, w zależności od sceny

## Przechowywanie

Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC  
Obsługa szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).  
Rejestracja materiału w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)  
Zalecenia dotyczące kart SD i NAS można znaleźć w witrynie [axis.com](http://axis.com)

## Warunki eksploatacji

Temperatura:  $-50 \div +55^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F} \div 131^{\circ}\text{F}$ )  
Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7):  
 $74^{\circ}\text{C}$  ( $165^{\circ}\text{F}$ )  
Temperatura rozruchu:  $-40^{\circ}\text{C}$   
Wilgotność: 10–100% RH (bez kondensacji)

## Warunki przechowywania

Temperatura:  $-40 \div +65^{\circ}\text{C}$  (od  $-40^{\circ}\text{F}$  do  $149^{\circ}\text{F}$ )  
Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

## Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.  
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA):  
 $0,041\text{ m}^2$  ( $0,44\text{ ft}^2$ )

## Waga

2360 g (5,2 lb)

## Zawartość opakowania

Kamera, osłona chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych, instrukcja instalacji, blok złączy, osłona złączy, uszczelki kablowe, klucz uwierzytelniania właściciela

## Narzędzia systemowe

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, selektor produktów, selektor akcesoriów, kalkulator obiektywów  
Dostępne na stronie [axis.com](http://axis.com)

## Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

## Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

## Numery części

Dostępne na stronie [axis.com/products/axis-q3556-lve#part-numbers](http://axis.com/products/axis-q3556-lve#part-numbers)

## Akcesoria opcjonalne

### Instalacja

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

### Montaż

AXIS TQ3204-E Recessed Mount  
AXIS TQ3103-E Pendant Kit

### Przechowywanie

AXIS Surveillance Cards

AXIS TQ3818-E Dome Smoked

Więcej akcesoriów znajduje się na stronie [axis.com/products/axis-q3556-lve#compatible-products](http://axis.com/products/axis-q3556-lve#compatible-products)

## Zrównoważony rozwój

### Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709  
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz normą EN IEC 63000:2018  
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.  
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie [echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)



## **Materialy**

Zawartość odnawialnych węglopochodnych tworzyw sztucznych: 38% (pochodzenia organicznego: 34%, z wychwytywania dwutlenku węgla: 4%)

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę [axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

---

## **Odpowiedzialność za środowisko**

[axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko](https://axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko)

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org).

## Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja (DORI)

### Obiektyw 10 mm

|               | Definicja DORI      | Odległość (obiektyw szerokokątny) | Odległość (teleobiektyw) |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Detekcja      | 25 px/m (8 px/ft)   | 65 m (213 ft)                     | 141 m (463 ft)           |
| Obserwacja    | 63 px/m (19 px/ft)  | 26 m (85 ft)                      | 56 m (184 ft)            |
| Rozpoznanie   | 125 px/m (38 px/ft) | 13 m (43 ft)                      | 28 m (92 ft)             |
| Identyfikacja | 250 px/m (76 px/ft) | 6.4 m (21 ft)                     | 14 m (46 ft)             |


### Obiektyw 51 mm

|               | Definicja DORI      | Odległość (obiektyw szerokokątny) | Odległość (teleobiektyw) |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Detekcja      | 25 px/m (8 px/ft)   | 183 m (600 ft)                    | 698 m (2290 ft)          |
| Obserwacja    | 63 px/m (19 px/ft)  | 73 m (240 ft)                     | 277 m (909 ft)           |
| Rozpoznanie   | 125 px/m (38 px/ft) | 37 m (121 ft)                     | 140 m (459 ft)           |
| Identyfikacja | 250 px/m (76 px/ft) | 18 m (59 ft)                      | 70 m (230 ft)            |


Wartość DORI są obliczanie na podstawie gęstości pikseli dla różnych przypadków użycia, zgodnie z wytycznymi normy EN-62676-4. W obliczeniach rolę punktu odniesienia pełni środek obrazu oraz jest uwzględniane zniekształcenie powstające w obiektywie. Zdolność rozpoznania lub zidentyfikowania osoby lub obiektu zależy od czynników takich jak ruch obiektu, stopień kompresji obrazu wideo, warunki oświetleniowe i ostrość kamery. W trakcie planowania należy używać marginesów. Gęstość pikseli jest inna w różnych miejscach obrazu, a obliczone wartości mogą się różnić od rzeczywistych odległości.



## Rysunek wymiarowy

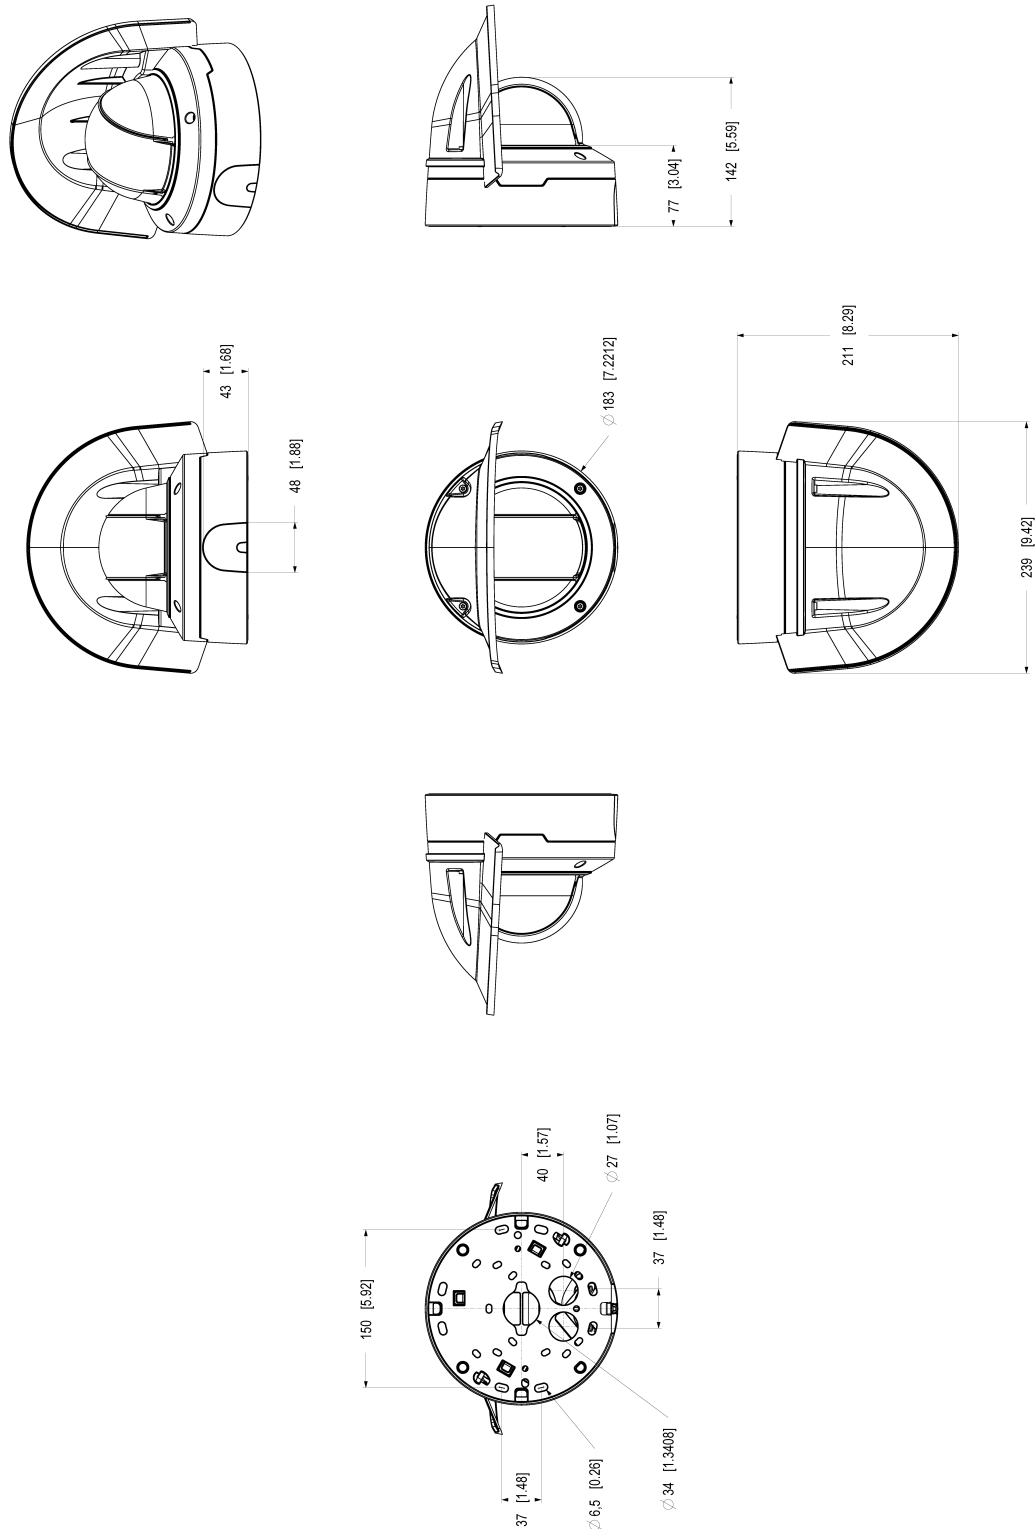

Rysunek wymiarowy

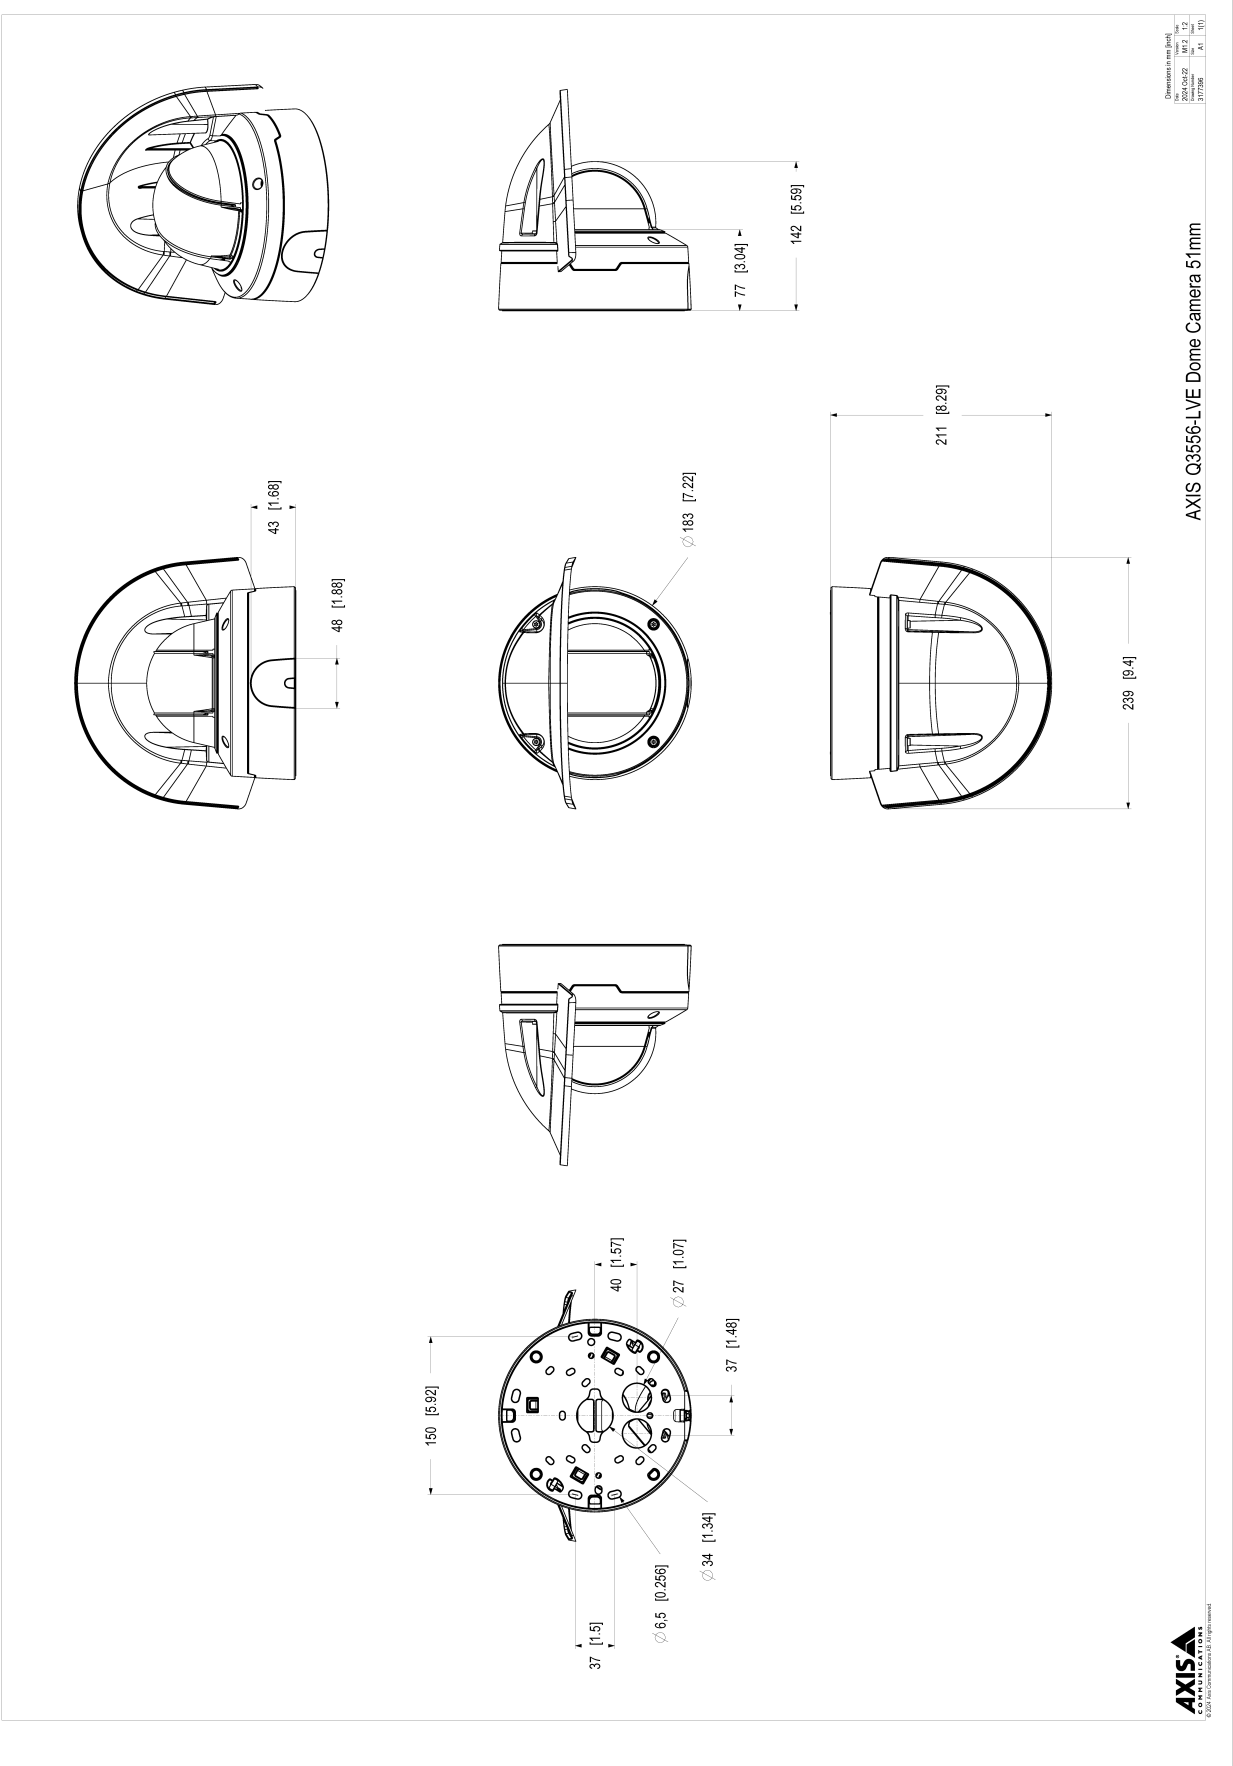

## Wyróżnione funkcje

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics to instalowana fabrycznie wielofunkcyjna aplikacja do analizy materiału wizyjnego, która wykrywa ludzi, pojazdy oraz typy pojazdów i przypisuje te elementy do odpowiednich kategorii. Dzięki algorytmom opartym na AI i warunkom behawioralnym analizuje scenę i przestrzenne zachowanie w jej obrębie w sposób dostosowany do konkretnych potrzeb. Skalowalne i oparte na krawędziach, konfiguracja wymaga minimalnego wysiłku i obsługuje różne, uruchomione jednocześnie scenariusze.

### AXIS Audio Analytics

AXIS Audio Analytics wykorzystuje adaptacyjną detekcję dźwięku w celu generowania alarmu, gdy nastąpi nagły wzrost głośności dźwięku. Mechanizmy klasyfikacji oparte na AI wykrywają krzyk. Aby zyskać lepszy ogłęd sytuacji, użytkownik może skorzystać z połączonych analiz dźwięku AXIS Audio Analytics i ścieżki wideo. Ta inteligentna aplikacja przesyła tylko metadane, zapewniając ochronę prywatności. AXIS Audio Analytics to podstawowa funkcja fabrycznego systemu operacyjnego AXIS i nie trzeba za nią dodatkowo płacić.

### AXIS Live Privacy Shield

Zdalnie monitoruj działania w pomieszczeniach i na zewnątrz, jednocześnie chroniąc prywatność w czasie rzeczywistym.

Dynamiczne maskowanie oparte na algorytmach AI pozwala wybrać, które strefy mają zostać zamaskowane lub zamazane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami o ochronie prywatności i danych osobowych. Aplikacja umożliwia maskowanie obiektów ruchomych i nieruchomych, takich jak ludzie, tablice rejestracyjne czy tło. Aplikacja działa w czasie rzeczywistym tak w trybie transmisji na żywo jak i podczas odtwarzania nagrań.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault to sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa chroniąca urządzenie Axis. Stanowi podstawę, od której zależą wszystkie bezpieczne operacje; zapewnia funkcje ochrony tożsamości urządzenia, ochrony jego integralności oraz ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Na przykład funkcja **bezpiecznego uruchamiania** zapewnia, że rozruch urządzenia jest możliwy wyłącznie za pomocą **podpisanego systemu operacyjnego**, co uniemożliwia fizyczne manipulacje na poziomie łańcucha dostaw. Dzięki podpisanemu systemowi operacyjnemu urządzenie może też zweryfikować swoje nowe oprogramowanie, zanim zezwoli na jego instalację. Newralgicznym elementem konstrukcyjnym systemu chroniącego informacje kryptograficzne wykorzystywane do zapewnienia bezpiecznej komunikacji (IEEE 802.1X,

HTTPS, identyfikator urządzenia Axis, klucze kontroli dostępu itd.) przed wykradzeniem w razie naruszenia zabezpieczeń jest **bezpieczny magazyn kluczy**. Bezpieczny magazyn kluczy oraz bezpieczne połączenia są realizowane za pomocą wspólnych kryteriów oraz/lub sprzętowego kryptograficznego modułu obliczeniowego mającego certyfikat FIPS 140.

Podpisane wideo natomiast zapewnia możliwość dostarczenia materiału dowodowego do weryfikacji w stanie nienaruszonym. Wszystkie kamery używają unikalnego klucza podpisywania wideo. Jest on przechowywany w bezpiecznym magazynie kluczy i pozwala dodać podpis do strumienia wideo, co umożliwia przesłanie drogi materiału wideo z powrotem do kamery Axis, z której pochodzi.

Więcej informacji o rozwiązaniu Axis Edge Vault można znaleźć na stronie [axis.com/solutions/edge-vault](https://axis.com/solutions/edge-vault).

### Elektroniczna stabilizacja obrazu

Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS) zapewnia płynne odtwarzanie obrazu nawet w sytuacji, gdy kamera jest narażona na drgania. Wbudowane czujniki żyroskopowe nieprzerwanie wykrywają wszelkie ruchy i drgania kamery i na podstawie dokonywanych odczytów korygują ustawienie klatki, tak aby obiektyw zawsze uchwycił żądane szczegóły. Funkcja elektronicznej stabilizacji obrazu używa różnych algorytmów do modelowania ruchu kamery i na tej podstawie poprawiania obrazu.

### OptimizedIR

Axis OptimizedIR to wyjątkowe, zaawansowane połączenie inteligencji kamery z najnowocześniejszą technologią LED, które zaowocowało naszymi najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami z użyciem podczerwieni zintegrowanymi z kamerami, umożliwiającymi rejestrację obrazu w pełnych ciemnościach. W naszych kamerach typu PTZ (obróć, pochylanie zoom) z technologią OptimizedIR wiązka podczerwieni automatycznie dostosowuje się i staje się szersza lub węższa wraz z powiększaniem lub zmniejszaniem obrazu przez kamerę, aby mieć pewność, że całe pole widzenia kamery jest zawsze równomiernie oświetlone.