

## AXIS P3277-LVE Dome Camera Outdoor 5 MP AI-powered dome

このAI搭載カメラは、厳しい天候や環境下でも5 MPの優れた画質を捉えることができます。ARTPEC-9をベースに構築されており、エッジで高度な分析アプリケーションを実行するための高速パフォーマンスを提供します。AXIS Object Analyticsが搭載されており、人物、車両およびと車両の種類の検知、分類、追跡、カウントを行うことができます。また、AXIS Live Privacy Shieldは、プライバシーを保護すると同時に、活動をリモートで簡単に監視することができます。この堅牢なIK10、IP66、IP67-、およびNEMA 4X規格に準拠するカメラは、耐破壊性と耐衝撃性を備えています。さらに、ハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォーム「Axis Edge Vault」により、デバイスを保護して、機密情報への不正アクセスを防止することができます。

- > 5メガピクセルで優れた画質
- > AIを活用した次世代の分析機能
- > Lightfinder 2.0およびForensic WDR
- > 内蔵マイクロフォンを備えたバリエーションモデル
- > 内蔵サイバーセキュリティ「Axis Edge Vault」



# AXIS P3277-LVE Dome Camera

## カメラ

バリエーション  
AXIS P3277-LVE  
AXIS P3277-LVE Mic

イメージセンサー  
1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS  
ピクセルサイズ2.0  $\mu\text{m}$

レンズ  
バリフォーカル、3.0~8.5 mm、F1.38~2.58  
水平画角: 104° ~34°  
垂直視野角: 76° ~26°  
最短フォーカス距離: 1 m  
IR補正、リモートズーム、リモートフォーカス、P-Iris  
コントロール

デイナイト  
自動IRカットフィルター

最低照度  
カラー: 0.1ルクス (50 IRE、F1.38)  
白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.38)  
赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度  
1/30500秒~2秒

カメラ調整  
パン  $\pm 190^\circ$ 、チルト  $-45^\circ \sim +80^\circ$ 、回転  $\pm 95^\circ$

## システムオンチップ (SoC)

モデル  
ARTPEC-9

メモリー  
RAM 2 GB、フラッシュ8 GB

コンピューティング機能  
深層学習処理ユニット (DLPU)

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High  
Profile  
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル  
AV1  
Motion JPEG

解像度  
16:9: 2560x1440  
16:10: 1920x1200  
4:3: 2592x1944

フレームレート  
すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング  
最大20の設定可能でユニークなビデオストリーム<sup>1</sup>  
Axis Zipstream technology (AV1/H.264/H.265)  
フレームレートおよび帯域幅の制御  
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1  
低遅延モード  
ビデオストリーミングインジケーター、

S/N比  
55 dB超

WDR  
Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)

マルチビューストリーミング  
最大7つのビューエリアを個別に設定可能

ノイズリダクション  
空間的フィルター (2Dノイズリダクション)  
時間的フィルター (3Dノイズリダクション)

画像設定  
彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、ホワイト  
バランス、デイナイトモード閾値、ローカルコントラ  
スト、トーンマッピング、露出モード、露出エリア、  
曇り除去、たる型歪曲の補正、圧縮、回転: 0°、  
90°、180°、270° (コリドールフォーマット、ミ  
ラーリング、ダイナミックテキストおよび画像のオー  
バーレイ、オーバーレイウィジェット、プライバシー  
マスク、目標絞り値を含む)

画像処理  
Axis Zipstreamテクノロジー、Forensic WDR、  
Lightfinder 2.0、OptimizedIR

1. ユーザーエクスペリエンス、ネットワーク帯域幅、ストレージ使用率を最適化するために、カメラまたはチャンネルごとに固有のビデオストリームは最大3つまでをお勧めします。内蔵のストリーム再利用機能により、マルチキャストまたはユニキャスト転送方式を使用して、ネットワーク内の多くのビデオクライアントに固有のビデオストリームを提供できます。

パン/チルト/ズーム  
デジタルPTZ、プリセットポジション  
ガードツアー、コントロールキュー

## 音声

### 機能

自動ゲインコントロール  
音声入力用10バンドグラフィックイコライザー  
スピーカーのペアリング

### ストリーミング

設定可能な通信方式:  
一方向(単方向、半二重)  
エッジツーエッジ技術またはポートキャストによる双  
方向(二重、全二重)

### 入力

外部アンバランス型マイクロフォン入力、5Vマイク  
電源(オプション)<sup>2</sup>  
デジタル入力、12Vリングパワー(オプション)<sup>2</sup>  
アンバランス型ライン入力<sup>2</sup>  
内蔵マイクロフォン: MEMSマイク<sup>3</sup>  
ポートキャスト技術による入力

### 出力

スピーカーペアリングまたはポートキャスト技術による出力

### エンコーディング

24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM  
8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz  
設定可能なビットレート

## マイク

### S/N比

66 dB(A) (94 dB SPL @ 1 m)<sup>3</sup>

### 最大SPL

129 dB (10% THD)<sup>3</sup>

### 周波数帯域

20 Hz~20 kHz、+/- 0.5 dB (アナログマイクロフォン/  
ライン入力用)<sup>3</sup>

## ネットワーク

### ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、  
HTTPS<sup>4</sup>、HTTP/2、TLS<sup>4</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、  
SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP<sup>®</sup>、  
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、  
NTP、NTS、PTP、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、  
UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、  
ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure  
syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクロー  
カルアドレス (設定不要)

## システムインテグレーション

### アプリケーションプログラミングインター フェース

VAPIX<sup>®</sup>、メタデータ、AXIS Camera Application  
Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のための  
オープンAPI (仕様については[axis.com/developer-  
community](https://axis.com/developer-community)を参照)

ワンクリックによるクラウド接続

ONVIF<sup>®</sup> Profile G、ONVIF<sup>®</sup> Profile M、  
ONVIF<sup>®</sup> Profile S、ONVIF<sup>®</sup> Profile T (仕様については  
[onvif.org](https://onvif.org)を参照)

Peer-to-Peer (P2P) または構内交換機 (PBX) を使用し  
た、セッション開始プロトコル (SIP) によるVoIP (ボイ  
スオーバーIP) に対応。

### ビデオ管理システム

AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station  
Pro、AXIS Camera Station 5、および[axis.com/vms](https://axis.com/vms)  
で入手可能なAxisパートナー製ビデオ管理ソフトウェア  
に対応。

### 画面上コントロール

オートフォーカス

デイナイトの切り替え

デフォグ機能

ワイドダイナミックレンジ

ビデオストリーミングインジケーター、

赤外線照明

プライバシーマスク

メディアクリップ

ヒーター

### エッジツーエッジ

スピーカーのペアリング

サイレンとライトのペアリング

2. AXIS P3277-LVEのみに有効です。

3. AXIS P3277-LVE Micのみに有効です。

4. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([openssl.org](https://openssl.org)) によって開発されたソフトウェアとEric Young  
([eyay@cryptosoft.com](mailto:eyay@cryptosoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベント条件  
アプリケーション層  
音声: 音声検知  
デバイスの状態: 動作温度範囲超過/動作温度範囲未  
満/動作温度範囲内、ハウジング開、IPアドレスブ  
ロック/削除、ライブストリーム有効、ネットワーク  
接続断絶、新しいIPアドレス、リングパワー過電流保  
護、システム準備完了  
デジタル音声: デジタル信号にAxisメタデータが含ま  
れている、デジタル信号のサンプリングレートが無  
効、デジタル信号がない、デジタル信号OK  
エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、スト  
レージの健全性に関する問題を検出  
I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力  
MQTT: ステートレス  
スケジュールおよび繰り返し: スケジュール  
ビデオ: 平均ビットレート低下、デイナイトモード、  
いたずら

イベントアクション  
デイナイトモード  
曇り除去: 曇り除去モードを設定、ルールがアクティ  
ブな間に曇り除去モードを設定  
I/O: I/Oを一度切り替え、ルールがアクティブな間にI/  
Oを切り替え  
照明: 照明を使用、ルールがアクティブな間に照明を  
使用  
LED: ステータスLEDを点滅、ルールがアクティブな間  
にステータスLEDを点滅  
MQTT: 公開  
通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール  
オーバーレイ (テキスト)  
録画: SDカード、ネットワーク共有  
セキュリティ: 設定の消去  
SNMPトラップ: 送信、ルールが有効な間に送信  
画像またはビデオクリップ: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/  
ネットワーク共有/電子メール  
WDRモード

設置支援機能内蔵  
ピクセルカウンター、リモートズーム、リモート  
フォーカス、画像の歪み補正、レベルグリッド

## 分析機能

アプリケーション  
同梱  
AXIS Object Analytics、AXIS Image Health Analytics、  
AXIS Scene Metadata、AXIS Live Privacy Shield、  
AXIS Video Motion Detection  
AXIS Audio Analytics<sup>5</sup>  
サポート  
AXIS Perimeter Defender、AXIS License Plate Verifier  
AXIS Camera Application Platformに対応し、サード  
パーティ製アプリケーションをインストール可能  
([axis.com/acap](https://axis.com/acap)を参照)

AXIS Object Analytics  
物体クラス: 人間、車両 (タイプ: 車、バス、トラッ  
ク、バイク、その他)  
シナリオ: ライン横断、物体の対象範囲への侵入、領  
域内の滞留時間による検知、クロスラインカウント、  
エリア内の混雑状況、共連れ検知、PPE監視<sup>BETA</sup>、エ  
リア内の動き、ライン横断の動き  
最大シナリオ数は10本まで  
その他の機能: 軌跡、色分けされた境界ボックスおよ  
びテーブルで視覚化されたトリガー物体  
対象範囲と除外範囲  
奥行きの設定  
ONVIF動体アラームイベント

AXIS Image Health Analytics  
Detection settings (検知設定):  
いたずら: ブロックされた画像、リダイレクトされた  
画像  
画像劣化: ぼやけた画像、露出不足の画像  
その他の特徴: 感度、検証期間

AXIS Audio Analytics  
機能: 音圧レベル、適応音声検知、音声分類<sup>5</sup>  
音声分類: 悲鳴、叫び声、ガラスが割れる音、話し  
声、咳発作<sup>5</sup>  
イベントメタデータ: 音声検知、分類<sup>5</sup>

AXIS Scene Metadata  
物体クラス: 人、顔、車両 (種類: 車、バス、トラッ  
ク、バイク)、ナンバープレート  
物体属性: 車両の色、上/下の服の色、信頼度、ポジ  
ション

AXIS Live Privacy Shield  
物体クラス: 人物 (全身または顔のみ)、ナンバープ  
レート、背景  
マスキングタイプ: ピクセル化処理 (ブロックサイ  
ズ調整可能)、カラー (ソリッド) 表示、マスクによ  
る包含領域と除外領域の設定が可能です。  
その他の機能: 最大10フレーム/秒毎秒の動的マスキ  
ング。複数の動的にマスクされたストリームと、フル  
フレームレートで動作するマスクされていないスト  
リーム1つを同時にサポート。

## 認証

製品のマーキング  
UL/cUL、CE、KC、EAC、VCCI、RCM、ICES、UKCA、  
FCC

サプライチェーン  
TAA準拠

## EMC

CISPR 32 Class A、EN 55035、EN 55032 Class A、  
EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-6-1、  
EN 61000-6-2

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES(A)/NMB(A)

日本: VCCI Class A

韓国: KC KN35、KC KN32 Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

鉄道: IEC 62236-4

## 安全性

CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、  
IEC/EN/UL 62368-1 ed.3、IEC/EN 62471 リスク免除グ  
ループ

## 環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、  
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、  
IEC/EN 60529 IP66/IP67、IEC/EN 62262 IK10、  
NEMA 250 Type 4X

## ネットワーク

NIST SP500-267、IPv6 USGv6

## サイバーセキュリティ

ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label、FIPS 140

## サイバーセキュリティ

### エッジセキュリティ

ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延  
からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749  
クライアントクレデンシャルフロー/OpenID認証コー  
ドフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード  
保護、Axis暗号モジュール (FIPS 140-2レベル1)  
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティ  
プラットフォーム  
安全なキーストア: セキュアエレメント (CC EAL 6+、  
FIPS 140-3 レベル3)、システムオンチップセキュリ  
ティ (TEE)

AxisデバイスID、署名付きビデオ、セキュアブート、  
暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

### ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)<sup>6</sup>、  
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、  
HTTPS/HSTS<sup>6</sup>、TLS v1.2/v1.3<sup>6</sup>、Network Time Security  
(NTS)、X.509証明書 PKI、ホストベースのファイア  
ウォール

## 文書化

AXIS OSハードニングガイド

Axis脆弱性管理ポリシー

Axisセキュリティ開発モデル

AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)

ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/  
support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてくだ  
さい。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細につい  
ては、[axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)にアクセスしてくだ  
さい。

## 概要

### ケーシング

IP66、IP67、NEMA 4X、IK10規格準拠  
ハードコーティングされたポリカーボネートドーム  
プラスチック製ケーシングおよびウェザーシールド  
カラー: 白 NCS S 1002-B

再塗装の手順については、製品のサポートページを参  
照してください。保証への影響については、[axis.  
com/warranty-implication-when-repainting](https://axis.com/warranty-implication-when-repainting)にアクセ  
スしてください。  
本製品は再塗装できます。

### 取付

取り付けブラケット、ジャンクションボックスの穴付  
き (ダブルギャング、シングルギャング、および4"八  
角形)

### 電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠  
Type 1 Class 3  
最大12.6 W、標準 (ヒーターオフ、IRオフ) 4.7 W  
機能: パワーメーター

### 環境センサー

ポートキャストテクノロジー対応アクセサリによる  
環境センサー。詳細については、オプションアクセサ  
リをご覧ください。

### I/O機能

I/O: 1つの設定可能な状態監視入力/デジタル出力用  
ターミナルブロック (12V DC出力、最大負荷25 mA)  
ポートキャスト技術のアクセサリによるI/O接続。  
詳細については、オプションアクセサリをご覧ください。

### コネクタ

ネットワーク: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE  
I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック (アラーム入  
力×1、アラーム出力×1)  
音声: 3.5 mmマイク/ライン入力<sup>7</sup>

### IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載し  
た、OptimizedIR  
照射距離40 m以上 (撮影シーンによる)

6. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([openssl.org](https://openssl.org)) によって開発されたソフトウェアとEric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

7. マイクロフォンが内蔵されていないバリエーションモデルでのみ有効

## ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応  
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)  
NAS (Network Attached Storage) への録画  
推奨されるSDカードとNASについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

## 動作温度

温度: -40°C ~ 50°C (-40 ° F ~ 122 ° F)  
NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度: 74°C (165 ° F)  
起動温度: -30°C  
湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)

## 保管条件

温度: -40°C ~ 65°C (-40 ° F ~ 149 ° F)  
湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

## 寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。  
有効投影面積 (EPA): 0.023 m<sup>2</sup> (0.075 ft<sup>2</sup>)

## 重量

850 g (1.9 lb)

## パッケージ内容

カメラ、ウェザーシールド、インストールガイド、  
ターミナルブロックコネクタ、コネクタガード、  
ケーブルガセット、所有者認証キー

## システムツール

AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセクター、アクセサリセクター、レンズカリキュレーター  
[axis.com](https://www.axis.com)で入手可能

## 言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

## 保証

5年保証、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

## 製品番号

[axis.com/products/axis-p3277-lve#part-numbers](https://www.axis.com/products/axis-p3277-lve#part-numbers)で入手可能

## オプションアクセサリ

### ポートキャスト

AXIS T61 MkII Audio and I/O Interface Series  
AXIS D6210 Air Quality Sensor

### 設置

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

## 取付

AXIS TP3206-E Recessed Mount、AXIS TP3103-E Pendant Kit

## ストレージ

AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリについては、[axis.com/products/axis-p3277-lve#accessories](https://www.axis.com/products/axis-p3277-lve#accessories)にアクセスしてください。

## サステナビリティ

### 物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)  
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠  
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、[echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)を参照

### 材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率: 45% (バイオ系: 43%、回収炭素系: 2%)  
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み  
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。








### 環境責任

[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)  
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://www.unglobalcompact.org)を参照)

## 検知、監視、認識、識別 (DORI)

	DORIの定義	距離 (広角)	距離 (望遠)
検知	25 px/m (8 px/ft)	60 m (197 ft)	170 m (558 ft)
観察	63ピクセル/m (19 ピクセル/ft)	24 m	67 m (220 ft)
認識	125 px/m (38 px/ft)	12 m	34 m (112 ft)
識別	250 px/m (76 px/ft)	6 m	17 m (56 ft)

DORI値は、EN-62676-4規格で推奨されているように、用途別のピクセル密度を使用して計算されます。この計算では、画像の中心を基準点として使用し、レンズの歪みを考慮します。人物や物体を認識または識別できる可能性は、物体の動き、ビデオ圧縮、照明条件、カメラのフォーカスなどの要因によって変わります。計画時にマージンを使用します。ピクセル密度は画像の各部分で変わり、計算値は現実世界の距離とは異なる場合があります。

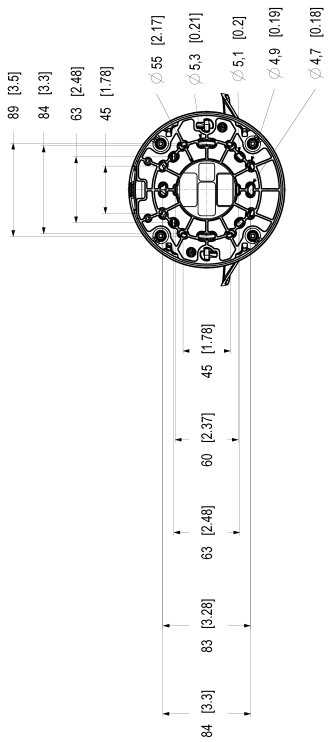

Dimensions in mm (inch)  
2022/16/26 M15 L2  
325709 A1 (1)

AXIS P3275-LVE 10 mm / P3275-LVE 29 mm / P3277-LVE / P3278-LVE Dome Camera



## 注目の機能

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vaultは、Axisの装置を保護するハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームです。すべてのセキュアな運用が依存する基盤を形成し、装置のIDを保護して、完全性を保護し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。たとえば、セキュアブートは、装置が署名付きOSでのみ起動できるようにするため、サプライチェーンにおける物理的な改ざんを防止することができます。署名付きOSの場合は、デバイスで新しいデバイスソフトウェアが検証されてからインストールが受け付けられるようになります。また、セキュアキーストアは、安全な通信で使用される暗号情報 (IEEE 802.1X、HTTPS、Axis装置ID、アクセスコントロールキーなど) を、セキュリティ侵害が発生した際に悪意のある抽出から保護するための重要な構成要素です。セキュアキーストアや安全な通信は、Common CriteriaやFIPS 140認証のハードウェアベースの暗号計算モジュールを通して提供されます。

さらに、署名付きビデオにより、ビデオ証拠が改ざんされていないことを確認できます。各カメラは、セキュアキーストアに安全に保存された固有のビデオ署名付きキーを使用して、ビデオストリームに署名を追加し、ビデオの発信元をAxisカメラまで遡れるようにします。

Axis Edge Vaultの詳細については、[axis.com/solutions/edge-vault](https://www.axis.com/solutions/edge-vault)にアクセスしてください。

### AXIS Live Privacy Shield

リアルタイムでプライバシーを保護しながら、屋内と屋外の活動をリモートで監視します。

AIベースのダイナミックマスキングにより、プライバシーや個人情報を保護するルールや規制に対応しながら、マスキングやぼかしの対象を選択できます。このアプリケーションにより、人、ナンバープレート、背景など、動く対象、静止した物体をマスキングできます。このアプリケーションはリアルタイムで、ライブビデオストリームと録画されたビデオストリームの両方で動作します。

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analyticsはプリインストールされたマルチフィードビデオ分析機能です。人、車両、車両タイプの検知と分類を実行します。AIベースのアルゴリズムと行動条件のおかげで、シーンとその中の空間的な動きを分析できます。お客様固有のニーズに合わせて設定をカスタマイズ可能です。拡張性が高くエッジベースであるため、最小

限の設定により、同時に実行されるさまざまなシナリオに対応できます。

### Forensic WDR

厳しい照明環境下で画像が不鮮明なカメラとは異なり、ワイドダイナミックレンジ (WDR) テクノロジーを搭載したAxisのカメラは、重要な検証用の詳細画像を鮮明に映し出します。最も暗い部分と最も明るい部分の差が大きいと、映像の有用性と鮮明さに影響することがあります。Forensic WDRは、目に見えるノイズやアーティファクトを効果的に低減し、フォレンジック用途に最大限に調整されたビデオを提供します。