


RJ45 Field Connector

Do szybkiego i łatwego montowania końcówek kabli

Złącze modularne RJ45 łatwo złożyć, a dzięki niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do zakańczania kabli CAT6a w wielu urządzeniach sieciowych Axis. Złącze jest zgodne z najnowszą normą ANSI / TIA-568.2-D, dopuszczającą instalacje MPTL (łącze zakończone wtykiem modularnym). Może być stosowane w łączach zgodnych ze standardami IEEE 802.3af, 802.3at i 802.3bt. Sprzedawane jest w opakowaniach po 10 sztuk.

- > **Mały rozmiar**
- > **Łatwy montaż**
- > **Do CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Spełnia wymogi MPTL**
- > **Do stosowania w instalacjach PoE**

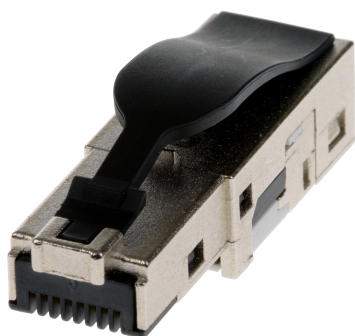

RJ45 Field Connector

Zapisy ogólne

Zgodność

22 – 26 AWG (kat. 5e, kat. 6, kat. 6a)
Kabel wielożyłowy z rdzeniem litym
Średnica kabla: 5,5 – 8 mm (0,217 – 0,335")

Transmisja

IEEE 802.3af, 802.3at i 802.3bt

Szybkość przesyłania danych

10 Gbps

Obudowa

Złącze: metalowe
Zatrząsk: tworzywo sztuczne

Zrównoważony rozwój

Bez PCW

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +70°C (-40 °F ÷ +158 °F)
Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +70°C (-40 °F ÷ +158 °F)
wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)

Aprobaty

EN 60603-7-51: 2011-01
ISO / IEC 11801 wyd. 2.2: 2011-06 / EN 50173-2:
2011-09 (budynki biurowe)

ISO / IEC 24702 / EN 50173-3: 2011-09 (obszar
przemysłowy)

ISO / IEC 15018 / EN 50173-4: 2011-09 (obszar
mieszkalny)

Wymiary

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1.583 x 0.508 x 0.579")

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty