

AXIS Q9307-LV Dome Camera

音声と視覚によるオールインワン型監視デバイス

このオールインワンの装置は、鮮明なビデオ、音声、実用的な分析機能、LEDインジケーターを搭載しています。4つの内蔵マイクロフォンと内蔵スピーカーにより、双方向通信に対応しています。咳の発作や悲鳴の分析機能が付属しており、アクティブなインシデント管理に新たな可聴の次元を提供します。AXIS Live Privacy Shieldを使用すると、プライバシーを保護しながらアクティビティをリモートで監視できます。また、LEDインジケーターは、カメラが録画中であること、または音声が使用されていることを明確に示します。この耐衝撃性を備えたIK08規格準拠のカメラは、化学洗剤による毎日の拭き掃除にも耐えます。さらに、設置する装置が1つだけであるため、コスト効率の高いワンドロップ設置が可能です。

- > 5 MPビデオ & 双方向音声機能
- > 音声とビデオ分析機能のプリインストール
- > MRI条件付き認定
- > 化学薬品による拭き取りに耐える素材
- > コスト効率の高いオールインワンの装置



AXIS Q9307-LV Dome Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS
ピクセルサイズ2.0 μ m

レンズ
バリフォーカル、3~8 mm、F1.3
水平画角: 104° ~ 40°
垂直視野角: 74° ~ 29°
最短フォーカス距離: 1.0 m (3.3 ft)
IR補正、リモートズーム、リモートフォーカス、P-Iris
コントロール

デイナイト
自動IRカットフィルター
ハイブリットIRフィルター

最低照度
カラー: 0.13ルクス (50 IRE、F1.3)
白黒: 0ルクス (50 IRE、F1.3)

シャッター速度
1/33500秒~1/5秒

カメラ調整
パン±190°、チルト-10° ~+80°、回転±190°

システムオンチップ (SoC)

モデル
ARTPEC-8

メモリー
RAM 2,048 MB、フラッシュ8,192 MB

コンピューティング機能
深層学習処理ユニット (DLPU)

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル
Motion JPEG

解像度
16:9: 2592×1458~160×90
16:10: 1280x800~160x100
4:3: 2592x1944~160x120

フレームレート
25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)

ビデオストリーミング
最大20の設定可能でユニークなビデオストリーム¹
Axis Zipstream technology (H.264/H.265)
フレームレートおよび帯域幅の制御
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
低遅延モード
ビデオストリーミングインジケーター、

S/N比
55 dB超

WDR
Forensic WDR:最大120 dB (撮影シーンによる)

ノイズリダクション
空間的フィルター (2Dノイズリダクション)
時間的フィルター (3Dノイズリダクション)

マルチビューストリーミング
最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に設定可能

画像設定
彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、デイナイトモード閾値、ローカルコントラスト、トーンマッピング、露出モード、露出エリア、曇り除去、たる型歪曲の補正、圧縮、回転:0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、モザイクプライバシーマスク、ターゲット開口、センサーロール

画像処理
Forensic WDR、Lightfinder 2.0、OptimizedIR

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、プリセットポジション

1. ユーザーエクスペリエンス、ネットワーク帯域幅、ストレージ使用率を最適化するために、カメラまたはチャンネルごとに固有のビデオストリームは最大3つまでをお勧めします。内蔵のストリーム再利用機能により、マルチキャストまたはユニキャスト転送方式を使用して、ネットワーク内の多くのビデオクライアントに固有のビデオストリームを提供できます。

音声

音声機能

スペクトルビジュアライザ²

ボイスエンハンサー

エコーキャンセル

音声クリップとチャイムが装置にプリインストールされています

音声ストリーミング

設定可能な通信方式:

一方向(单方向、半二重)

双方向(半二重、全二重)

音声入力

10バンドグラフィックマイクライザ

内蔵マイクロフォンx4

音声出力

2.3インチ広帯域ダイナミックコーンスピーカーを内蔵

1 m/40インチで87 dB SPL (250、500、1,000、2,000、4,000 Hzの平均値)

音声エンコーディング

AAC-LC 8/16/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726

ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM、48 kHz

設定可能なビットレート

ネットワーク

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、
HTTPS³、HTTP/2、TLS³、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、
SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP[®]、
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、
NTP、PTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、
UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、
ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure
syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクロー
カルアドレス(設定不要)、IEEE 802.1X (EAP-TLS)、IEEE
802.1AR

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX[®]、メタデータ、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.com/developer-communityを参照)

ワンクリックによるクラウド接続

ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile M、

ONVIF[®] Profile S、ONVIF[®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)

Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。

ビデオ管理システム

AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station Pro、AXIS Camera Station 5、およびaxis.com/vmsで入手可能なAxisパートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応。

画面上コントロール

デイナイト切り替え

デフォグ機能

WDR

ビデオストリーミングインジケーター、

IR LED

プライバシーマスク

メディアクリップ

サイレンとライト

イベント条件

この装置には一連の条件があらかじめ設定されています

音声: 音声検知、音声クリップ再生

呼び出し: 状態、状態変化

装置状態: 動作温度範囲超過/動作温度範囲内、ケーシング開放、IPアドレスのブロック、IPアドレスの削除、ライブストリーム有効、ネットワーク接続断絶、新規IPアドレス、システムの準備完了

エッジストレージ: 録画中、ストレージの中止、ストレージの健全性に関する問題を検出

I/O: デジタル入力がアクティブ、デジタル出力がアクティブ、手動トリガー、仮想入力がアクティブ

MQTT: ステートレス

スケジュールおよび繰り返し: スケジュール

ビデオ: 平均ビットレート低下、デイナイトモード、いたずら

2. ACAPで利用可能な機能

3. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション

この装置には一連のアクションがあらかじめ設定されています

音声:ルールがアクティブ中、音声クリップを再生

音声クリップ:再生、停止

呼び出し:呼び出しへの応答、呼び出しの終了、呼び出し

デイナイトモード

ガードツリー

デフォグ機能:設定、ルールが有効な間に設定

I/O: I/Oを一度切り替え、ルールがアクティブな間にI/Oを切り替え

照明:照明を使用、ルールがアクティブな間に照明を使用

画像:FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メールを介して送信

ライトとサイレン:ライトプロファイルの実行、ルールがアクティブな間にライトプロファイルを実行、アクティビティの停止

MQTT:MQTT公開メッセージを送信

通知:HTTP、HTTPS、TCP、電子メール

オーバーレイ(テキスト)

録画:SDカード、ネットワーク共有

SNMPトラップメッセージ:送信、ルールがアクティブな間に送信

ステータスLED

ビデオクリップ:FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メールを介して送信

WDRモード

設置支援機能内蔵

リモートズームとリモートフォーカス

分析機能

アプリケーション

同梱

AXIS Object Analytics, AXIS Audio Analytics,

AXIS Video Motion Detection、アクティブいたずら警告、咳の発作・悲鳴検知

AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

AXIS Object Analytics

物体クラス:人間、車両 (タイプ:車、バス、トラック、バイク、その他)

シナリオ: ライン横断、物体の対象範囲への侵入、対象範囲内の滞在時間、クロスラインカウント、対象範囲内の占有状態

最大シナリオ数は10本まで

その他の機能:軌跡、色分けされた境界ボックスおよびテーブルで視覚化されたトリガー物体

対象範囲と除外範囲

奥行きの設定

ONVIF動体アラームイベント

AXIS Audio Analytics

機能:適応音声検知、音声分類

音声分類:悲鳴、叫び声、ガラスが割れる音、話し声

イベントメタデータ: 音声検知、分類

AXIS Scene Metadata

物体クラス:人、顔、車両 (種類:車、バス、トラック、バイク)、ナンバープレート

物体属性:車両の色、上/下の服の色、信頼度、ポジション

認証

製品のマーキング

CSA、UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

EN 55035、EN 55032 Class A、EN 50121-4、

EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A)

日本: VCCI Class A

韓国: KC KN35、KC KN32 Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性

CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、

IEC/EN/UL 62368-1 ed.3、IEC/EN 62471 risk group exempt、IS 13252、ASTM F2503-23

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、

IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、

IEC/EN 60529 IP44、IEC/EN 62262 IK08

ネットワーク

NIST SP500-267

サイバーセキュリティ

ETSI EN 303 645、BSI ITセキュリティラベル

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ

ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 クライアントクレデンシャルフロー/OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、Axis暗号モジュール (FIPS 140-2レベル1)

ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティ プラットフォーム

セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)⁴、 IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、 HTTPS/HSTS⁴、TLS v1.2/v1.3⁴、Network Time Security (NTS)、X.509証明書 PKI、ホストベースのファイアウォール

文書化

AXIS OSハードニングガイド

Axis脆弱性管理ポリシー

Axisセキュリティ開発モデル

AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)

ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング

IP44およびIK08規格準拠

ハードコーティングされたポリカーボネートドーム

アルミニウム/プラスチック製ケース

カラー：白 NCS S 1002-B

化学薬品による拭き取りに対する耐性があります。 詳細については、ユーザーマニュアルをお読みください。

LEDインジケーター

LEDインジケーター

音声LED

取付

ジャンクションボックス (ダブルギャング、シングルギャング、4インチ8角) 用および壁面/天井用の穴付き取り付けブラケット

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠

タイプ 2 Class 4

通常10 W、最大25.5 W

コネクター

ネットワーク: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE
I/O: 監視デジタル入力用×1とデジタル出力用×4の4ピン2.5 mmターミナルブロック (12V DC出力、最大負荷25mA)

IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR
照射距離40 m以上 (撮影シーンによる)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

温度:0°C～40°C (32°F to 104°F)

湿度:10～85% RH (結露不可)

保管条件

温度:-40°C～65°C (-40°F～149°F)

湿度:5～95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

1250 g

パッケージ内容

カメラ、インストールガイド、TORX® TR20ビット、ターミナルブロックコネクター、コネクターガード、ケーブルガスケット、所有者認証キー

オプションアクセサリー

AXIS T91E61 Wall Mount、AXIS T91B47 Pole Mount、

AXIS T94K01D Pendant Kit

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

AXIS Surveillance Card

その他のアクセサリーについては、axis.com/products/axis-q9307-lv#accessoriesにアクセスしてください。

システムツール

AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、プロダクトセレクター、アクセサリーセレクター、レンズカリキュレーター
axis.comで入手可能

4. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語(簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語(繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-q9307-lv#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用

RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率：31%

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み


Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です(詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

寸法図面

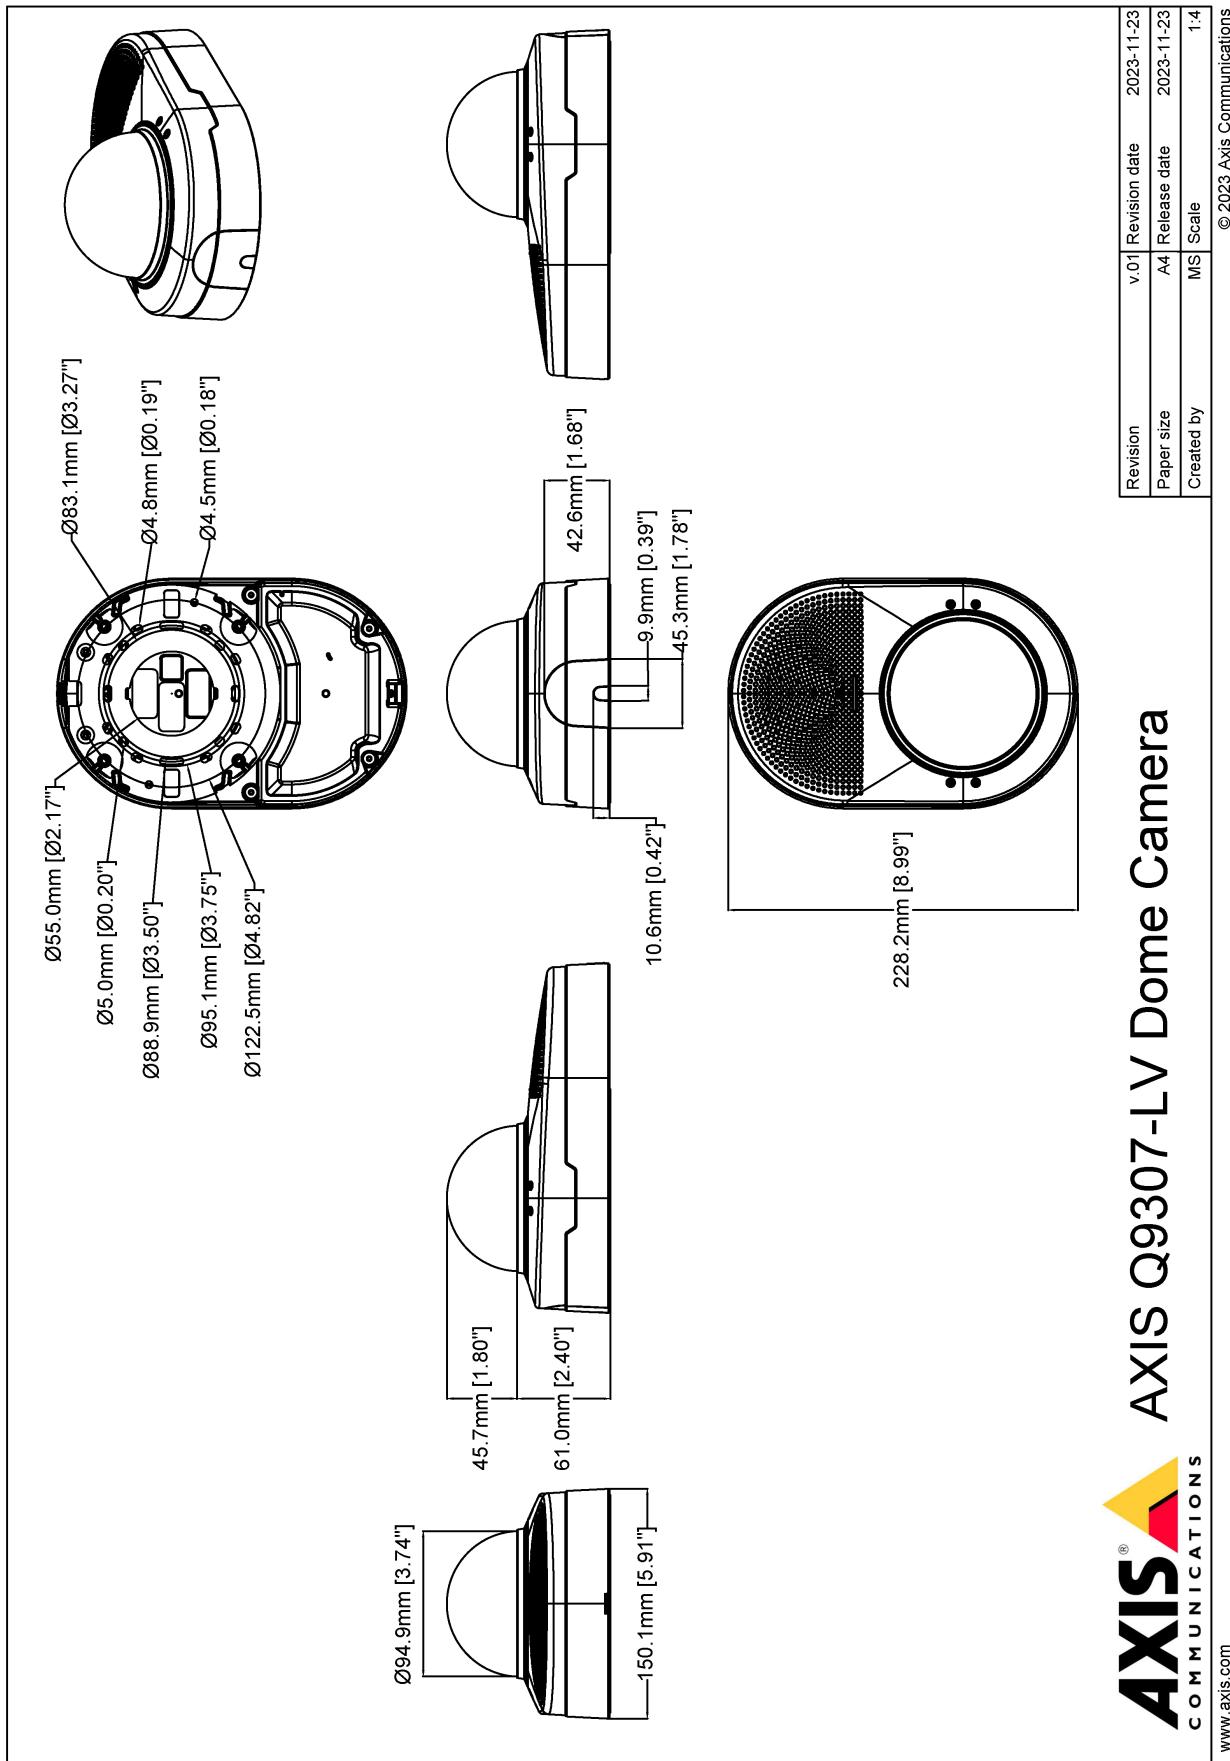

AXIS[®] Q9307-LV Dome Camera
COMMUNICATIONS

www.axis.com

注目の機能

AXIS Live Privacy Shield

リアルタイムでプライバシーを保護しながら、屋内と屋外の活動をリモートで監視します。

AIベースのダイナミックマスキングにより、プライバシーや個人情報を保護するルールや規制に対応しながら、マスキングやぼかしの対象を選択できます。このアプリケーションにより、人、ナンバープレート、背景など、動く対象、静止した物体をマスキングできます。このアプリケーションはリアルタイムで、ライブビデオストリームと録画されたビデオストリームの両方で動作します。

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analyticsはプリインストールされたマルチフィードビデオ分析機能です。人、車両、車両タイプの検知と分類を実行します。AIベースのアルゴリズムと行動条件のおかげで、シーンとその中の空間的な動きを分析できます。お客様固有のニーズに合わせて設定をカスタマイズ可能です。拡張性が高くエッジベースであるため、最小限の設定により、同時に実行されるさまざまなシナリオに対応できます。

耐薬品性ハウジング

衛生要件が厳しい環境では、監視カメラの外側を毎日、または1日に数回清掃する必要があります。推奨される洗浄方法は、クレンザーや消毒剤などの特定の化学溶液を含ませた柔らかい布で拭き取ることです。ケーシングの耐薬品性は、耐環境応力亀裂性試験と清掃シミュレーションという2種類の社内試験によって検証されています。

咳の発作・悲鳴検知

咳の発作・悲鳴検知は、2つの音声分析アプリケーションです。これにより、24時間年中無休で周囲の音声を監視して、事態や事件を検知することができます。音声分析機能には2つの個別の検知アルゴリズムが搭載されており、いずれか一方を使用することも、両方を使用することもできます。咳き込み検知器は、1回の咳や咳の発作を検知します。悲鳴検知機能は、強迫、怒り、恐怖に関連する音のパターンを識別します。

エコーキャンセル

エコーキャンセル機能を備えている装置は、内蔵スピーカーが発する音をエコーとして認識し、除去することができます。

LEDインジケーター

LEDインジケーターは、さまざまな機能を近くの環境に知らせるために使用されます。LEDは安全性、セキュリティ、運用効率を向上させると同時にプライバシーを保護します。たとえば、LEDインジケーターは、カメラが録画中であること、または音声が使用されていることを知らせて、プライバシーの保護に役立ちます。LEDは個別に使用することも、一緒に使用することもでき、より目立たない監視のためにオフにすることもできます。

詳細については、axis.com/glossaryを参照してください。