


## AXIS T8353A

### Micrófono de alto rendimiento y omnidireccional

Se trata de un micrófono de condensador omnidireccional y, por tanto, no es necesario orientarlo directamente hacia la fuente del sonido. El diseño permite realizar una instalación discreta y el micrófono se puede usar para la detección de audio oculta o como complemento a la videovigilancia en interiores. El AXIS T8353A con un adaptador de 3,5 mm es compatible con los productos de vídeo en red de las gamas M, P y Q de Axis que admiten una toma para entradas de micrófono de 3,5 mm.

- > **Vigilancia con audio profesional**
- > **Nivel de ruido bajo y rango dinámico excepcional**
- > **Omnidireccional**
- > **Micrófonos discretos y compactos**

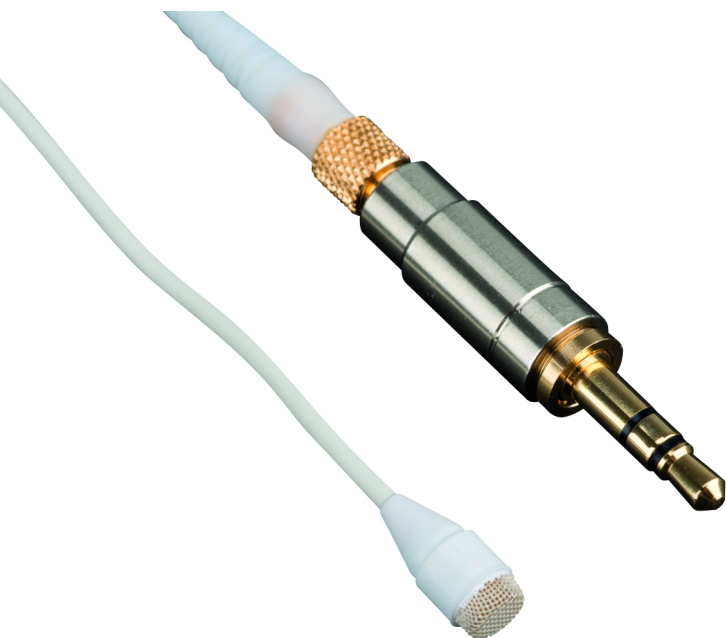

# AXIS T8353A

Audio		Homologaciones	
<b>Productos compatibles</b>	Todos los productos de vídeo en red de las gamas M, P y Q de Axis admiten una toma para entradas de micrófono de 3,5 mm	<b>EMC</b>	EN 55103-1, EN 55103-2
<b>Rango de frecuencia</b>	Entre 20 Hz y 20 kHz (consulte el gráfico) <sup>a</sup>	<b>Seguridad</b>	IEC/EN/UL 60950-1, CE
<b>Sensibilidad</b>	-44 dB	<b>Ambientales</b>	IEC/EN 60529, EN 50581
<b>SPL máx.</b>	138 dB (10 % THD)	<b>Dimensiones</b>	Micrófono (LxØ): 5,4 x 12,7 mm Cable (LxØ): 1,8 m x 1,6 mm Conexión (Ø): 3,5 mm 7,9 mm
<b>SNR</b>	68 dB, ponderación A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)	<b>Peso</b>	14 g
<b>Direccionalidad</b>	Omnidireccional	<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS Audio Extension Cable A, 5 m AXIS T8353 Mount Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
General		<b>Idiomas</b>	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
<b>Carcasa</b>	Carcasa de plástico Color: NCS S 9002-B	<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
<b>Alimentación</b>	3-5 V CC <sup>b</sup>	a. Las especificaciones de audio se establecieron con el micrófono montado como se especifica	
<b>Conectores</b>	Conexión de audio de 3,5 mm	b. Alimentación suministrada por el producto de red Axis	
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -25 °C a 45 °C Humedad relativa del 0 al 90 % (sin condensación)		
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -25 °C a 70 °C		

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

