


Injecteur AXIS TU8006 60 W

Pour les périphériques haute puissance

AXIS TU8006 est un injecteur 60 W à port unique, compatible avec les dispositifs IEEE 802.3bt et High PoE. Power over Ethernet (PoE) offre une solution simple, rapide et économique pour alimenter les produits réseau. Dans un seul câble réseau, un injecteur PoE transmet l'alimentation et les données au dispositif réseau avec prise en charge PoE intégrée. Inutile de remplacer les switchs et l'infrastructure de câblage Ethernet existants. Le câble secteur AXIS TU6011 Mains cable est vendu séparément. L'injecteur peut être installé sur un mur, une étagère ou un rail DIN avec AXIS T91A03 DIN Rail Clip A.

- > **Prend en charge 60 W IEEE 802.3bt**
- > **100-240 V CA**
- > **Haute efficacité énergétique**
- > **Câble secteur vendu séparément**

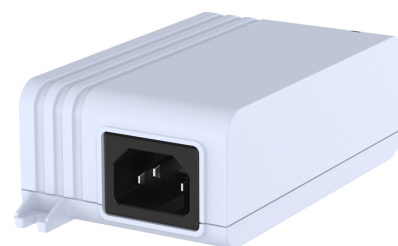

Injecteur AXIS TU8006 60 W

Injecteurs

Fonction

Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par un câble Ethernet
À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré

Débit de données

10/100/1 000 Mbit/s

Installation et gestion

Détecte automatiquement les dispositifs compatibles PoE, PoE+ et PoE++ et leur fournit une alimentation en ligne.

Données et alimentation

Alimentation

IEEE802.3bt Type 3 Classe 6

Entrée

Tension d'entrée CA : 100 à 240 V CA
Fréquence CA : 50–60 Hz

Sortie

56 V CC (max. 60 W)

Connecteurs

Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B
Connecteur C14

Câblage

Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour Gigabit Ethernet
Alimentation fournie sur les paires de données :
1/2 Retour et 3/6 + (max. 0,535 A)
7/8 Retour et 4/5 + (max. 0,535 A)

Agréments

Protection

Marque BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 éd.3

CEM

CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC Partie 15, sous-partie B, Classe A, ICES(A)/NMB(A), ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Général

Boîtier

En plastique
Couleur : blanc

Fixation

Fixation murale
Montage sur étagère
Rail DIN

Écran et indicateurs

DEL de port

Conditions de fonctionnement

60 W : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
30 W : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)
Humidité relative de 0 à 90 % (sans condensation)

Conditions de stockage

-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)

Consommation d'énergie

À 230 V CA :
Aucun dispositif distant connecté : max. 0,15 W
Dispositif distant 15 W connecté : 17,3 W
Dispositif distant 30 W connecté : 32,9 W
Dispositif distant 60 W connecté : 65,4 W

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

Poids

235 g (0,518 lb)

Contenu de la boîte

Injecteur, Guide d'installation

Accessoires nécessaires

Câble secteur AXIS TU6011

Accessoires en option

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Garantie

Garantie 5 ans d'AXIS, voir axis.com/warranty

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard

REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUUD SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable : 50 % (recyclé)

Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à unglobalcompact.org

