

AXIS Camera Station S2108 Appliance

設置が簡単なオールインワン型レコーダー

この手頃な価格のオールインワンアプライアンスには、VMSクライアント/サーバー、ストレージ、統合PoEスイッチが含まれ、いずれも最大1080pまでの信頼できる基本的な監視の要望を満たすことが実証済みです。ほぼどこにでも設置できるように設計されたAxis S2108は、市場で最もコンパクトなレコーダーの1つです。AXIS Camera Stationと事前設定済みのソフトウェアライセンスがあらかじめ組み込まれているため、すぐにAxisネットワークカメラとのシームレスで信頼性の高い統合を実現できます。幅広いAxis製品を使って徹底的にテストされたこのスマートなアプライアンスは、設置から使用、メンテナンスまで簡単に行うことができます。さらに、先出し交換サービスと5年間のハードウェア保証が付属しています。

- > POEスイッチ搭載のオールインワン型ソリューション
- > 基本的な監視のニーズに最適
- > 容易な設置
- > 広範なサポートを提供
- > AXIS Camera Stationのライセンスが付属



AXIS Camera Station S2108 Appliance

ライセンス

8個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性

16ドア、8ビデオチャネル、録画ビットレート合計最大128 Mbit/s。ストレージの概算については、AXIS SiteDesignerをご覧ください。

試験済み:

2台のライブビュークライアント

1台のクライアントが再生またはスクラビング操作を実行

ハードウェア

プロセッサ

Intel® Celeron® (Elkhart Lake)

メモリー

8GB

ストレージ

監視クラスのHDD

HDDスロット総数: 1

空きHDDスロット: 0

すぐに利用可能なストレージ: 2 TB (2 TB×1)

スイッチ

搭載PoEポート ×8

合計電源容量クラス割り当て: 125 W

消費電力制限: 105 W

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4

グラフィックスカード

Intel® UHD Graphics

電源

最大180 W、105 W PoE¹

100~240 V AC、2.3 A、50/60 Hz

54 V DC、3.3 A

外部電源アダプター

消費電力

録画のみ: 24 W

一般的な用途: 27 W

劣悪な用途: 30 W

コネクター

フロント側:

USB 3.0 x 1

音声ライン入力 x 1

音声ライン出力 x 1

リア側スイッチ:

PoEポート 10/100 Mbps x 8

RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

リア側サーバー:

RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

USB 2.0 x 2

HDMIポート x 1

ビデオ

ビデオストリーミング

ライブビュー:

30フレーム/秒で1ストリーム x 1080p

30 fpsで4分割 x 1080p

15 fpsで9分割 x 720p

再生:

ライブビューと同じ分割シナリオをサポート

高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。

認証

製品のマーキング

RCM、FCC、VCCI、UL/cUL、Taiwan RoHS、CE、NOM、KC、UKCA、BIS

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

EN 55035、EN 55032 Class A、61000-3-2、61000-3-3

オーストラリア/ニュージーランド:

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A)

日本: VCCI Class A

韓国: KS C 9832 Class A

米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性

IEC/EN 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252、

NOM-019-SCFI-1998

サイバーセキュリティ

FIPS 140

1. 詳細については、help.axis.com/axis-s2108#power-managementをご覧ください。

サイバーセキュリティ

セキュリティ

ハードウェア: 暗号化されたオペレーティングシステムドライブおよび録画ドライブ、FIPS 140-2レベル2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0) に対応

文書化

*AXIS OS*ハードニングガイド
*Axis*脆弱性管理ポリシー
*Axis*セキュリティ開発モデル
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
*Axis*のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり
オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD

動作温度

0°C~40°C (32 ° F to 104 ° F)
湿度: 10~90% RH (結露不可)

保管条件

-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度: 10~90% RH (結露不可)

寸法

310 x 230 x44 mm (12.21 x 9.06 x 1.74 in)

重量

3.5 kg (7.72 lb)

パッケージ内容

レコーダー、インストールガイド、電源アダプター、電源コード、ゴム脚

オプションアクセサリー

AXIS TW8100 Rack Mount
*Axis*ワークステーション
*Axis*イーサネットサージ保護器
*Axis*ジョイスティックおよびコントロールボード
その他のアクセサリーについては、axis.com/products/axis-s2108を参照

システムツール

AXIS Site Designer、*AXIS* Device Manager、プロダクトセクター、アクセサリーセクター
axis.comで入手可能

保証

レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.com/warrantyを参照)

輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

製品番号

axis.com/products/axis-s2108#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理


RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠

環境責任

axis.com/environmental-responsibility
*Axis Communications*はUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

AXIS Camera Station

本製品は、RAMに制限があるため、フリーテキスト検索機能をサポートしていません。
AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

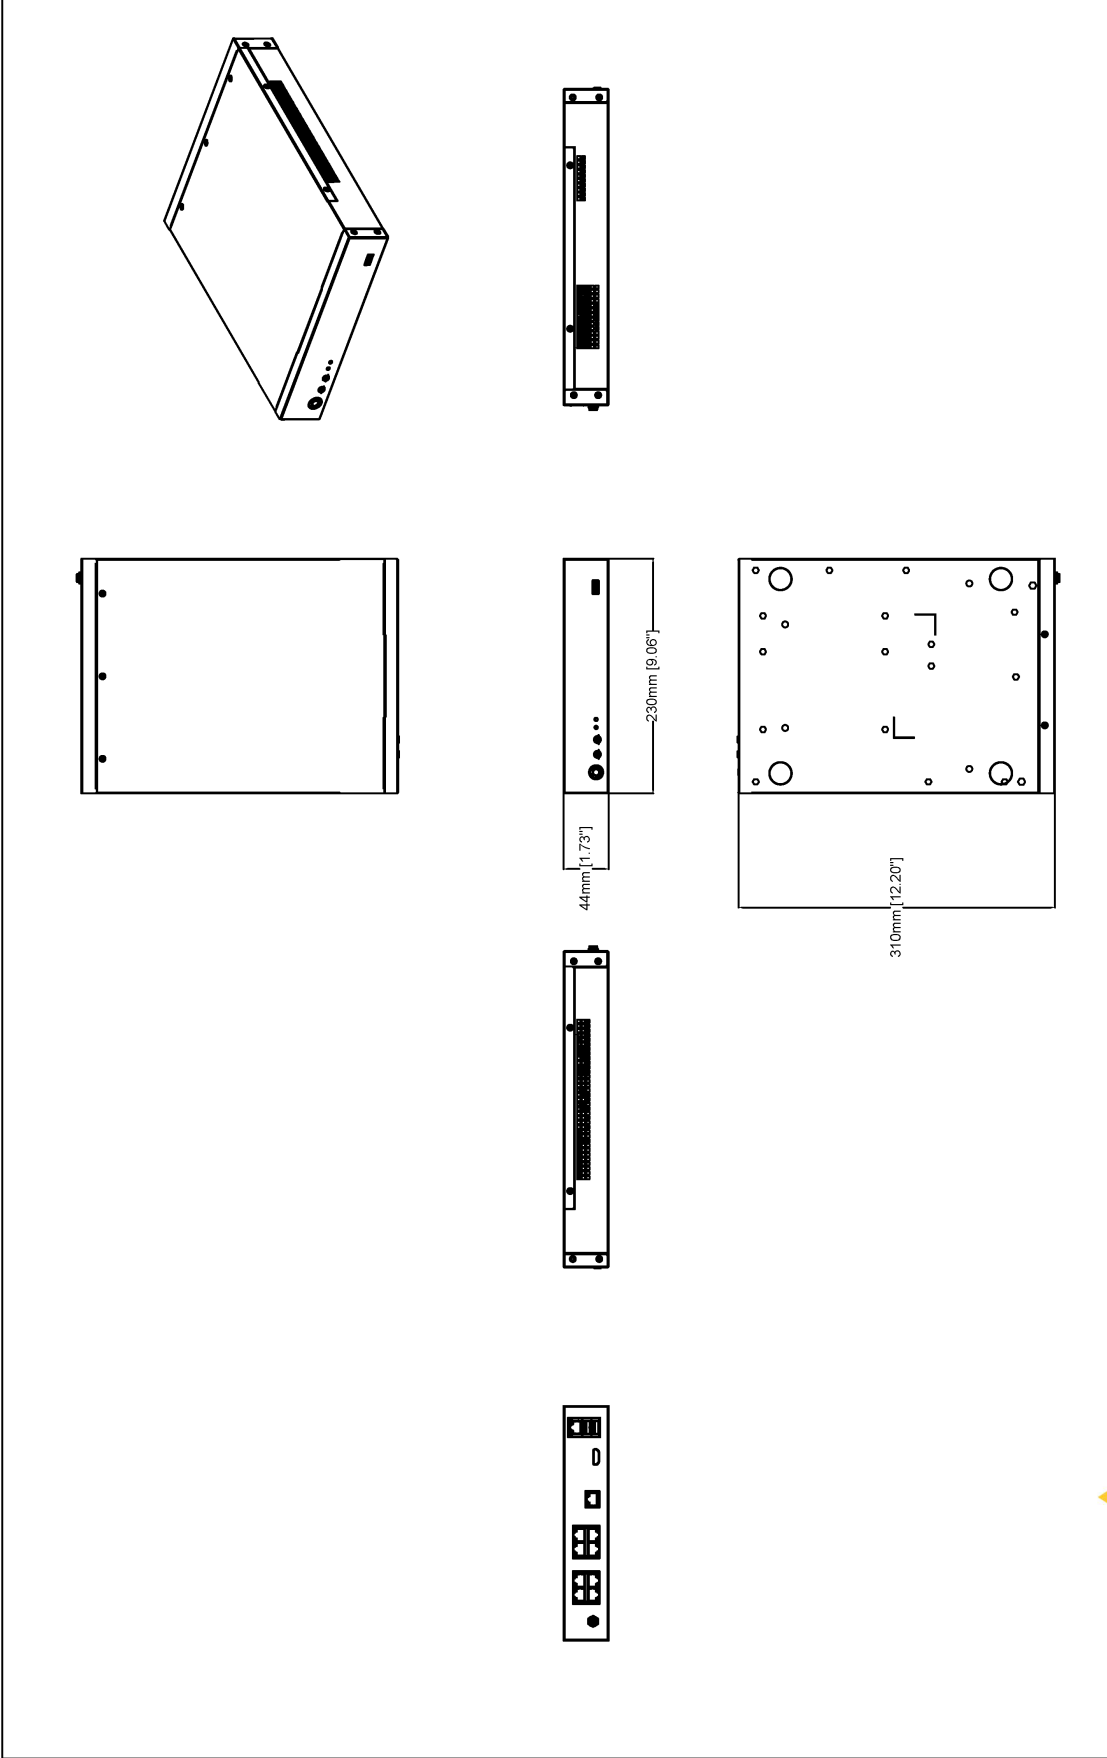

Revision	v.01	Revision date	2022-12-13
Paper size	A4	Release date	2022-12-13
Created by	MS	Scale	1:6

AXIS Camera Station S2108 Appliance



注目の機能

内蔵サイバーセキュリティ

TPMとは、Trusted Platform Moduleの略です。TPMは、不正アクセスによる情報保護に適した特定の暗号化機能を提供するコンポーネントです。秘密鍵はTPMに保存され、TPMから出ることはありません。秘密鍵の使用を必要とするあらゆる暗号化の動作がTPMに送信されて処理されます。これにより、セキュリティ侵害が発生した場合でも、証明書の秘密の部分を安全に保つことができます。

詳細については、[axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)を参照してください。