

## AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

### 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。AXIS Camera Station Proのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定が含まれています。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 96 TBと192 TBの2つのバリエーションで提供
- > 96のAXIS Camera Station Proライセンス付属
- > 広範なサポートと5年間保証



# AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

バリエーション  
S1296 Rack 96 TB  
S1296 Rack 192 TB

ライセンス  
ハードウェアに紐づけされた96の  
AXIS Camera Station Pro Core Device NVRライセンス  
と10のAXIS Audio Manager Proライセンス付属。追加  
のライセンス (別売) を使用してアップグレードできま  
す。

システムの拡張性  
小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最  
大1.5ギガビット/秒、150ビデオチャンネル、4メガピ  
クセル、30フレーム/秒に対応。  
ストレージの概算については、AXIS Site Designerを  
確認してください。  
AXIS S30 Recorderシリーズを使用する場合、装置を追  
加して拡張可能。  
AXIS Audio Manager Proを使用して同時に200の音声  
ストリームに対応可能。  
アクセスコントロールのみで最大1,000枚のドアに対  
応。  
試験済み:  
20台のライブビュークライアント  
4台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビン  
グ操作を実行

## ハードウェア

プロセッサ  
Intel® Xeon® Silver

メモリー  
16 GB × 2

ストレージ  
**S1296 Rack 96 TB**  
ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD  
HDDスロット総数:12  
空きHDDスロット:0  
すぐに利用可能なストレージ:RAID 6以降の80 TB  
RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:96 TB (8 TB  
× 12)  
**S1296 Rack 192 TB**  
ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD  
HDDスロット総数:12  
空きHDDスロット:0  
すぐに利用可能なストレージ:RAID 6以降の160 TB  
RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:192 TB (16  
TB × 12)

オペレーティングシステムドライブ  
冗長化のため、RAID 1設定の480 GB SSDを2台搭載し  
ています。<sup>1</sup>

RAID  
工場出荷時のRAIDレベル:6  
サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10

電源  
800 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属)  
(100~240 V AC、12~6.3 A、50/60 Hz)

消費電力  
標準:260 W (888 BTU/h)  
最大:280 W (956 BTU/h)

コネクター  
フロント側:  
USB 2.0 × 1  
VGA × 1  
1x iDRACダイレクトポート  
リア側:  
USB 2.0 × 1  
USB 3.0 × 1  
VGA × 1  
1x iDRAC 専用イーサネットポート  
RJ45 1 Gbps × 2 (使用しないこと)  
RJ45 10 Gbps × 2

## ビデオ

ビデオストリーミング  
ビデオのローカル表示非対応  
Axisデスクトップターミナルをご利用ください。

## 認証

サプライチェーン  
TAA準拠

EMC  
EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、  
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、  
FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、  
KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI

安全性  
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、  
NOM-019-SCFI-1998、IS 13252

1. 2024年9月1日以前に生産されたユニット:240GB SSD × 1。2025年5月1日以前に製造されたユニット:480GB SSD × 1。

## サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ  
暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応  
FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)  
SBOM  
セキュアブート  
セキュアコンポーネント検証 (SCV)<sup>2</sup>

## 概要

オペレーティングシステム  
Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024<sup>3</sup>  
内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり

リモートサーバー管理  
iDRAC 9 Expressライセンス

動作温度  
10° C~35° C (50° F~95° F)  
湿度:20%~80% RH (結露不可)

保管条件  
-40°C~65°C (-40° F~149° F)

寸法  
高さ: 86.8 mm (3.42 in)、2Uシャーシ  
幅: 482 mm (18.98 in)  
奥行 (ベゼルを除く): 707.78 mm (27.87 in)  
奥行 (ベゼルを含む): 721.62 mm (28.41 in)  
製品設置奥行き<sup>4</sup>: 685.78 mm (27.00 in)  
ラックレール:  
タイプ: スライド式、角穴  
レール最小深さ<sup>5</sup>: 714 mm (28.11 インチ)  
レール調整範囲<sup>6</sup>: 631~868 mm (24.84~34.17 in)  
詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照

重量  
S1296 Rack 96 TB 26.1kg (57.54 lb)<sup>7</sup>  
S1296 Rack 192 TB 26.3 kg (57.98 lb)<sup>8</sup>

付属品  
Dell Ready Rails 2Uスライディングレール、ラック  
PDU用電源コード2x C13~C14 (壁面プラグ電源コードは付属していません)

オプションアクセサリ  
Axisワークステーション  
エンタープライズハードドライブ  
その他のアクセサリについては、[axis.com](https://axis.com)を参照

サービス  
翌営業日オンサイトサポート  
ハードドライブ返却不要サービス

保証  
5年保証、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照

## サステナビリティ

物質管理  
EU RoHS指令2011/65/EU/ (2015/863/EUの改正) に準拠。  
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、[echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)を参照。





材料  
再生プラスチックの含有率: 25.35% (ポストコンシューマーリサイクル材)<sup>9</sup>  
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任  
[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)を参照)

- 2024年9月1日以降に生産されたユニットのみ対象
- 2025年5月以前に製造されたユニット: Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
- フロントラックポストの外側表面から製品背面までを測定。
- フロントラックポストの外側の面からレールの端までを測定。
- 前面と背面のラックポストの外側に面する面間の許容距離
- 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 26.1kg (57.54 lb)
- 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 25.6 kg (56.44 lb)
- プラスチック部品に適用されるEPEAT基準のガイダンスに従い、製品に含まれるプラスチックの総量 (重量) に対するパーセンテージで測定。

## AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Proの特長と機能については、[axis.com](http://axis.com)でAXIS Camera Station Proのデータシートを参照してください。

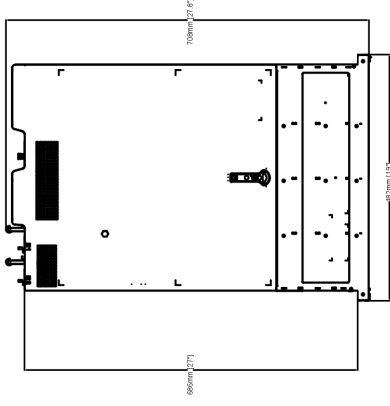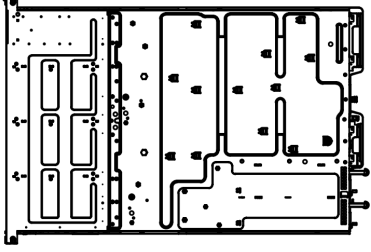

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
**AXIS S1296 Rack**

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2026-03-31
Paper size	A4	Release date	2022-12-15
Created by	MF	Scale	1:12

© 2026 Axis Communications

## 注目の機能

### SBOM (ソフトウェア部品表)

SBOMは、サードパーティ製のソフトウェアライブラリやライセンス情報を含む、Axis製品に含まれるすべてのソフトウェアコンポーネントの詳細なリストです。このリストにより、お客様は製品のソフトウェア構成に関する洞察を得られるとともに、ソフトウェアセキュリティの管理が容易になり、透明性の要件を満たすことができます。

### TPM (Trusted Platform Module)

TPMは、Axis装置に統合されたセキュリティチップで、機密データの保存と処理に安全な環境を提供します。一連の暗号機能を提供するコンポーネントとして、不正アクセスから情報を保護します。具体的には、TPMから離れることのない秘密鍵を安全に保管し、関連するすべての暗号化操作をモジュール自体の内部で処理します。これにより、セキュリティ侵害が発生した場合でも、証明書の秘密部分が安全に保たれます。TPMは暗号化、認証、プラットフォームの完全性などの機能を有効にすることで、不正アクセスや改ざんからの装置の保護に貢献します。

### セキュアブート

セキュアブートは、Axisデバイスの起動時に、承認されたソフトウェア (該当する場合はオペレーティングシステムと組み込みスイッチファームウェア) のみが実行されるようにするセキュリティシステムです。不変メモリ (ブートROM) から始まる、暗号的に検証されたソフトウェアの途切れないブートプロセスを使用して、ソフトウェアの真正性を検証します。セキュアブートは、トラストチェーンを確立することで、デバイスが有効なデジタル署名を持つソフトウェアのみを実行することを保証し、悪意のあるコードの実行を防ぎ、署名されたソフトウェアのみでデバイスが起動することを保証します。

詳細については、[axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)を参照してください。