


RJ45 Field Connector

Für schnellen und einfachen Kabelabschluss

RJ45 Field Connector ist einfach zusammenzubauen und wegen seiner kompakten Abmessungen ideal für das Abschließen von Kabeln des Typs CAT6a direkt in einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Geräten geeignet. Die Verbindung entspricht dem neuesten Standard ANSI/TIA-568.2-D. Damit sind Installationen des Typs MPTL (Modularer Verbindungsabschluss mit Steckverbindung) möglich. Geeignet für IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt. Die Verbindung ist in Packungen zu 10 Stück erhältlich.

- > **Vorteilhaft kompakt ausgelegt**
- > **Einfacher Zusammenbau**
- > **Für CAT6a (AWG 22-26)**
- > **Entspricht MPTL**
- > **Geeignet für PoE**

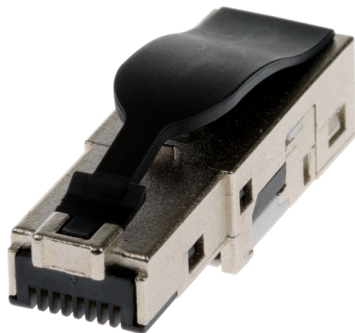

RJ45 Field Connector

Allgemeines		Lagerbedingungen	Zulassungen
Kompatibilität	AWG 22-26 (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a) Kabelseele aus Volldraht und aus Flechtdraht Kabeldurchmesser: 5,5 bis 8 mm	-40 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	EN 60603-7-51: 2011-01 ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09 (Bürogebäude) ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (Gewerbebereiche) ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Wohnbereiche)
Übertragung	Konformität mit IEEE 802.3af, 802.3at und 802.3bt		
Datenrate	10 Gbit/s		
Gehäuse	Steckverbindung: Metall Schloss: Kunststoff	Abmessungen 51,3 x 12,9 x 14,7 mm	
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Gewährleistung Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty	
Betriebsbedingungen	-40 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	