

AXIS TP3826-E Housing

Alloggiamento per esterni di tipo IP6K9K per telecamere di bordo

L'alloggiamento AXIS TP3826-E consente il montaggio delle telecamere di bordo Axis selezionate all'esterno di veicoli, come autobus, tram e veicoli di emergenza. L'alloggiamento è senza PVC ed è composto da una piastra di base in alluminio e polimeri resistente agli urti. L'alloggiamento AXIS TP3826-E è conforme ai rigidi requisiti normativi del settore dei trasporti.


- > **Alloggiamento per installazioni all'aperto su veicoli**
- > **IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X e IK10**
- > **Temperatura di esercizio da -30 °C a 55 °C**



AXIS TP3826–E Housing

Dispositivi supportati	AXIS M3905-R, AXIS P3904-R Mk II, AXIS P3905-R Mk II, AXIS P3905-R Mk III, AXIS P3925-R Dome Camera con obiettivi 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm e 8 mm	Condizioni di funzionamento	Con AXIS M3905-R, AXIS P3905-R Mk III Dome Camera: Da -30 °C a 55 °C Con AXIS P3904-R Mk II, AXIS P3905-R Mk II, AXIS P3925-R Dome Camera: da -40°C a 60°C Umidità: relativa 10-100% (con condensa)
Obiettivo	Campo visivo orizzontale massimo ^a 107° con obiettivo M12 da 2,8 mm 87° con obiettivo M12 da 3,6 mm 51° con obiettivo M12 da 6 mm 39° con obiettivo M12 da 8 mm	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Regolazione dell'angolazione della telecamera	Con obiettivo M12 da 2,8 mm Panoramica: 0° Inclinazione: 0° Con obiettivo M12 da 3,6 mm Panoramica: 0° Inclinazione: 0° Con obiettivo M12 da 6 mm Panoramica: ±20° Inclinazione: 0°-15° Rotazione: ±175° Con obiettivo M12 da 8 mm Panoramica: ±30° Inclinazione: 0°-15° Rotazione: ±175°	Dimensioni	Altezza: 59 mm ø 149,5 mm
		Peso	290 g
		Contenuto della scatola	Alloggiamento, guida all'installazione, viti e rondelle
		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Sostenibilità			
		Controllo sostanza	Senza PVC, senza BRF/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709 RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. Per SCIP UUID, visitare axis.com/partner .
		Materiali	Alluminio riciclato: 95% Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals". Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability
		Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Approvazioni			
Protezione	EN 45545-2, NFPA 130 ^b		
Ambiente	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X (ingresso di acqua), IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (vibrazione e urti), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30		
Generale			
Alloggiamento	Contenitore di alluminio e polimero resistente agli urti IK10 di classe IP66/IP67, IP6K9K e NEMA 4X Colore: bianco NCS S 1002-B		

a. Obiettivi per telecamere di rete AXIS della serie P39
b. ASTM E662

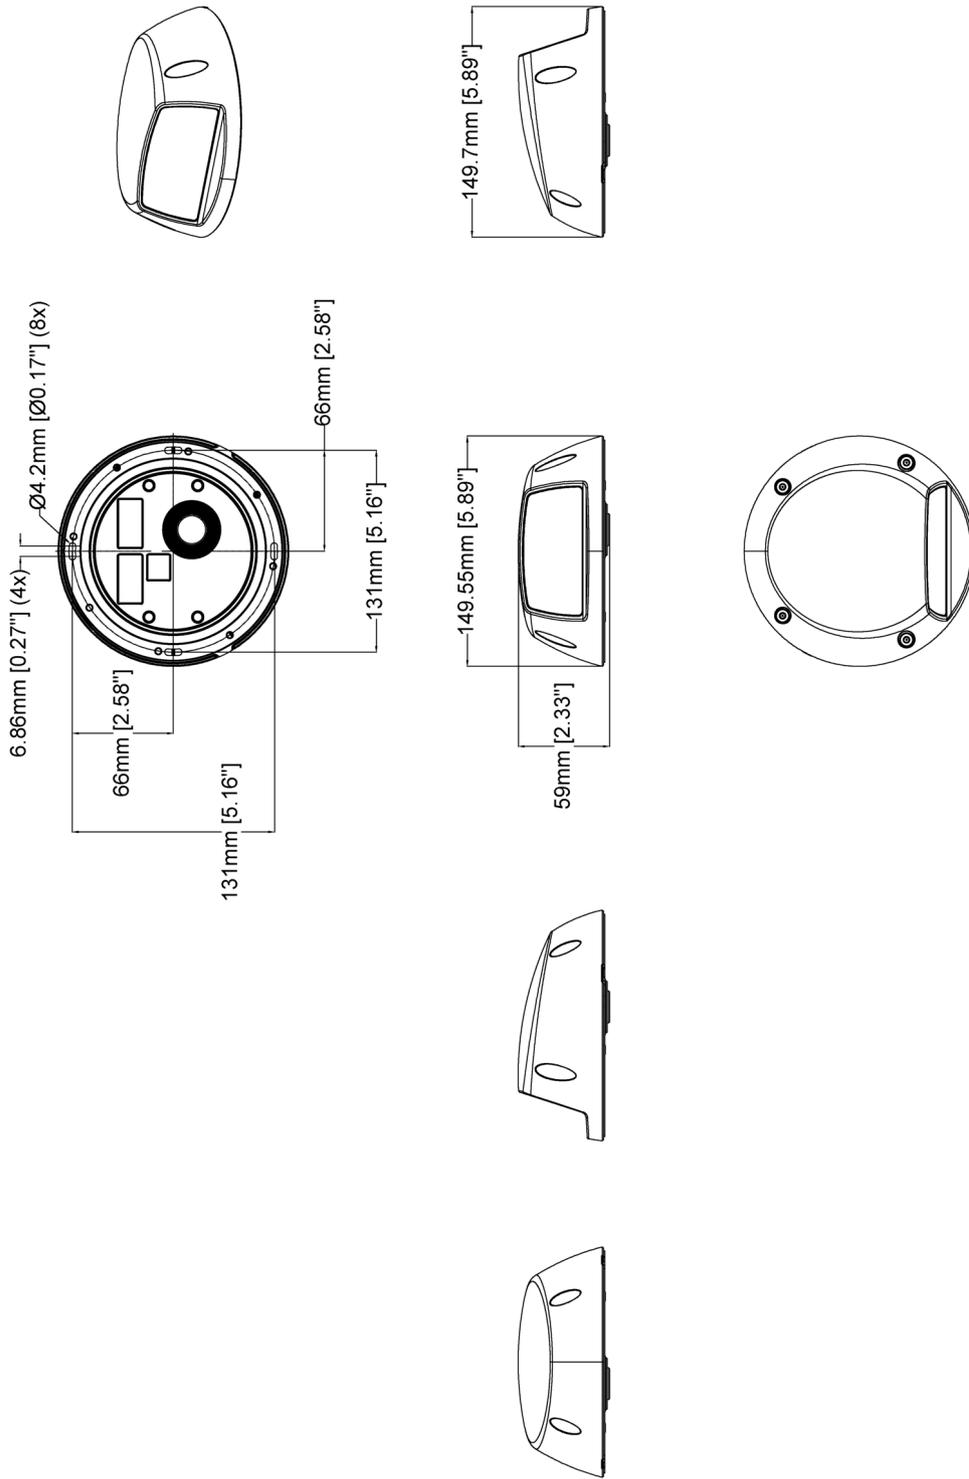

Revision	v.02	Revision date	2023-03-14
Paper size	A4	Release date	2023-01-02
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TP3826-E Housing

www.axis.com