


RJ45 Field Connector

Para terminação de cabo rápida e fácil

O Conector de campo RJ45 é fácil de montar e, graças ao tamanho compacto, é ideal para a terminação de cabos CAT6a diretamente em uma grande variedade de dispositivos de rede Axis. O conector é compatível com o mais recente padrão ANSI/TIA-568.2-D, o que permite a realização de instalações MPTL (link terminado por plugue modular). É compatível com as normas IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. O conector é vendido em embalagens de 10 unidades.

- > **Dimensões reduzidas**
- > **Fácil de montar**
- > **Para CAT6a (AWG 26-22)**
- > **Compatível com MPTL**
- > **Adequado para PoE**

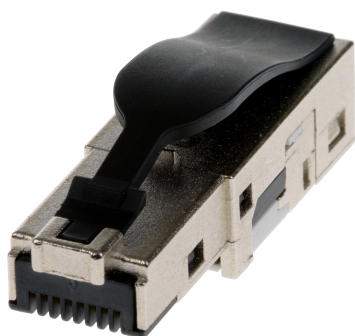

RJ45 Field Connector

Geral

Compatibilidade

22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

Núcleo sólido e cabo multifilamentos

Diâmetro do cabo: 5,5-8 mm (0,217-0,335 pol)

Transmissão

IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt

Taxa de dados

10 Gbps

Caixa de proteção

Conector: metal

Trava: plástico

Sustentabilidade

Sem PVC

Condições operacionais

De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Aprovações

EN 60603-7-51: 2011-01

ISO/IEC 11801 Ed. 2.2: 2011-06 / EN 50173-2: 2011-09
(Edifícios de escritórios)

ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (Área industrial)

ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Área residencial)

Dimensões

40,22 x 12,9 x 14,7 mm (1,583 x 0,508 x 0,579 pol.)

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty