


AXIS TP3302-E Corner Mount

Montage d'angle pour caméras dômes et panoramiques

Avec son design élégant, ce montage compact, tout-en-un et prêt pour une utilisation en extérieur s'intègre parfaitement dans la plupart des environnements intérieurs et extérieurs. Il offre une grande souplesse d'installation et peut être monté à gauche ou à droite, selon les besoins.

- > Conception esthétiquement attrayante
- > Montable sur le côté gauche ou droit
- > Compartiment spacieux pour les périphériques de connectivité
- > Robuste, certifié IK10
- > Prêt pour une utilisation en extérieur et intérieur

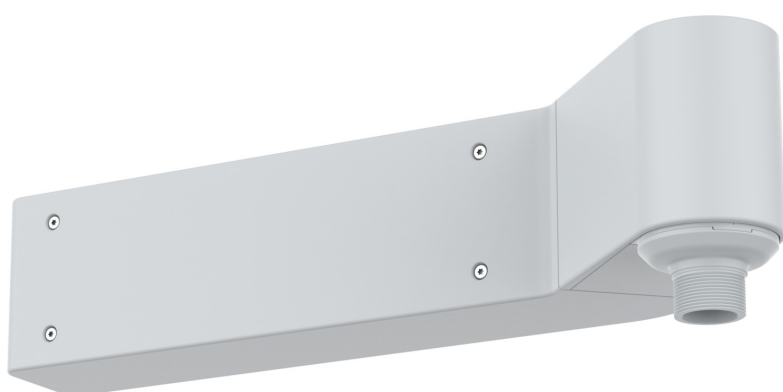

AXIS TP3302-E Corner Mount

Agréments

Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10

Général

Produits pris en charge

Caméras compatibles avec des kits de suspension spécifiques et un filetage 1,5", telles que :

Kit de suspension AXIS T94K01D

Kit de suspension AXIS T94M01D

AXIS T94N01D Pendant Kit

Kit de suspension AXIS T94N02D

AXIS T94T02D Pendant Kit

AXIS TP3103-E Pendant Kit

AXIS TQ3103-E Pendant Kit

Pour obtenir une liste complète des caméras compatibles, allez à axis.com/products/tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Boîtier

Certification IP66 et IK10

Boîtier en plastique

Couleur : blanc NCS S 1002-B

Pour des instructions concernant la peinture, accédez à la page d'assistance du produit. Pour plus d'informations sur l'impact sur la garantie, accédez à axis.com/warranty-implication-when-repainting. Ce produit peut être repeint.

Fixation

Arrière : perforation pour câble

Latéral : entrées latérales de conduit 3/4" (M25)

Connecteurs

Sortie : IP66, Ethernet RJ45 (mâle)

Entrée : Ethernet RJ45 (femelle), IDC

Conditions de fonctionnement

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Conditions de stockage

Température : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique. Surface projetée réelle (EPA) : 0,35 m² (1,15 pi²)

Poids

4823 g (10,6 lb)

Contenu de la boîte

Montage, guide d'installation, support mural, protège-connecteur, serre-câbles

Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien

Garantie

Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Références

Disponible sur axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers

Accessoires en option

Fixation

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit,

AXIS TP3103-E Pendant Kit

Pour des accessoires supplémentaires, allez à axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme JEDEC/ECA JS709

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.europa.eu

Matériaux

Contenu en plastique à base de carbone renouvelable :
70 % (produits bio)








Vérification conformément aux lignes directrices de
l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les
chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de
zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/
sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org

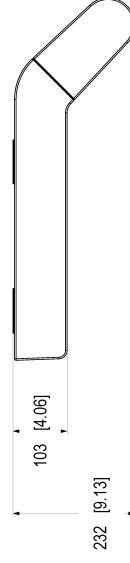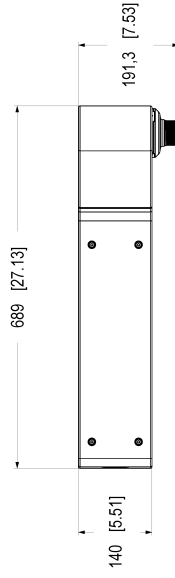

Dimensions in mm [inches]			
2022 Apr-28	107.2	1.4	
107.2	1.4		
107.2	1.4		

AXIS TP3302-E Corner Mount

