

AXIS Camera Station S1216 Tower

Servidores de gravação prontos para uso

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1216 Tower é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. É um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos

- > **Solução expansível e poderosa**
- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Armazenamento de 8 TB incluído**
- > **16 licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Suporte extensivo e garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1216 Tower

Licenças	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).
Escalabilidade do sistema	Qualificado para 64 portas e 32 canais de vídeo com uma taxa de bits de gravação total de até 256 Mbps, que corresponde a 4 MP, 30 fps por canal em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Testado com: 6 clientes de visualização ao vivo 2 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução
Hardware	
Processador	Processador Intel® Core™
Memória	16 GB (2 X 8 GB)
Armazenamento	HDD SATA de categoria corporativa sem troca dinâmica, 7200 rpm. Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 8 TB (1 x 8 TB)
RAID	Nível de RAID de fábrica: Sem RAID Níveis de RAID aceitos: 0, 1
Placa gráfica	Placa gráfica Intel® UHD
Alimentação elétrica	500 W 80+ Platinum (100 – 240 VCA, 7,0 A, 50/60 Hz)
Conectores	Parte frontal: 1 x Conector de áudio universal 2 x USB 2.0 1x USB 3.2 1 x Porta USB 3.2 ger 2 2x2 USB-C Parte traseira: 1 x Conector de áudio universal 3 x DisplayPort™ 1.4a 1 x Conector header para botão liga/desliga 4 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ45 Ethernet
Vídeo	
Streaming de vídeo	Visualização ao vivo: 1 stream x 4K a 30 fps 4 split x 1080p a 30 fps 9 split x 720p a 30 fps 16 split x 360p a 15 fps 25 split x 360p a 15 fps 36 split x 360p a 15 fps Qualquer uma das combinações acima para no máximo dois monitores 4K, onde somente um monitor pode mostrar streams a 30 fps. Reprodução: Suporte aos mesmos cenários de exibições divididas que a visualização ao vivo em um monitor.

Segurança cibernética








Documentação	<i>Guia de Fortalecimento do AXIS OS</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Lista de materiais (SBOM) do software AXIS OS Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity
---------------------	--

Geral

Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 256 GB
Segurança	Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Condições operacionais	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ISED ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KS C 9832 Classe B, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe B, BSMI Segurança IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Compliance	TAA (Trade Agreements Act)
Dimensões	367 x 169 x 301 mm (14,5 x 6,7 x 11,8 pol.)
Peso	6,6 kg (13,2 lb)
Acessórios incluídos	Cabo de alimentação com plugue para parede
Acessórios opcionais	Joysticks e mesas de controle Axis Unidades de disco rígido corporativas Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Serviços	Suporte no local no dia útil seguinte Mantenha sua unidade de disco rígido
Garantia	Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Controle de exportação	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

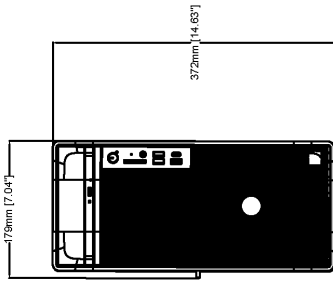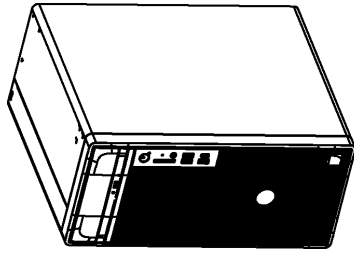

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:8

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
www.axis.com

AXIS S1216 Tower