

AXIS TP3826-E Housing

Carcasa para exteriores con clasificación IP6K9K para cámaras de a bordo

AXIS TP3826-E Housing permite montar algunas cámaras de a bordo de Axis en el exterior de vehículos, como autobuses, tranvías y vehículos de urgencias. La carcasa no contiene PVC y está hecha de polímero y una placa base de aluminio. AXIS TP3826-E Housing cumple con la estricta normativa del sector del transporte.


- > **Carcasa para instalaciones en exteriores en vehículos**
- > **IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X y IK10**
- > **Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a 55 °C**



AXIS TP3826–E Housing

Productos compatibles	AXIS M3905–R, AXIS P3904–R Mk II, AXIS P3905–R Mk II, AXIS P3905–R Mk III, AXIS P3925–R Dome Camera con objetivos de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm y 8 mm	Condiciones de funcionamiento	Con AXIS M3905–R, AXIS P3905–R Mk III Dome Camera: De -30 °C a 55 °C Con AXIS P3904–R Mk II, AXIS P3905–R Mk II, AXIS P3925–R Dome Camera: De -40 °C a 60 °C Humedad relativa Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Objetivo	Máximo campo de visión horizontal ^a 107° con objetivo M12 de 2,8 mm 87° con objetivo M12 de 3,6 mm 51° con objetivo M12 de 6 mm 39° con objetivo M12 de 8 mm	Condiciones de almacenamiento	de -40 °C a 65 °C
Ajuste del ángulo de la cámara	Con objetivo M12 de 2,8 mm Panorama: 0° Inclinación: 0° Con objetivo M12 de 3,6 mm Panorama: 0° Inclinación: 0° Con objetivo M12 de 6 mm Panorama: ±20° Inclinación: 0°–15° Rotación: ±175° Con objetivo M12 de 8 mm Panorama: ±30° Inclinación: 0°–15° Rotación: ±175°	Dimensiones	Alto: 59 mm (2,33 in) ø 149,5 mm (5,89 in)
Homologaciones		Peso	290 g
Seguridad	EN 45545-2, NFPA 130 ^b	Contenido de la caja	Carcasa, guía de instalación, tornillos y arandelas
Ambiental	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X (entrada de agua), IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Clase 5M3 (vibración y golpes), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30	Garantía	Garantía de Axis de 3 años, consulte www.axis.com/warranty .
General		Sostenibilidad	
Carcasa	Carcasa de polímero y aluminio resistente a impactos que cumple las normas IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X e IK10 color: Blanco NCS S 1002-B	Control de sustancias	Sin PVC, sin BRF/CFR de conformidad con la norma JEDEC/ECA, JS709 RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE y EN 63000:2018 REACH de conformidad con (CE) no 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte axis.com/partner .
		Materiales	Aluminio reciclado: 95% Se ha evaluado para encontrar minerales en conflicto de acuerdo con las guías de la OCDE. Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Axis, vaya a axis.com/about-axis/sustainability
		Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, lea más en unglobalcompact.org

a. *Objetivos para las cámaras de red de la serie AXIS P39*
b. *ASTM E662*

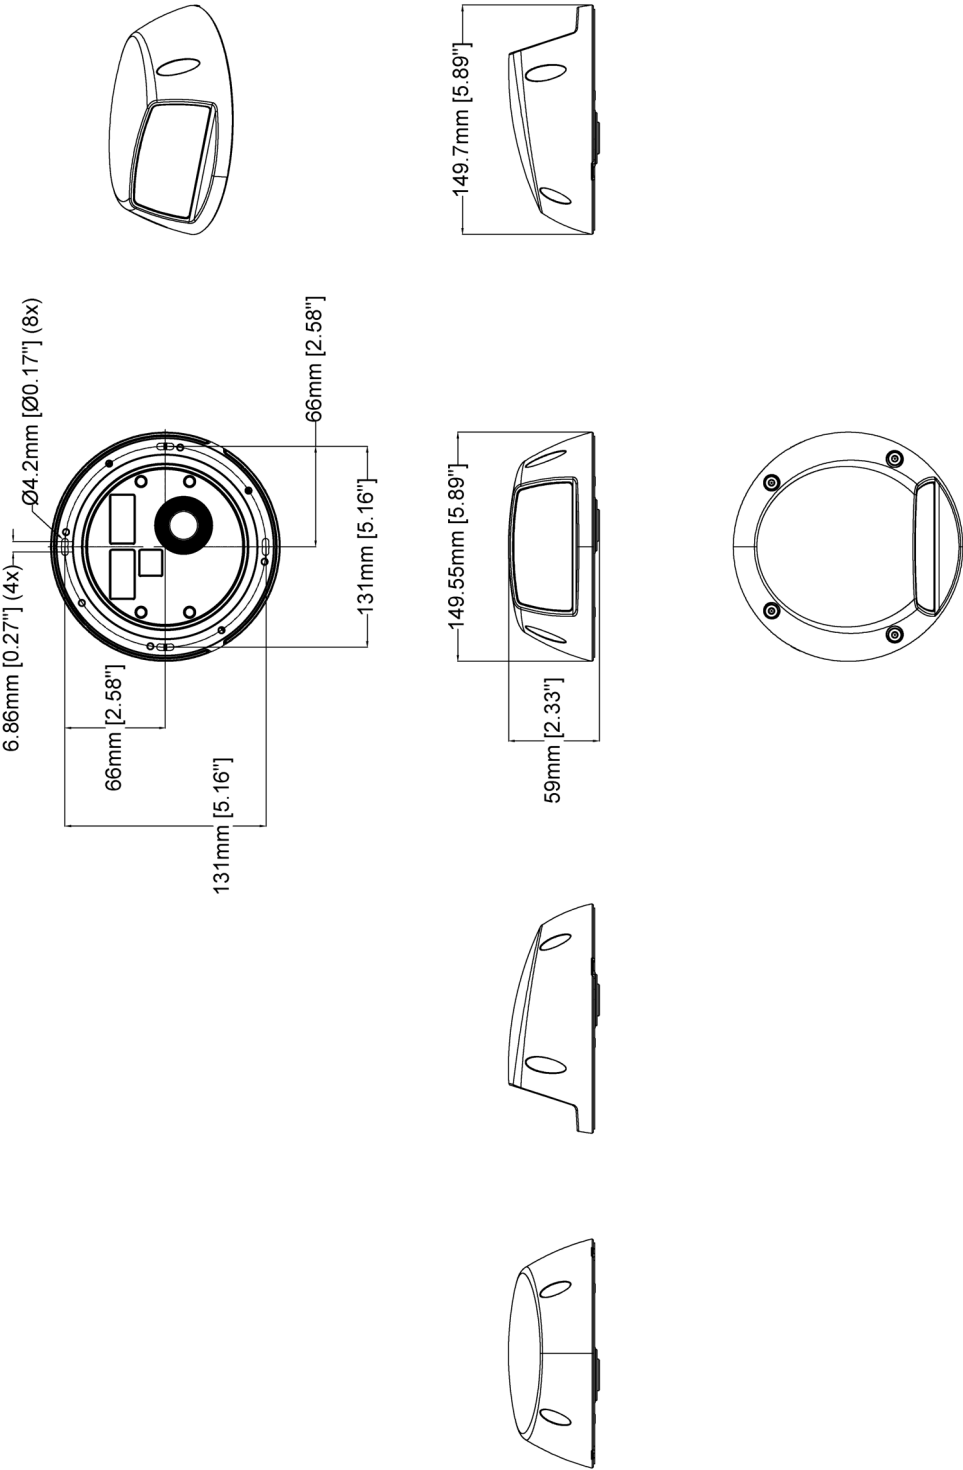

Revision	v.02	Revision date	2023-03-14
Paper size	A4	Release date	2023-01-02
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS TP3826-E Housing

www.axis.com