


AXIS FA51-B Main Unit

HDMI対応のシングルチャンネルベアボーン

このコンパクトなシングルチャンネルモジュラーメインユニットにより、目立たずに監視することができます。モニターや、ATMといった他の装置に簡単に統合できます。このUL認識コンポーネントは、UL認定製品に統合するように設計されています。HDMI出力を備え、パブリックビューイングモニターにライブ映像を表示することができます。また、AXIS Face Detectorで境界ボックス内の顔をハイライトして、窃盗を行おうとする人に、監視されていることを知らせることもできます。IRセンサーユニットを含む、すべてのAXIS FAセンサーユニットに対応しています。さらに、Axis Edge VaultがAxisデバイスIDを保護し、ネットワーク上でのAxis製品の認証をシンプルにします。

- > 他の装置と簡単に統合可能
- > UL認識コンポーネント
- > フルフレームレートでHDTV 1080p
- > 目立たずに設置して監視可能
- > パブリックビューモニター用のHDMI出力

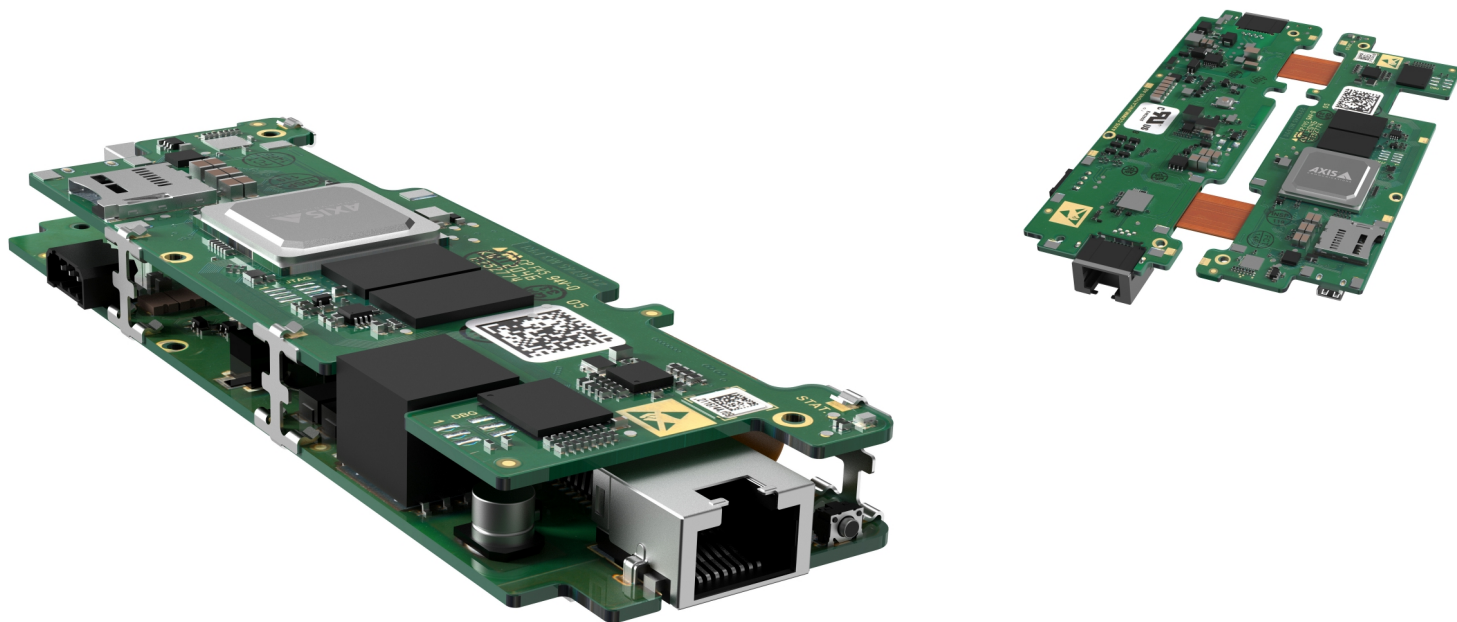


AXIS FA51-B Main Unit

システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-6
メモリー	RAM 1,024 MB、フラッシュ 512 MB
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1080 (1080p) ~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒
ビデオストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数かつ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 HDMI
HDMI出力	シングルカメラソース プレイリスト: シングルカメラソース、静止画像 1080p、30/25/24フレーム/秒 (50/60 Hz) 720p 50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) 576p 50フレーム/秒 (50/60 Hz) 480p 60フレーム/秒 (50/60 Hz)
画像設定	コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、圧縮、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ミラーリング、ポリゴンバリエーションマスク、コントロールキュー
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
ネットワーク	
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、マルチレベルユーザー、Axis Edge VaultによるAxisデバイスIDの保管
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [*] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、RTCP、DHCP、SOCKS、SSH、MQTT
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、仕様についてはonvif.orgを参照
イベント条件	装置の状態、エッジストレージ、I/O、PTZ、スケジュールされたイベント、ビデオ
イベントアクション	I/Oの切り替え、画像の送信、MQTTの公開、通知の送信、テキストのオーバーレイ、録画、SNMPトラップメッセージ、ステータスLED、ビデオクリップ
データストリーミング	イベントデータ
分析機能	
アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXISビデオ動体検知、AXIS Face Detector、いたずら警告対応 AXIS People Counter、オートトラッキング AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)

サイバーセキュリティ	
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化 ハードウェア: セキュアブート、Axis Edge VaultによるAxisデバイスIDの保管、署名付きビデオ、セキュアキーストア (暗号化操作と鍵のCC EAL4+認定ハードウェア保護)
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2) ^a 、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a 、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、IPアドレスフィルタリング
ドキュメント	AXIS OS強化ガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。
一般	
サステナビリティ	PVC不使用、BFR/CFR不使用
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3、通常5.2 W、最大6.82 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE センサーユニット接続用RJ12コネクタ 2つの設定可能アラーム入出力用4ピンターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA) HDMIタイプD
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (network-attached storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20° C ~ 50° C 最高温度 (断続的): 60° C 起動温度: -20° C 湿度10 ~ 85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度10 ~ 85% RH (結露不可)
認証規格	安全性 UL認識コンポーネント ネットワーク NIST SP500-267
寸法	折り返し: 18.5 x 45 x 140 mm フラット: 17 x 92 x 140 mm
重量	67g
付属アクセサリ	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザーライセンス)、ターミナルブロックコネクタ
オプションアクセサリ	AXIS T8415 Wireless Installation Tool、AXIS Surveillance Card、AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port その他のアクセサリについては、axis.comを参照
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語
保証	5年保証については、axis.com/warrantyを参照

a. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young

(eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

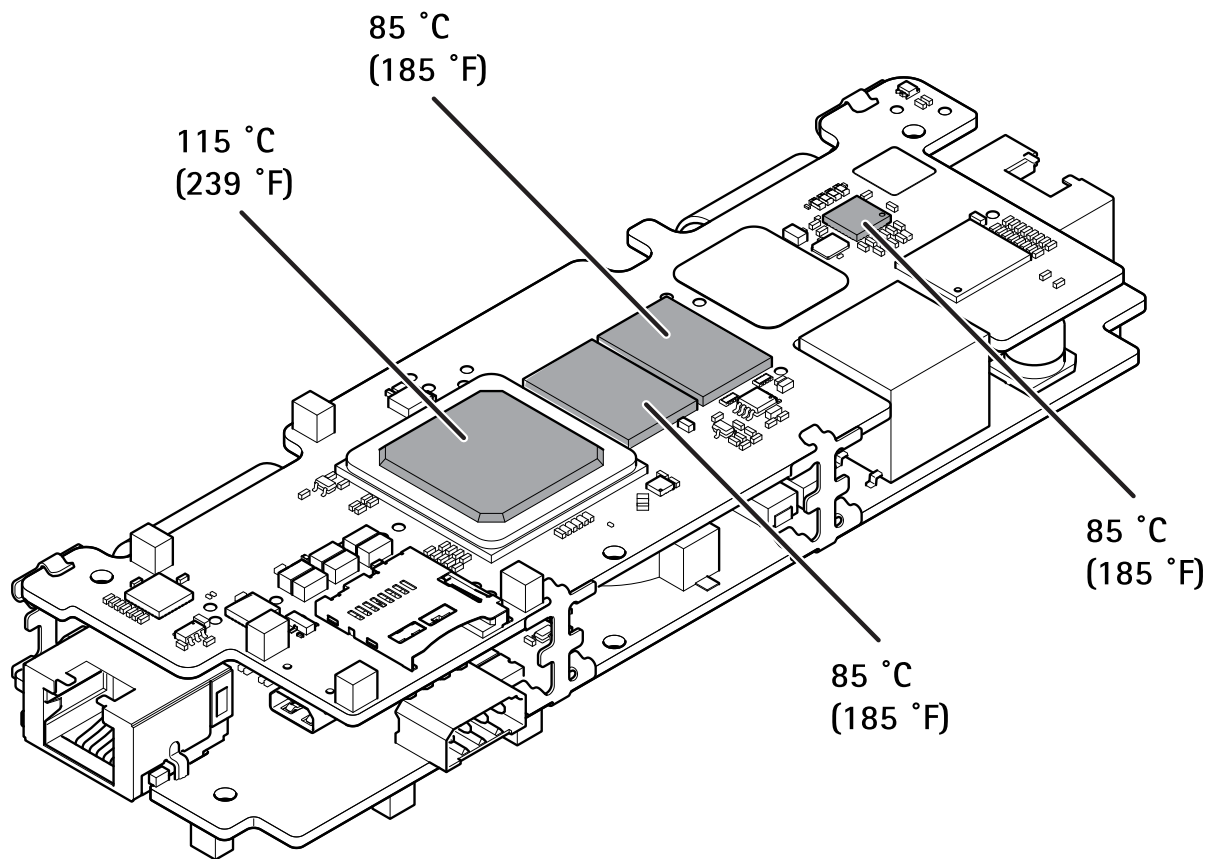

最大許容温度