

AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

非常に目立たないピンホールセンサー

機械やATMなどの狭いスペースへの設置に最適なこの非常に目立たないセンサーは、AXIS F91メインユニットとの併用により、設置および設定コストを確実に削減します。4つのHDTV 1080pビデオストリーム(30 fps)または720pビデオストリーム(最大60 fps)をサポートします。AXIS F9111メインユニットと併用すると、HDTV 1080pビデオストリームを60フレーム/秒または720pビデオストリームを最大180フレーム/秒で配信できます。このIP66/IP67規格に準拠したセンサーは、幅広い温度範囲に対応しています。さらに、92°の視野で広い範囲をカバーします。

- > 非常に目立たないデザイン
- > 1080pで最大60フレーム/秒
- > 720pで最大180フレーム/秒
- > 92°の水平視野
- > Forensic WDR



AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

カメラ

イメージセンサー
1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
3.7 mm、F2.5
AXIS F91 Main Unit付き
1080pの場合:
水平画角:92°
垂直視野:45°
720pの場合:
水平画角: 58°
垂直視野:31°
固定アイリス

最低照度
カラー: 0.3 lux(50 IRE、F2.5)

デイナイト
固定IRカットフィルター

フレームレート
1080pで最大60/50fps (60/50Hz)、720pで最大180/
175fps (60/50 Hz)¹

解像度
最大1920x1080 HDTV 1080p

WDR
WDR – フォレンジックキャプチャー

概要

ケーシング
IP66/67準拠のアルミニウム製フロントケーシングと
プラスチック製の背面カバー

サステナビリティ
PVCおよびBFR/CFR不使用

電源
標準 0.9 W、max 1.9 W

コネクタ
SMAコネクタ

動作温度
-30 °C ~ 55 °C (-22 ° F ~ 131 ° F)
湿度: 10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC

ECE R10 rev.06、EN 50498、EN 55035、
EN 55032 Class B、EN 50121-4、EN 50121-3-2、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-3(B)/NMB-3(B)、
IEC 62236-4、KS C 9835、KS C 9832 Class B、
VCCI Class B

安全性

EN 45545-2、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3、NFPA 130、UN ECE R118
環境

EN 50155:2017 Class OT2/ST2、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、
IEC 60721-3-5 Class 5M3、
IEC/EN 61373 Category 1 Class B、IEC 60529 IP66、
IEC 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X

寸法
45 x 25 x 20 mm (1.8 x 0.98 x 0.79 in)

重量
26 g (0.06 lb)

必要なハードウェア
AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA または
AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA
AXIS F91 Main Unit

付属品
インストールガイド、AXIS F8202 Straight Mounting
Bracket

保証
5年保証、axis.com/warrantyを参照


1. センサーユニットとユニットユニットのキャプチャーモードの仕様については、キャプチャーモードの表を参照してください。

キャプチャーモード

キャプチャーモードには、さまざまなメインユニットと組み合わせたセンサーユニットのフレームレートとシャッター速度が含まれています。

メインユニット	解像度	露出	フレームレート (fps) (60/50Hz)	シャッター速度 (秒)
AXIS F9111	1080p: 1920x1080	WDRなし	60/50	1/27000～1秒
		WDR	30/25	1/20000～1.5秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	180/175	1/32500～1/2秒
AXIS F9111-R Mk II	1080p: 1920x1080	WDRなし	60/50	1/43500～1秒
		WDR	30/25	1/20000～1.5秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	180/175	1/32500～1/2秒
AXIS F9114、AXIS F9114-B、AXIS F9104-B、AXIS F9114-R Mk II、AXIS F9114-B Mk II、AXIS F9104-B Mk II	1080p: 1920x1080	WDRなし	30/25	1/20000秒～1秒
		WDR	30/25	1/20000秒～1秒
	720p: 1280x720 ²	WDRなし	60/50	1/32500～1/2秒

2. WDR非対応。WDRを使用するには、1080p (1920x1080) を使用して縮小してください。

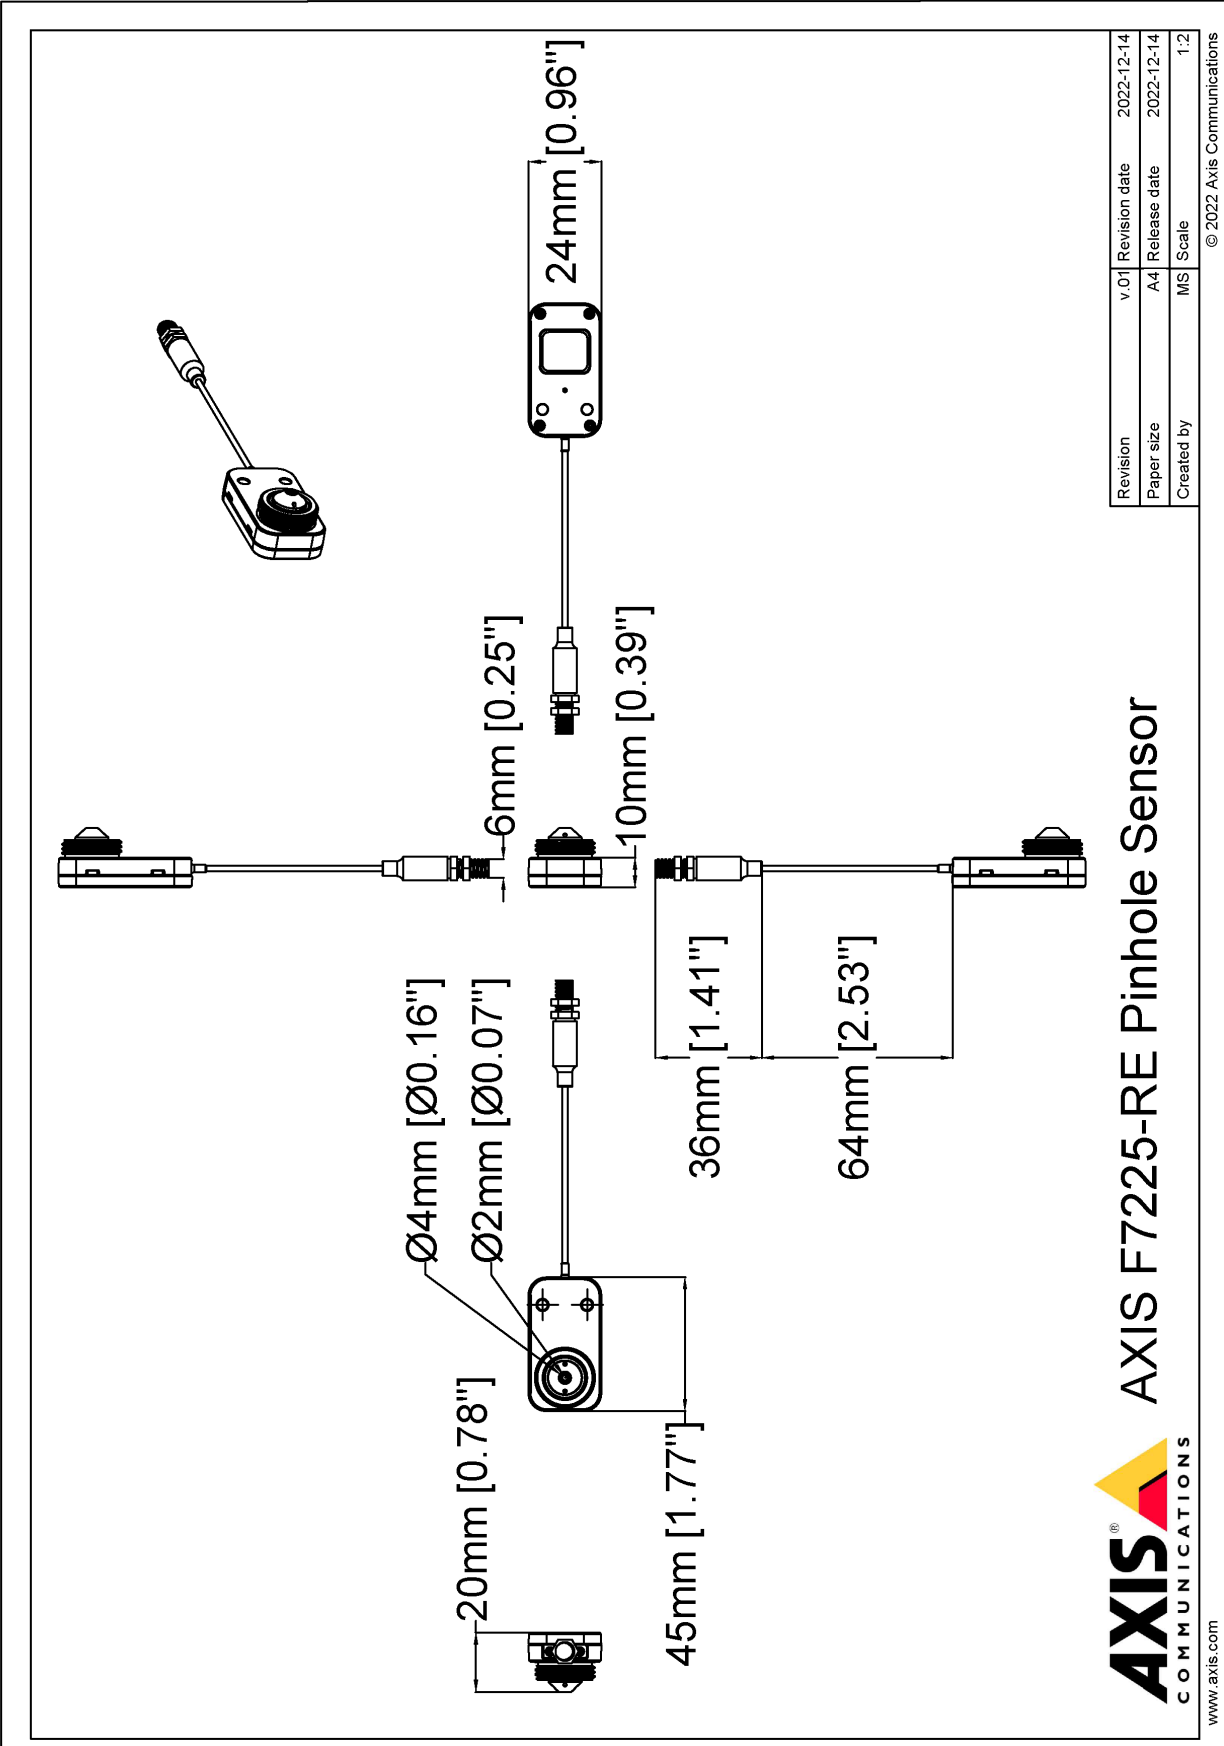

AXIS F7225-RE Pinhole Sensor



www.axis.com